



A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

配線用遮断器 裏面形

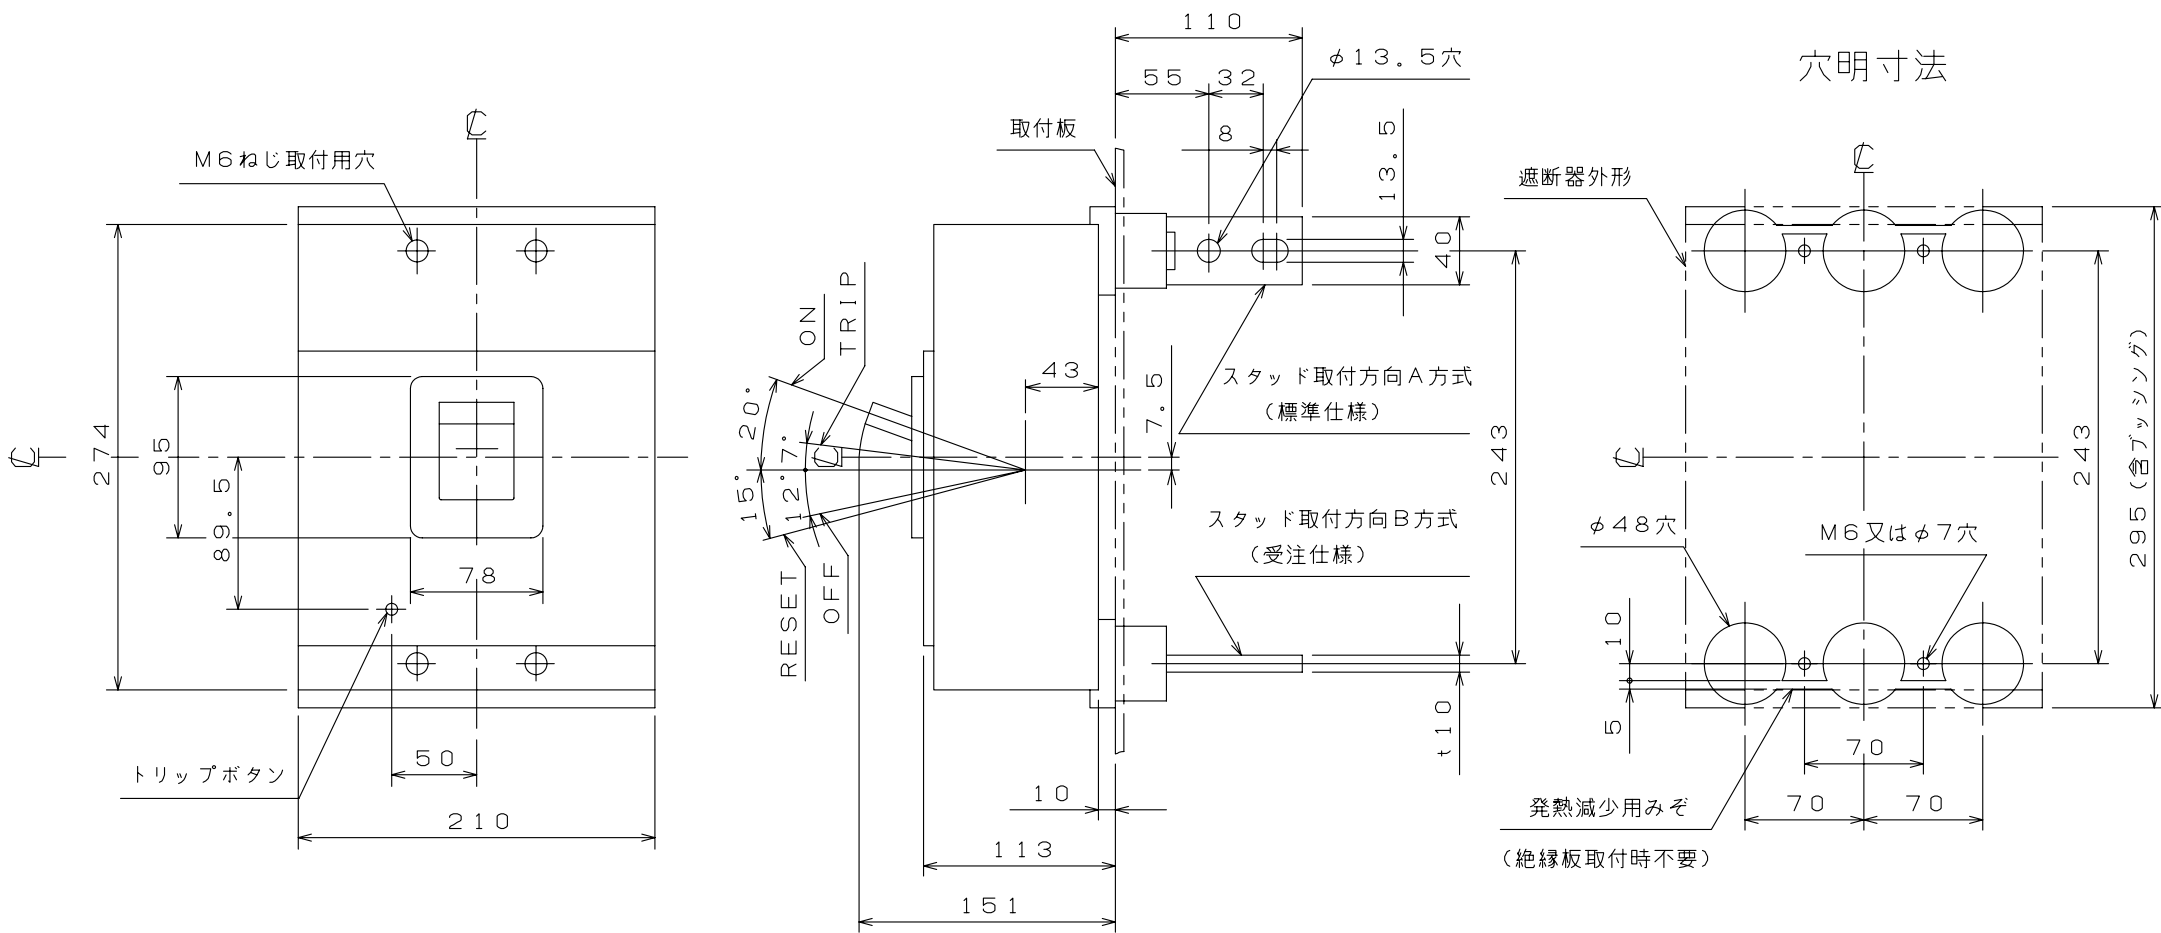

バースタッド方向標準（A方式）で出荷します

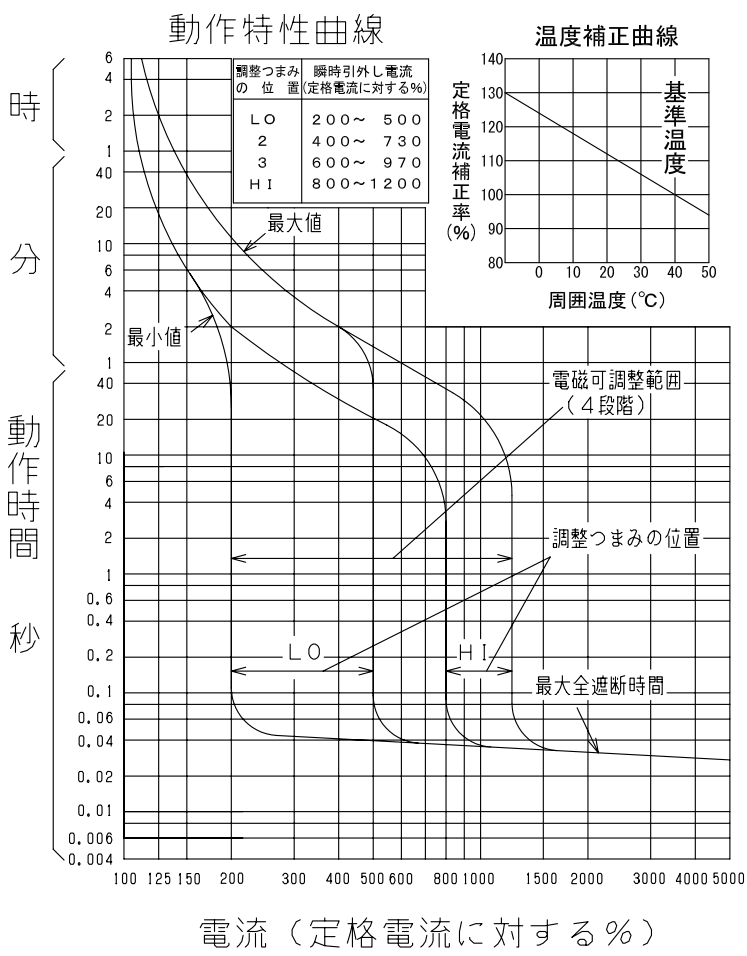

型 式		B - 6 0 2 F A											
フ レーム		6 0 0 A F											
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		2 P ・ 2 E											
定 格 電 圧 (V)		A C 5 0 0					◎ D C 2 5 0						
定 格 電 流 (A)		5 0 0 , 6 0 0											
定 格 遮 断 容 量 (k A)													
A C	1 0 0 V												
	2 0 0 V	1 0 0											
	4 4 0 V	5 0											
	5 0 0 V	2 5											
D C	1 2 5 V						4 0						
	2 5 0 V						4 0						
引 き 外 し 方 式		熱 動 可 調 整 電 磁											
標 準 接 続 方 式		バースタッド方式											
基 準 周 囲 温 度		4 0 ℃											
重 量 (k g)		1 3											
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言) ◎ D C 電 源 の 種 類 を 御 指 定 く だ さ い 。											
御 納 入 先													
日 付					受 領 印					数 量			
承 認		検 図		製 図		設 計							
													
年 月 日		三 角 法		B - 6 0 2 F A 0 2									
H 0 5 . 0 9 . 0 2													
テンパール工業株式会社													