

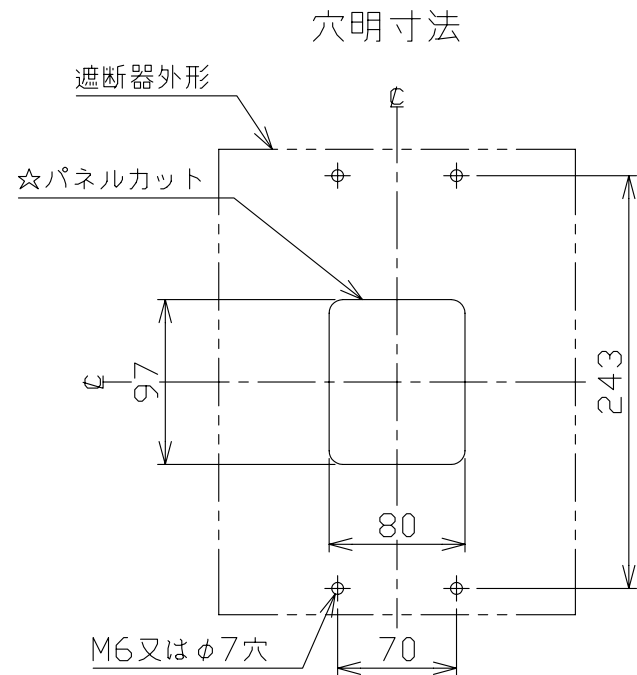
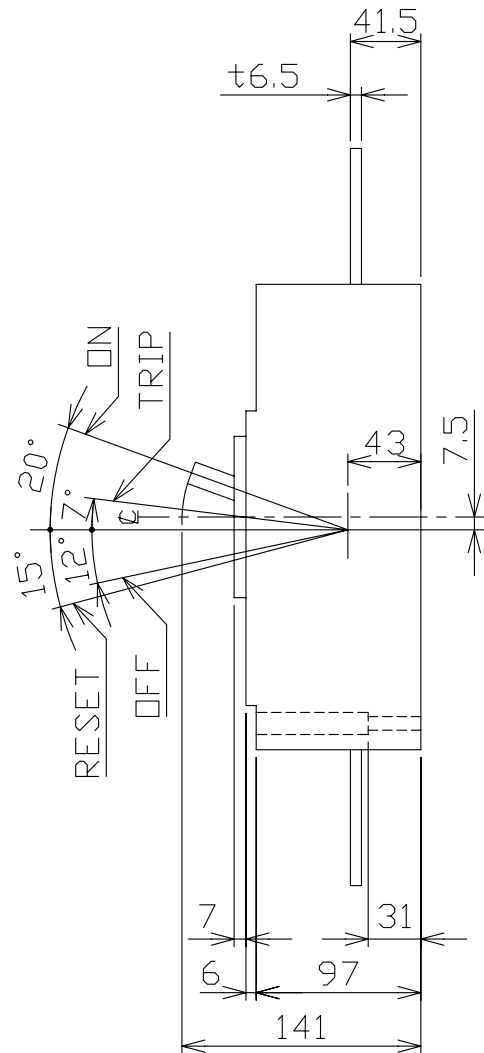


A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

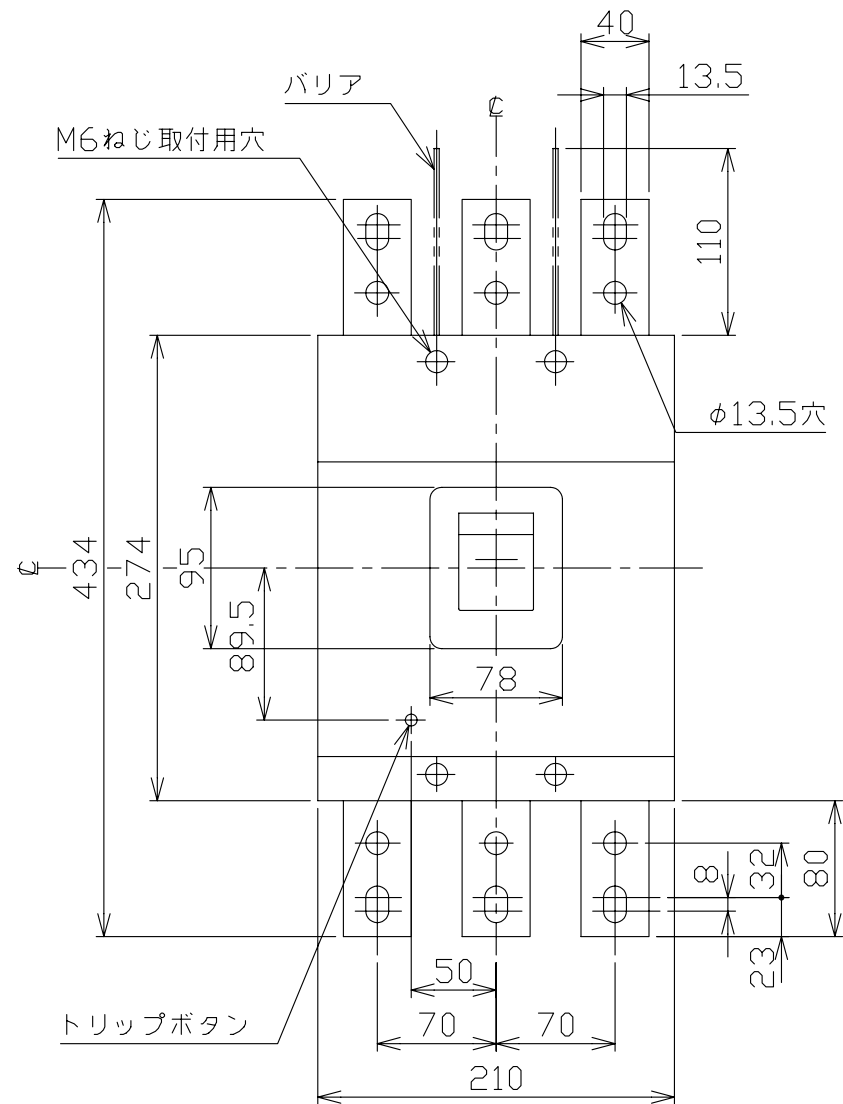

配線用遮断器 表面形

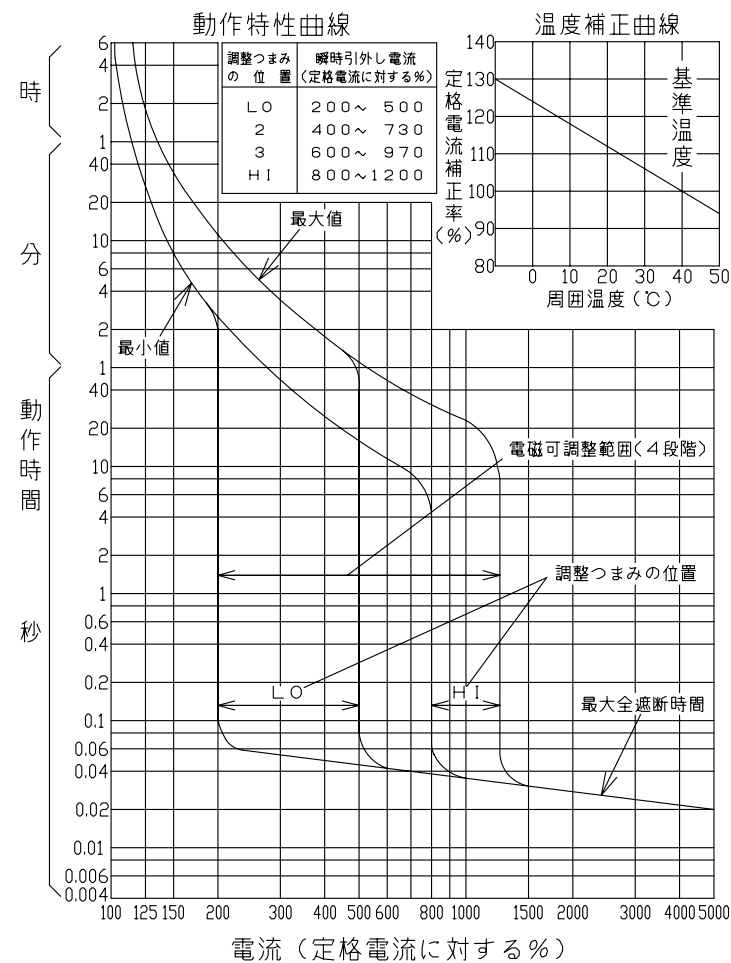

型 式		B - 6 0 3 E A									
フ レ ム		6 0 0 A F									
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		3 P ・ 3 E									
定 格 電 圧 (V)		A C 5 0 0									
定 格 電 流 (A)		5 0 0 , 6 0 0									
定 格 遮 断 容 量 (k A)											
A C	1 0 0 V										
	2 0 0 V	5 0									
	4 4 0 V	3 6									
	5 0 0 V	1 8									
D C	1 2 5 V										
	2 5 0 V										
引 き 外 し 方 式		熱 動 可 調 整 電 磁									
標 準 接 続 方 式		バ ー 端 子 方 式									
基 準 周 囲 温 度		4 0 ℃									
重 量 (k g)		1 0									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)									
御 納 入 先											
日 付			受 領 印				数 量				
承 認	検 図		製 図		設 計						
後藤	西野		高見		高見						
年 月 日	三 角 法		B - 6 0 3 E A 0 1								
H11.05.06											
テンパール工業株式会社											