


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H


A
B
C
D
E
F
G
H

配線用遮断器 埋込形

穴明寸法

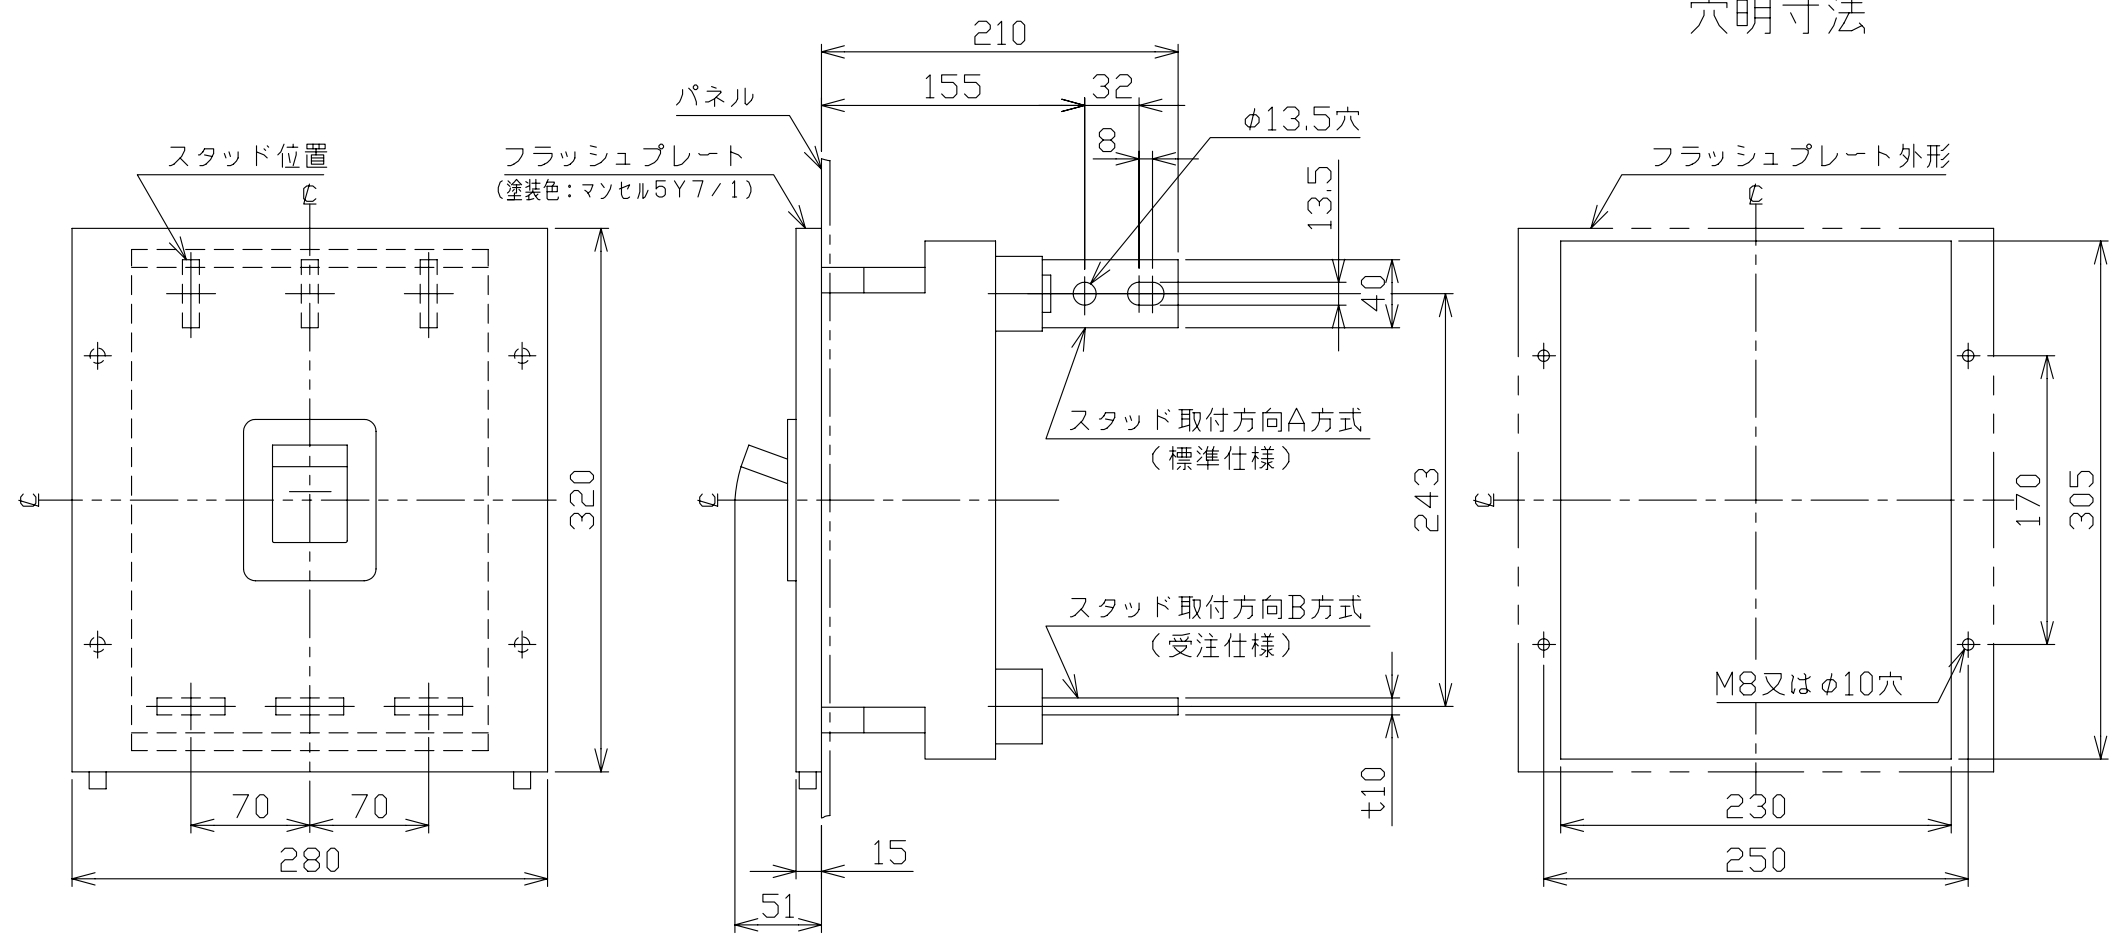

バースタッド方向標準（A方式）で出荷します

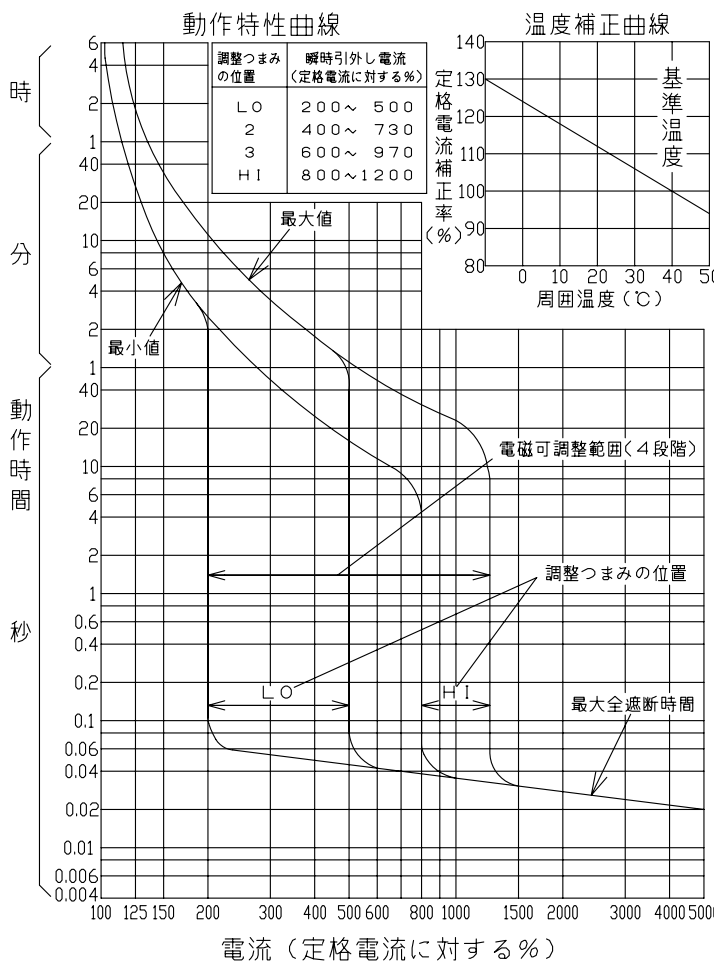

型 式		B - 6 0 3 E A			
フ レ ム		600AF			
極 数 (P)・素 子 数 (E)		3P・3E			
定 格 電 圧 (V)		AC500			
定 格 電 流 (A)		500, 600			
定 格 遮 断 容 量 (kA)					
A C	100V				
	200V	5.0			
	440V	3.6			
	500V	1.8			
D C	125V				
	250V				
引き外し方式		熱動可調整電磁			
標準接続方式		バースタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重 量 (k g)		1.7			
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
後藤	西野	高見	高見		
年 月 日	三 角 法	B - 6 0 3 E A 0 3			
H11.05.06					
テンパール工業株式会社					

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11