


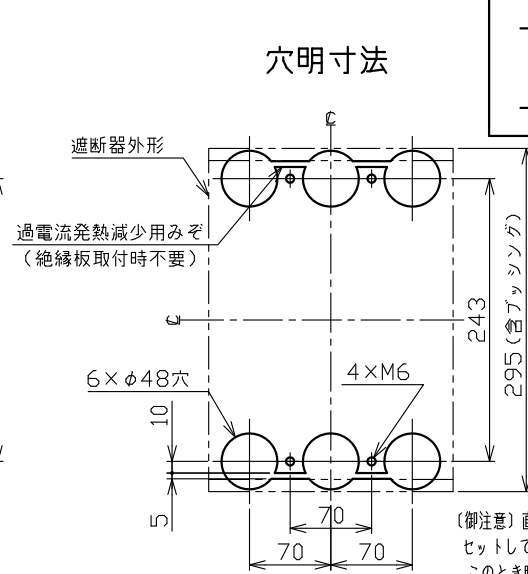

動作特性曲線

時
分
秒

動作時間

電磁つまみの位置 (電流ACの位相(定格電流に対する%))

電磁つまみの位置	定格電流に対する%
L.O.	200 ~ 500
2	400 ~ 730
3	600 ~ 970
H.I.	800 ~ 1200

最大値

最小値

電磁可調整範囲 (4段階)

調整つまみの位置

最大全遮断時間

温度補正曲線

基準温度

周囲温度 (°C)

定格電流補正率 (%)

電流 (定格電流に対する%)

(御注意) 直流回路に使用するときは、調整つまみの位置をL0ノッチにセットしてください。

このとき瞬時動作電流はほぼ280~710%の範囲となります。

型 式	B-603EC
フレーム	600AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧 (V)	AC500, DC250
定格電流 (A)	500, 600
定格遮断容量 (kA)	
	50
AC	
415V	36
500V	18
DC	
125V	40
250V	40
引き外し方式	熱動可調整電磁
標準接続方式	バーストド方式
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	14
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

御納入先	
------	--

日付		受領印		数量	
----	--	-----	--	----	--

承認	検	図	製	図	設	計
----	---	---	---	---	---	---

長友 長友 田中康 濱井

[illegible]

テソパール工業株式会社