


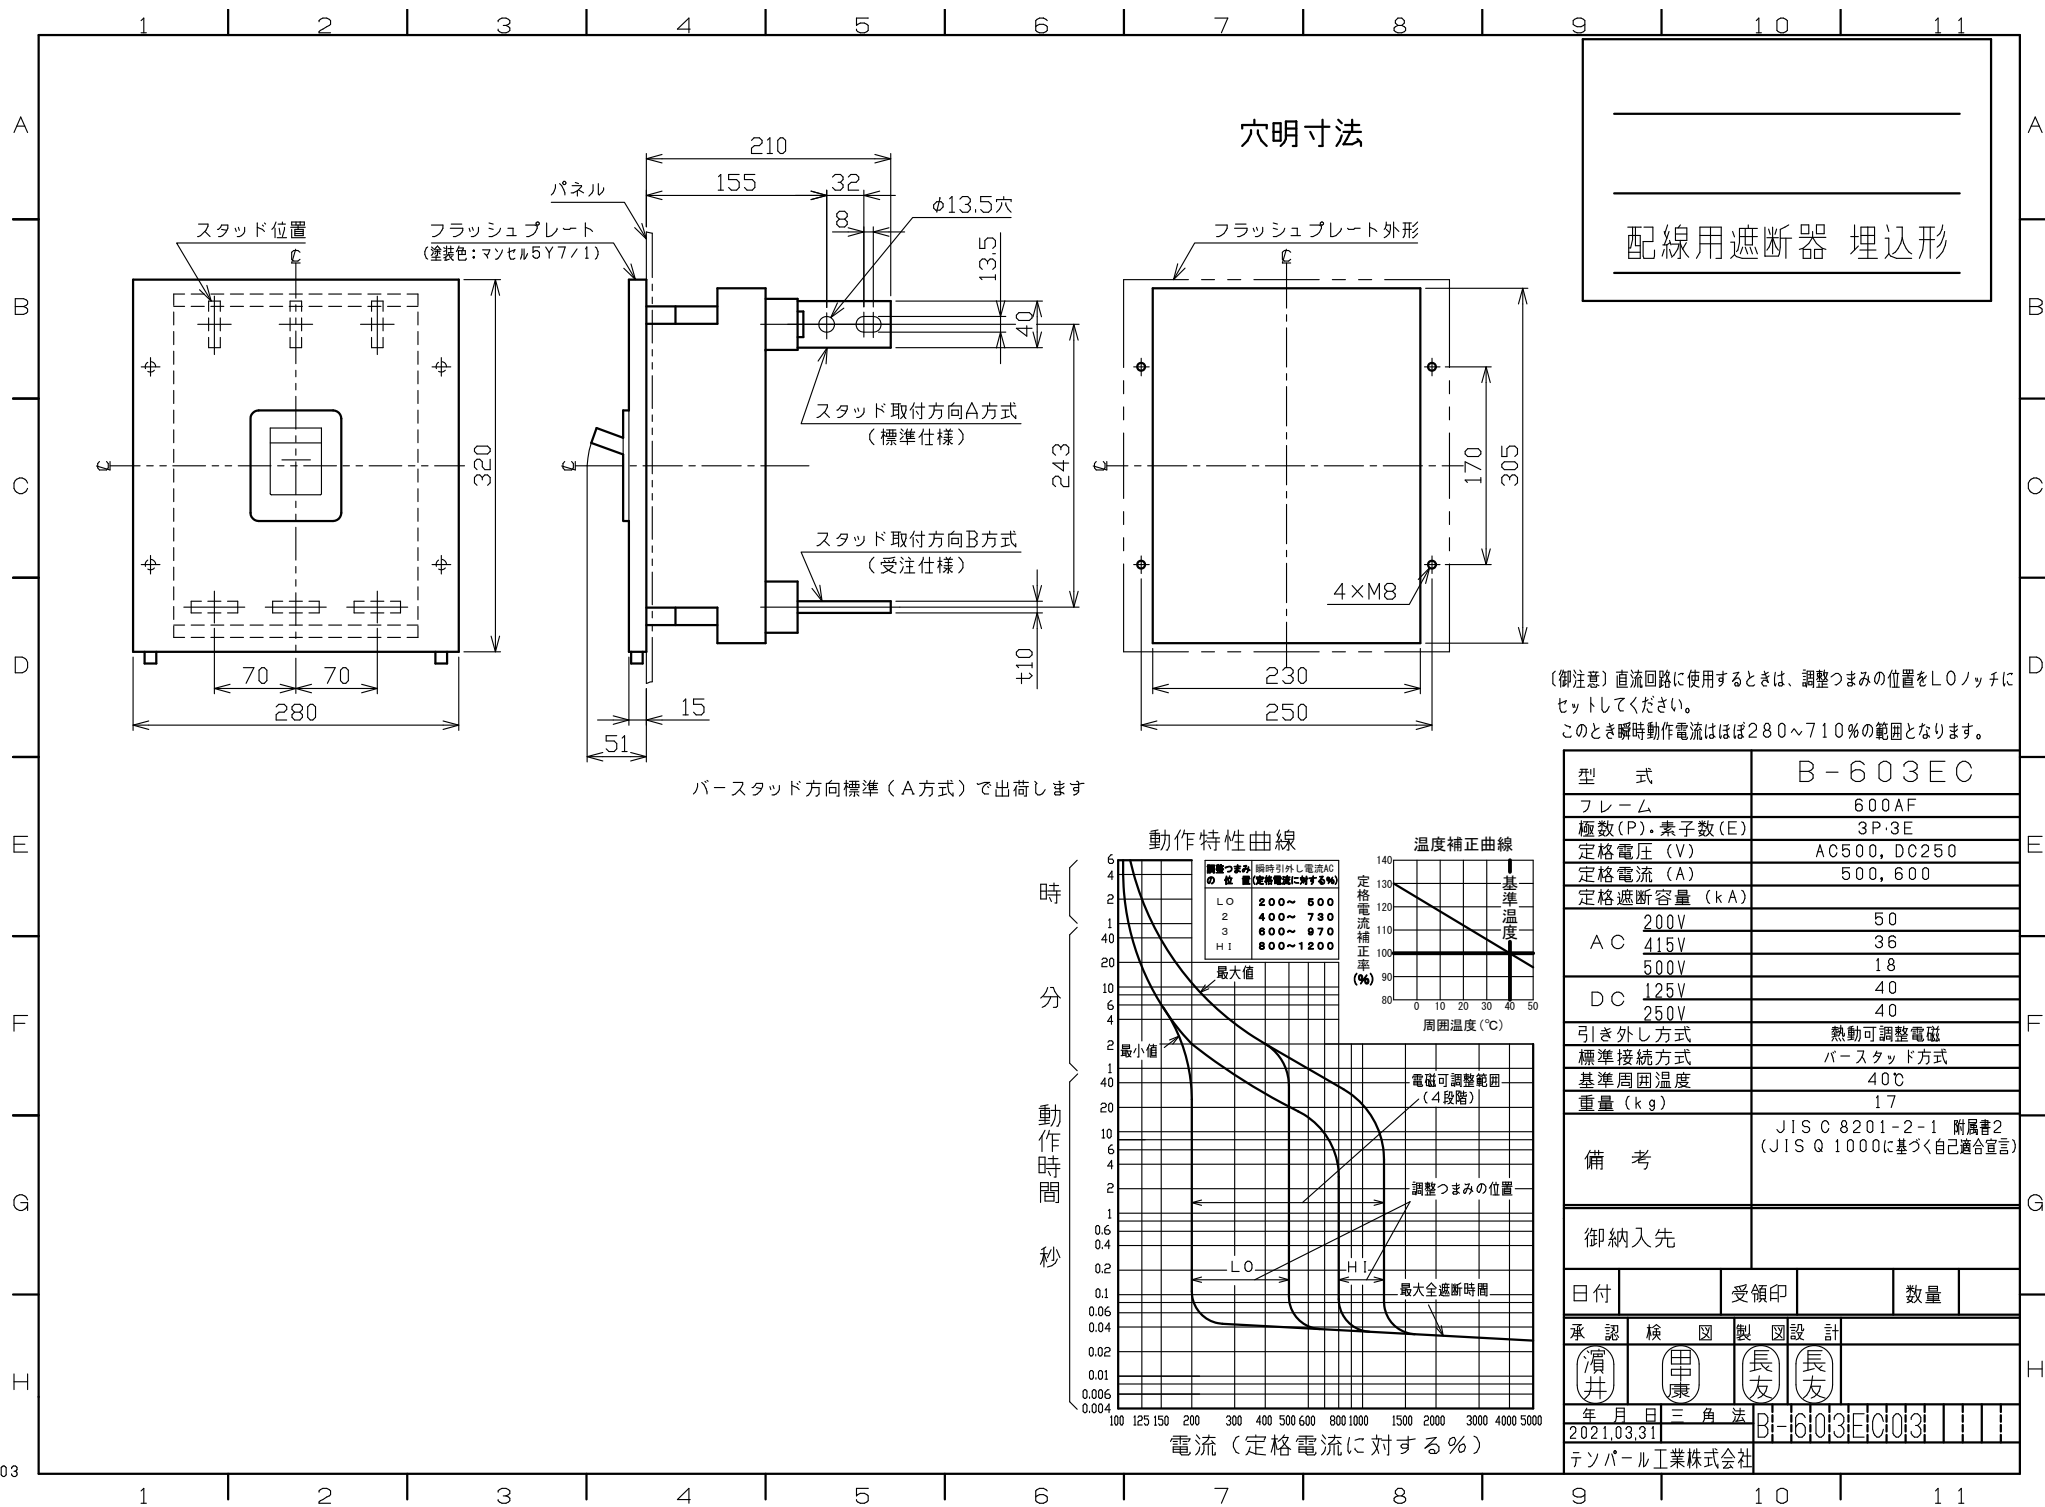

型 式		B-603EC			
フレーム		600AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		AC500, DC250			
定格電流 (A)		500, 600			
定格遮断容量 (kA)					
200V		50			
A C 415V		36			
500V		18			
D C 125V		40			
250V		40			
引き外し方式		熱動可調整電磁			
標準接続方式		バースタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		17			
備 考		J I S C 8201-2-1 附属書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
(濱井)	(田中)	(長友)	(長友)		
年 月 日	三角法		B-603EC03		
2021.03.31					
テンパール工業株式会社					