
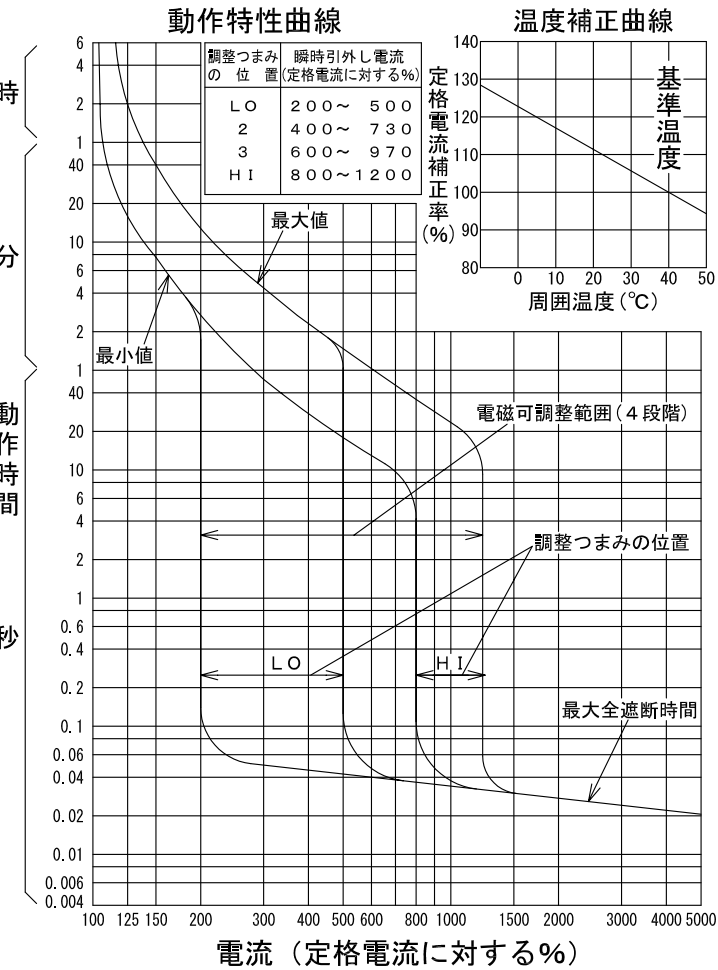
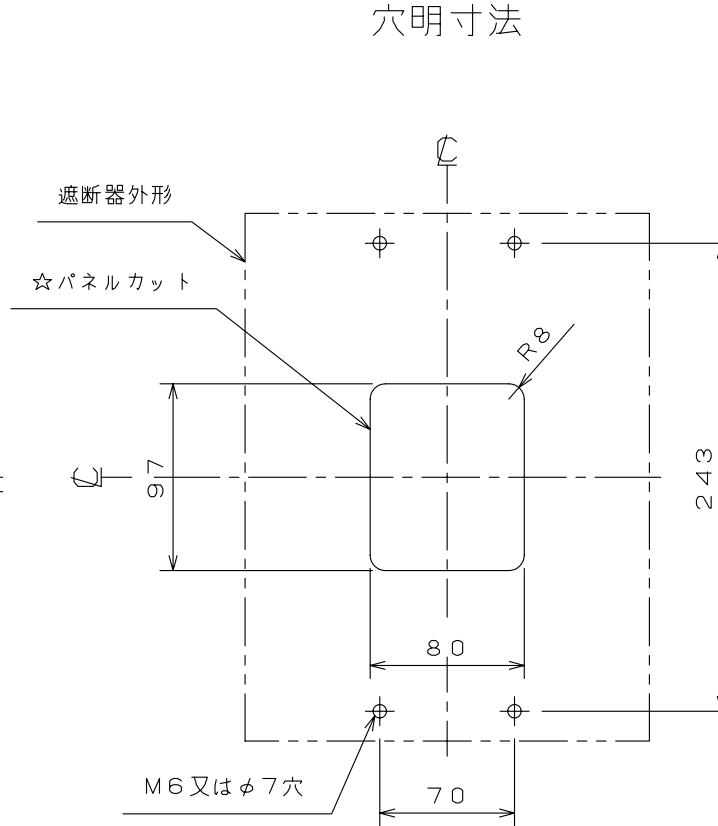


A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

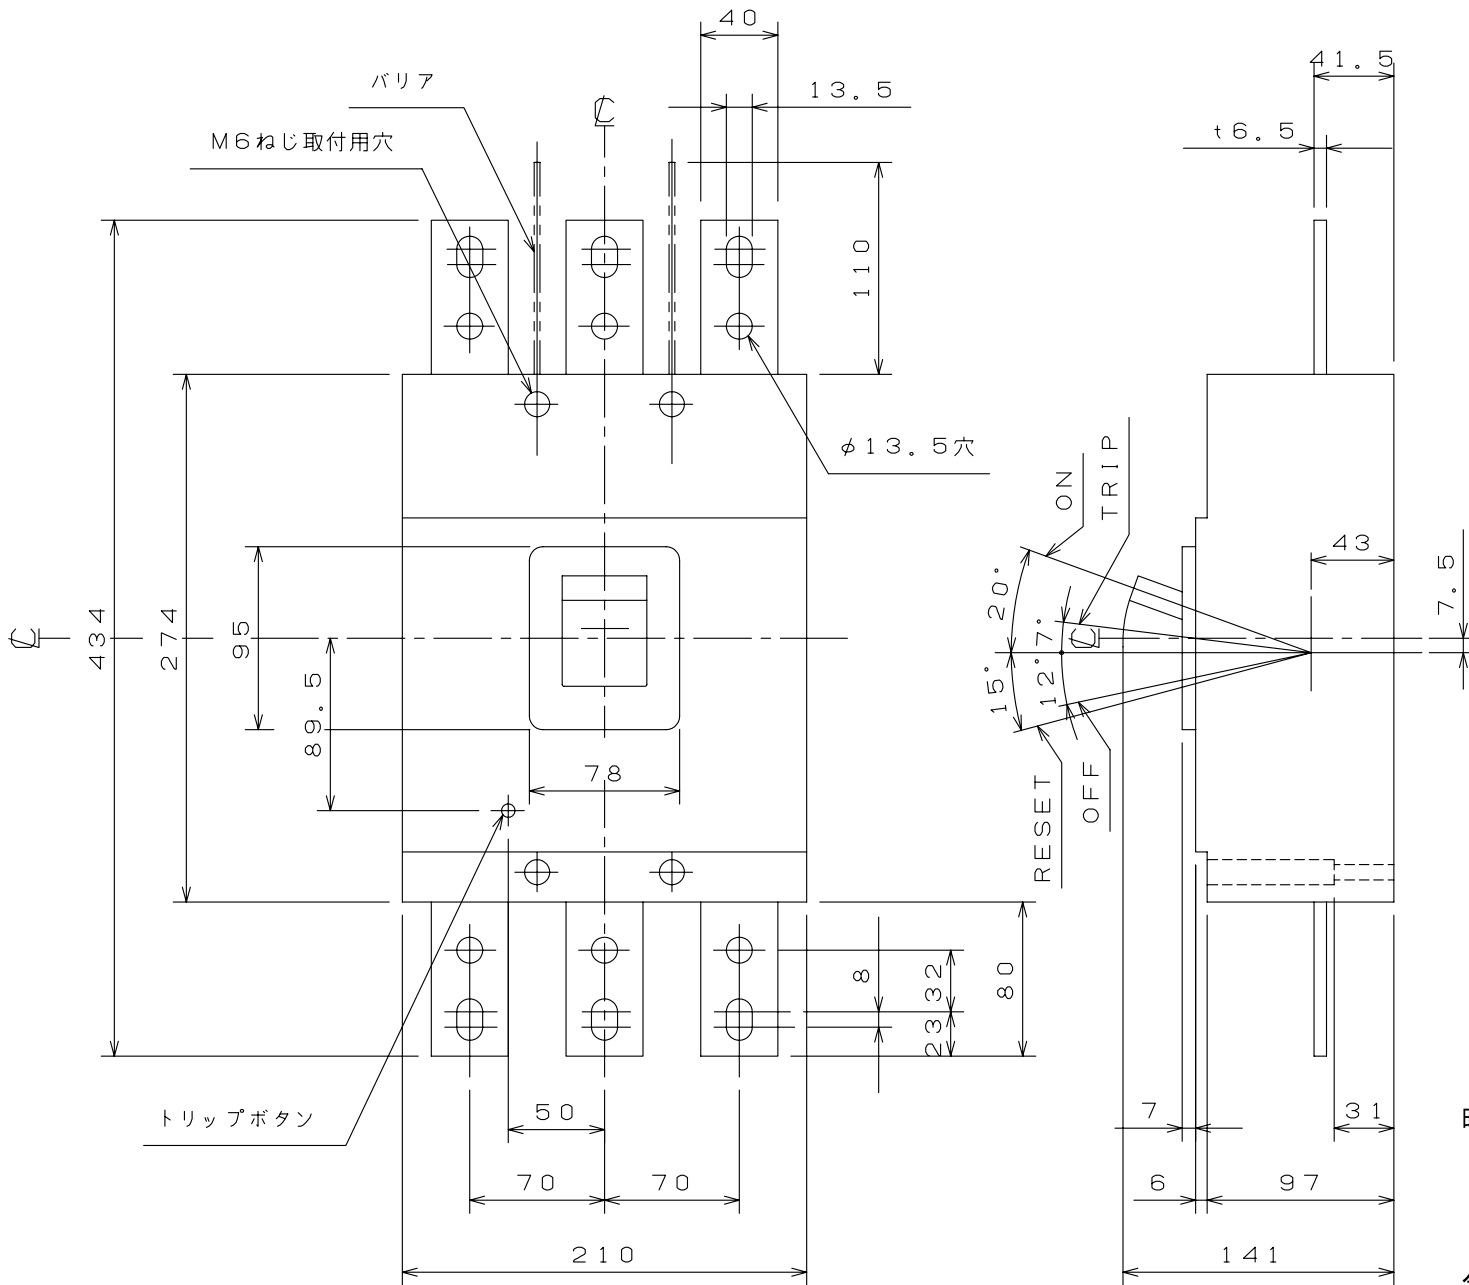

型 式		B - 6 0 3 F A									
フ レーム		600AF									
極数(P)・素子数(E)		3P・3E									
定格電圧 (V)		AC500									
定格電流 (A)		500, 600									
定格遮断容量 (kA)		.									
A C	100V	.									
	200V	100									
	440V	50									
	500V	25									
D C	125V	.									
	250V	.									
引き外し方式		熱動可調整電磁									
標準接続方式		バー端子方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		10									
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付		受領印			数量						
承認	検 図	製 図	設 計								
											
年 月 日	三 角 法										
H05, 09, 02		B - 603		FA01							
テンパール工業株式会社											

配線用遮断器