



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

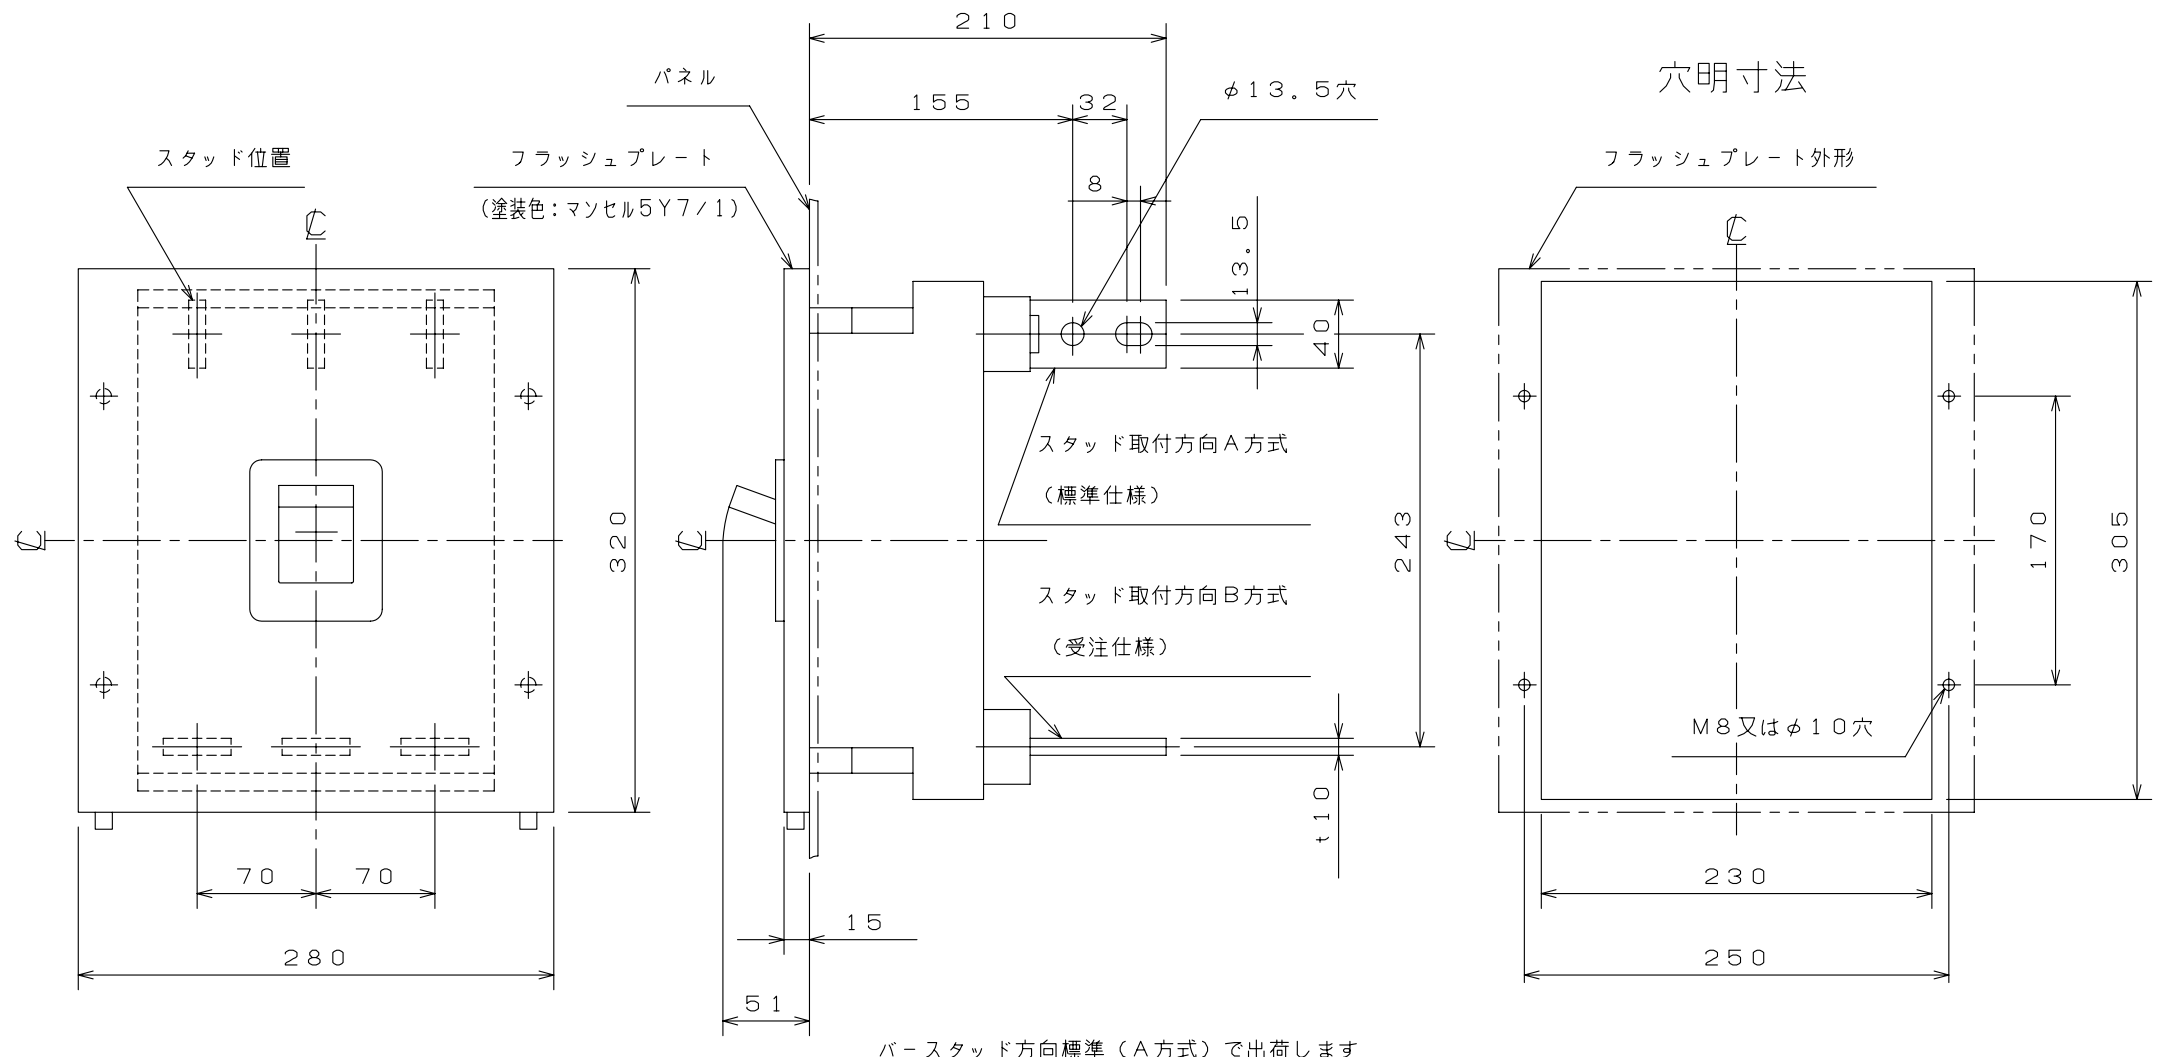

配線用遮断器 埋込形

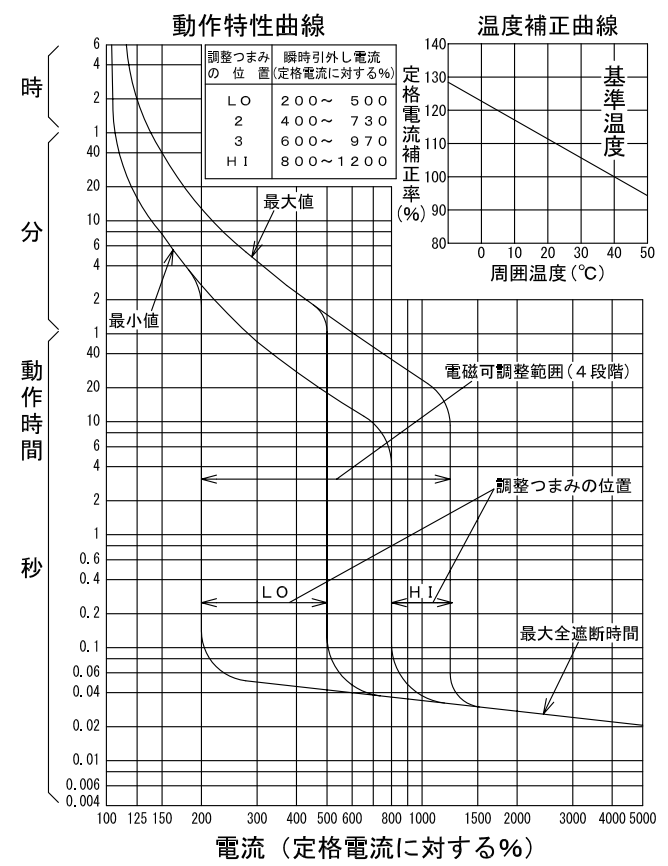

型 式		B - 6 0 3 F A											
フ レーム		600AF											
極 数 (P)・素子数 (E)		3P・3E											
定 格 電 圧 (V)		AC500											
定 格 電 流 (A)		500, 600											
定 格 遮 断 容 量 (kA)		.											
A C	100V	.											
	200V	100											
	440V	50											
	500V	25											
D C	125V	.											
	250V	.											
引き外し方式		熱動可調整電磁											
標準接続方式		バースタッド方式											
基準周囲温度		40℃											
重 量 (k g)		1.7											
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)											
御納入先													
日付					受領印					数量			
承認		検 図		製 図		設 計							
													
年 月 日		三 角 法		B - 6 0 3 F A 0 3									
H05.08.27													
テンパール工業株式会社													

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11