

相間バリア (着脱可能)
(400V版は必ず相間バリアを併用ください)

取付穴

補助ハンドル
(別売)

穴明寸法

配線用遮断器 表面形

遮断器外形

☆パネルカット


4×XP8

4×M6

表板の高さは遮断器の底面より103mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

動作特性曲線

温度補正曲線

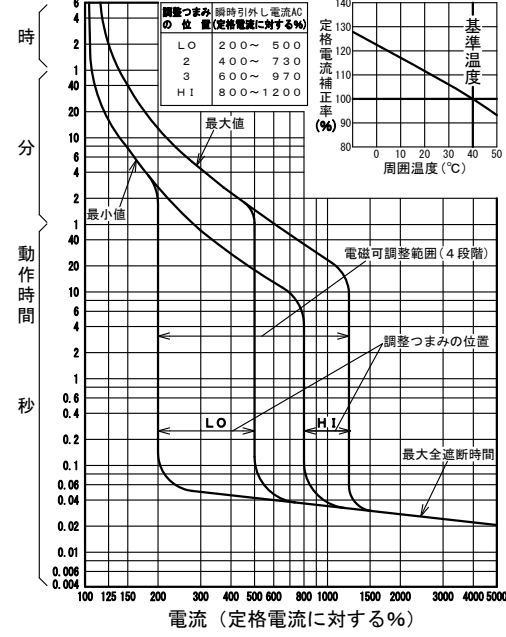

型式	B-603FH		
フレーム	600AF		
極数(P)・素子数(E)	3P・3E		
定格電圧(V)	AC500, DC250		
定格電流(A)	500, 600		
定格遮断容量(kA)			
AC 200V	100		
AC 415V	50		
AC 500V	25		
DC 125V	40		
DC 250V	40		
引き外し方式	熱動可調整電磁		
標準接続方式	バー端子方式		
基準周囲温度	40℃		
重量(kg)	9		
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検図	製図	設計
(滑井)	(申康)	(松田)	(長友)
年月日 三角法	B-603FH01		
2021.04.07	テンパール工業株式会社		