



配線用遮断器 裏面形

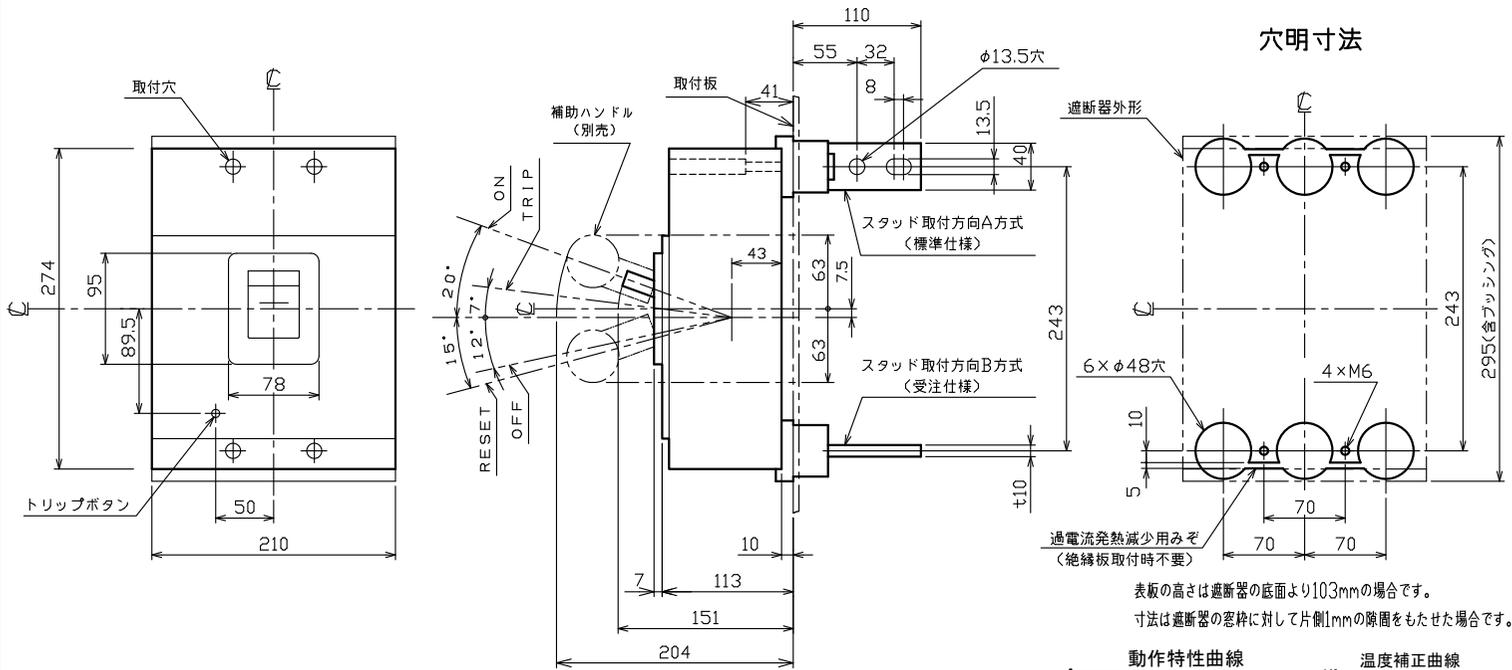

表板の高さは遮断器の底面より103mmの場合です。
寸法は遮断器の枠枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

バースタッド方向標準 (A方式) で出荷します

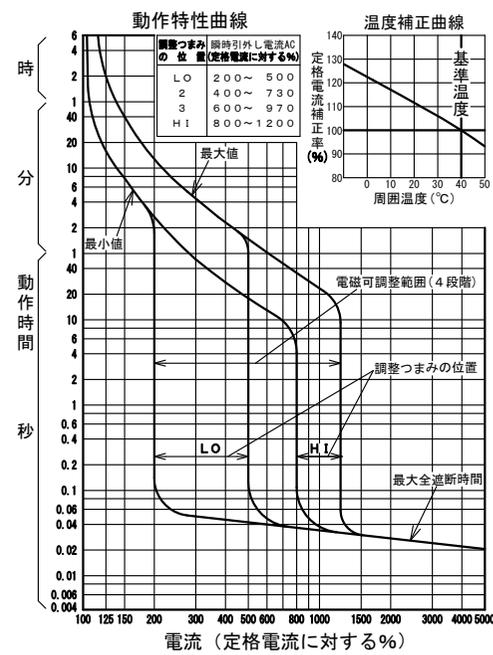

型式	B-603FH
フレーム	600AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧 (V)	AC500, DC250
定格電流 (A)	500, 600
定格遮断容量 (kA)	
AC 200V	100
415V	50
500V	25
DC 125V	40
250V	40
引き外し方式	熱動可調整電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40°C
重量 (kg)	14
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

御納入先

日付	受領印	数量
----	-----	----

承認	検	図	製	図	設計
滑井	康	田	松	長	友

年月日 三角法
2021.04.07 B-603FH-02

テンパール工業株式会社