

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C


D

E

F


G

H

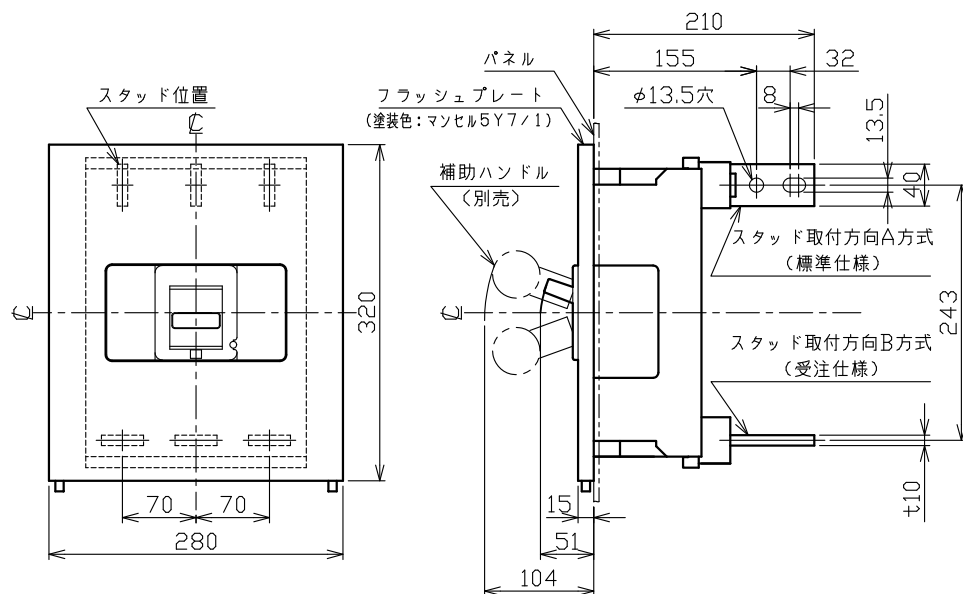


バースタッド方向標準(A方式)で出荷します。

穴明寸法

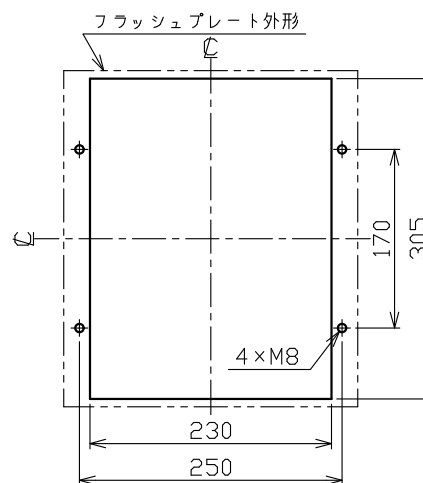

配線用遮断器 埋込形

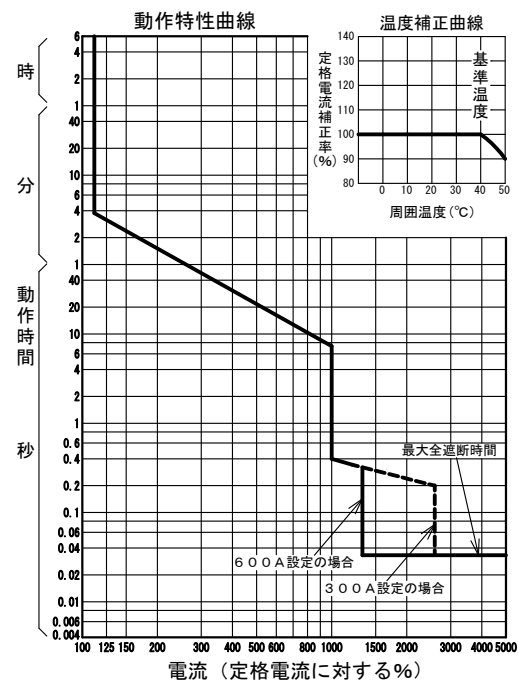

備考

- 1) 短限時設定電流値：設定定格電流の1.0倍固定 (誤差範囲±15%以内)
- 2) 瞬時設定電流値：8000A固定 (誤差範囲±20%以内)
- 3) 動作時間：右図による (誤差範囲±33%以内)

型 式		B-603WD			
フレーム		600AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		AC500			
定格電流 (A)		可調整 300/350/400/500/600			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V				
	200V	100			
	415V	50			
	500V	25			
D C	125V				
	250V				
引き外し方式		電子式可調整			
標準接続方式		バースタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		17			
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 査	製 図	設 計		
(濱井)	(田中)	(尾原)	(長友)		
年 月 日 三 角 法		B-603WD03			
2021.04.07					
テンパール工業株式会社					

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11