
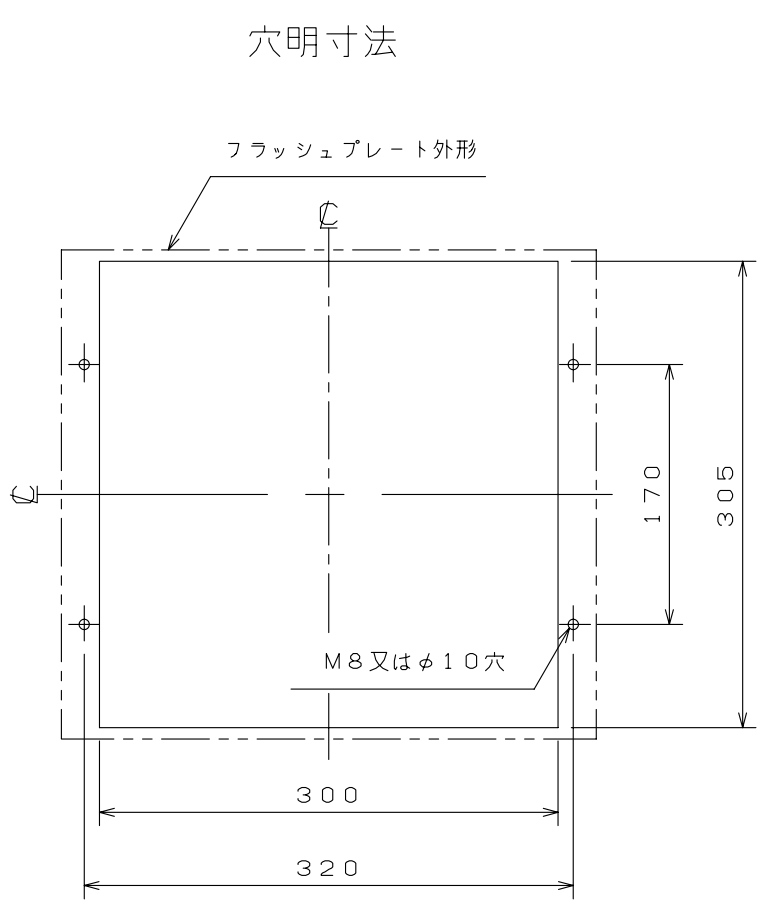


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

配線用遮断器 埋込形

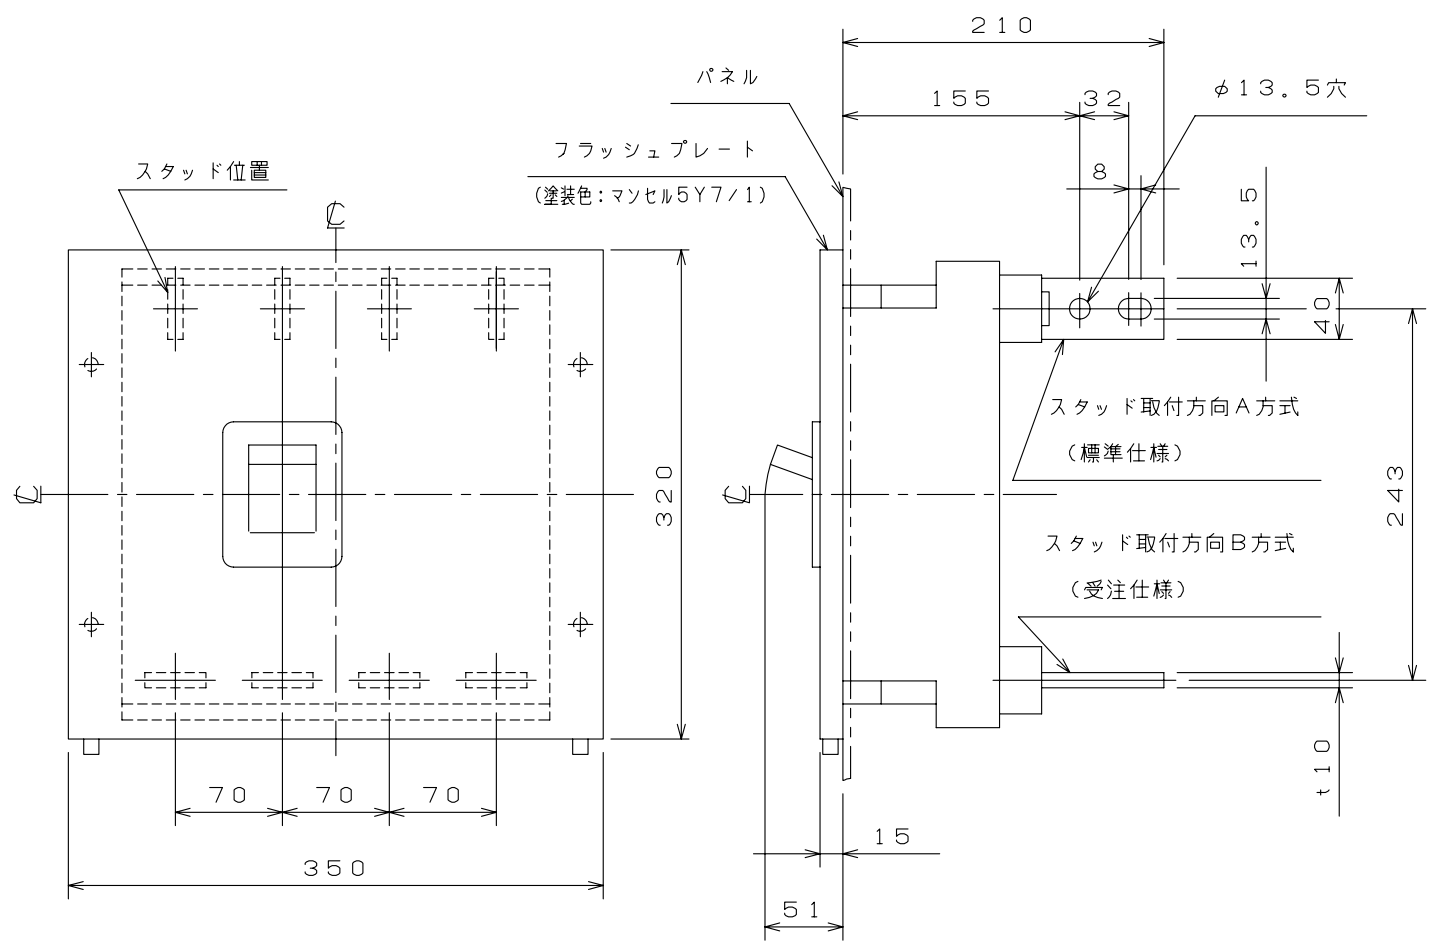

バースタッド方向標準 (A方式) で出荷します

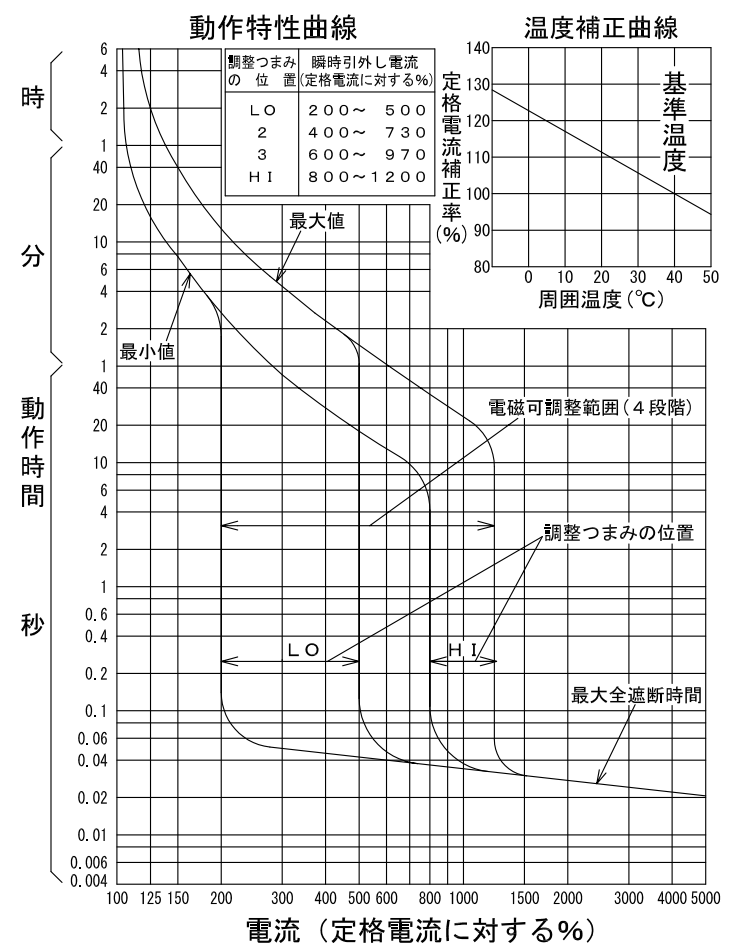

型 式		B - 6 0 4 F A									
フ レ ー ム		6 0 0 A F									
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		4 P ・ 3 E									
定 格 電 圧 (V)		A C 5 0 0									
定 格 電 流 (A)		5 0 0 , 6 0 0									
定 格 遮 断 容 量 (k A)		.									
A C	1 0 0 V	.									
	2 0 0 V	1 0 0									
	4 4 0 V	5 0									
	5 0 0 V	2 5									
D C	1 2 5 V	.									
	2 5 0 V	.									
引 き 外 し 方 式		熱 動 可 調 整 電 磁									
標 準 接 続 方 式		バ ー ス タ ッ ド 方 式									
基 準 周 囲 温 度		4 0 ℃									
重 量 (k g)		2 2									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)									
御 納 入 先											
日 付				受 領 印				数 量			
承 認		検 図		製 図		設 計					
											
年 月 日		三 角 法		B - 6 0 4 F A 0 3							
H 0 5 . 0 8 . 3 0											
テ ン パ ー ル 工 業 株 式 有 限 公 司											

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11