
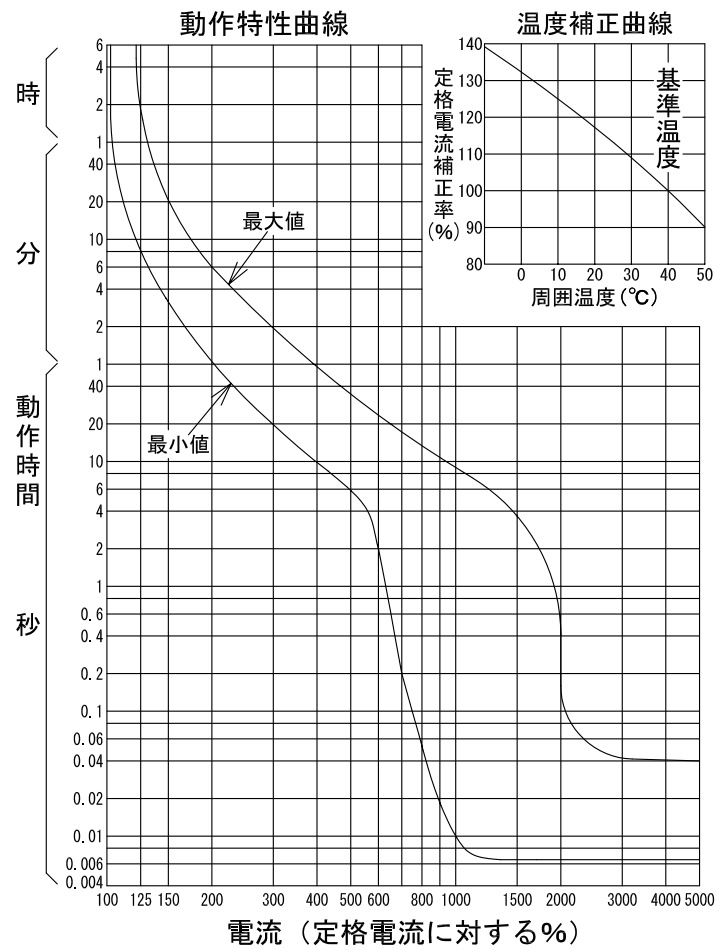
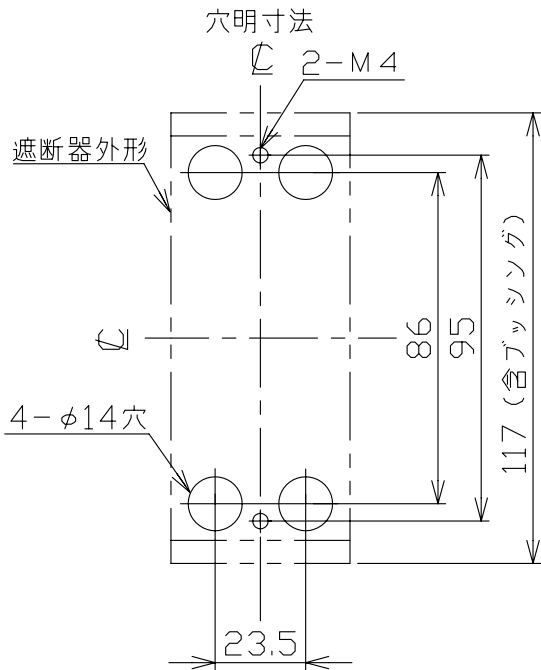


A
B
C
D
E
F
G
H

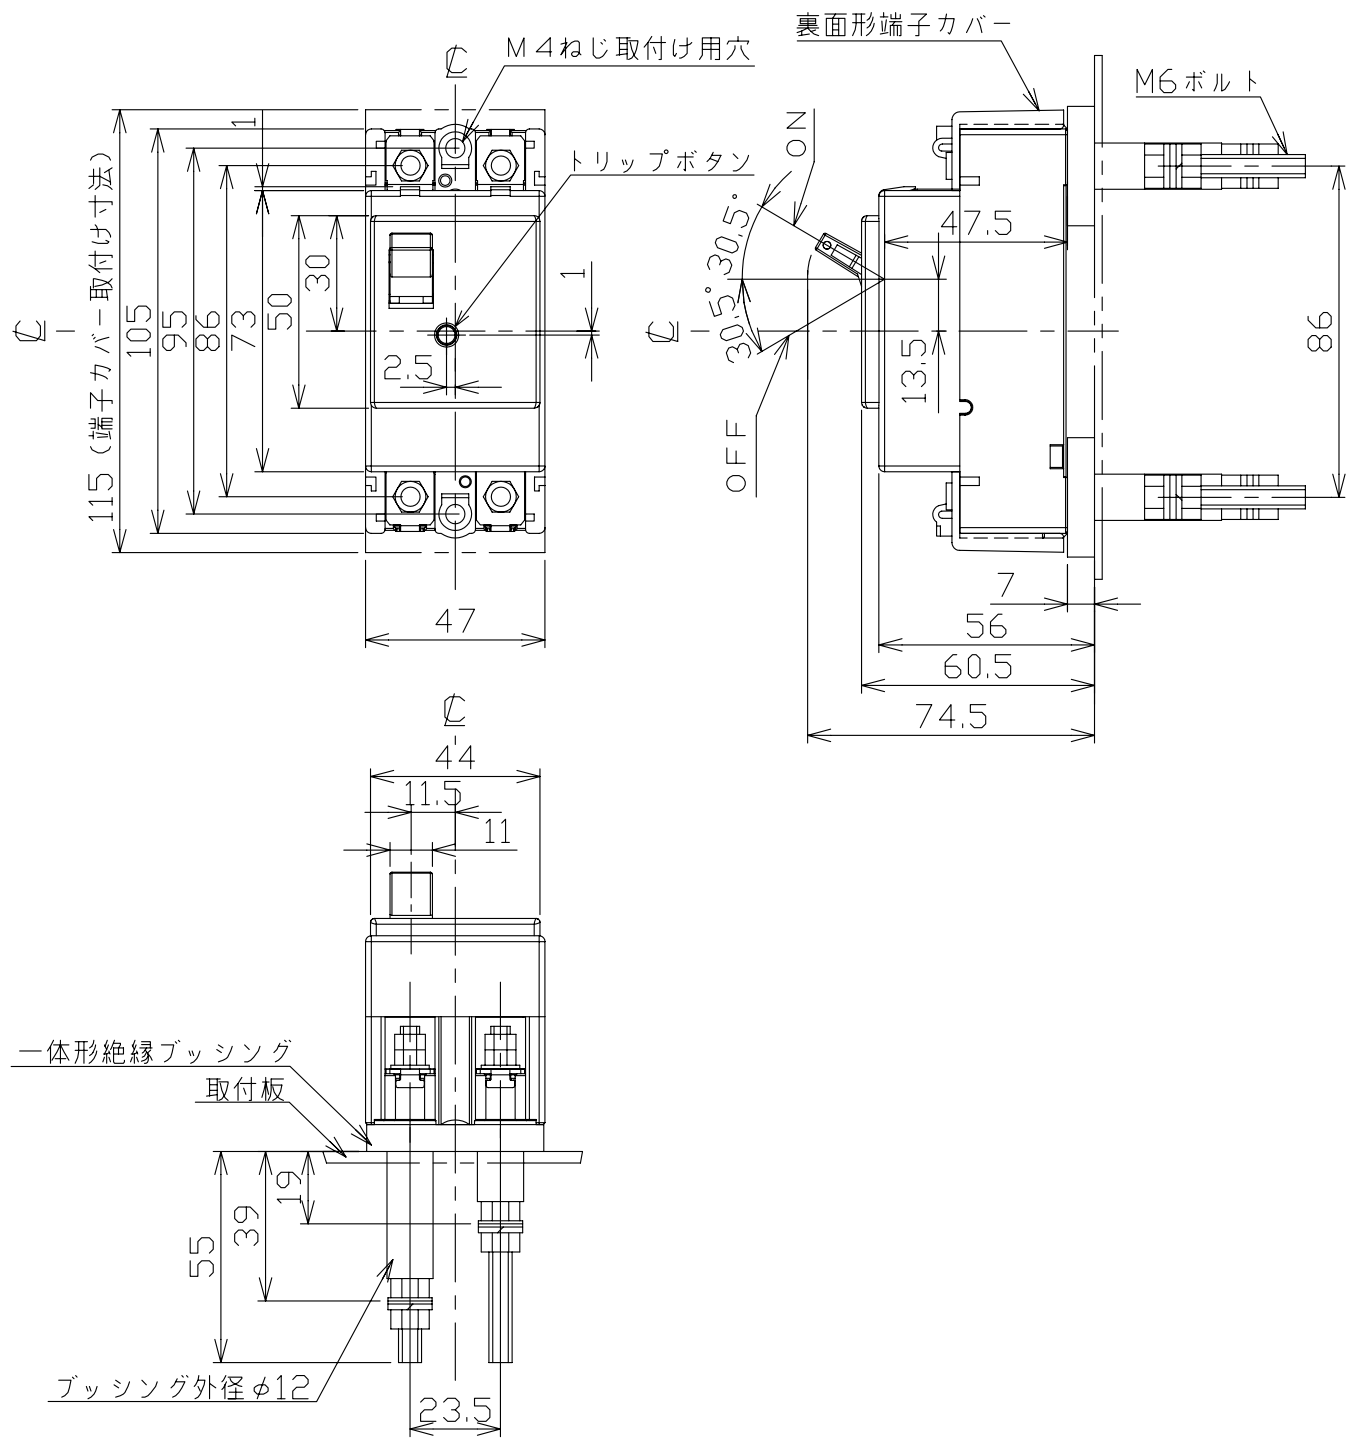

型 式		B - 6 2 E C			
フ レ ー ム		60AF			
極 数 (P)・素 子 数 (E)		2P・2E			
定 格 電 圧 (V)		AC415,DC125			
定 格 電 流 (A)		60			
定 格 遮 断 容 量 (kA)					
A C	100V	5			
	100V/200V	5			
	200V	5			
	415V	2.5			
D C	125V	0.7			
	250V				
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		丸スタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		0.34			
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
					
年 月 日 三 角 法		A37-2P62E02			
H18.02.28					
テンパール工業株式会社					

A
B
C
D
E
F
G
H

配線用遮断器 裏面形