





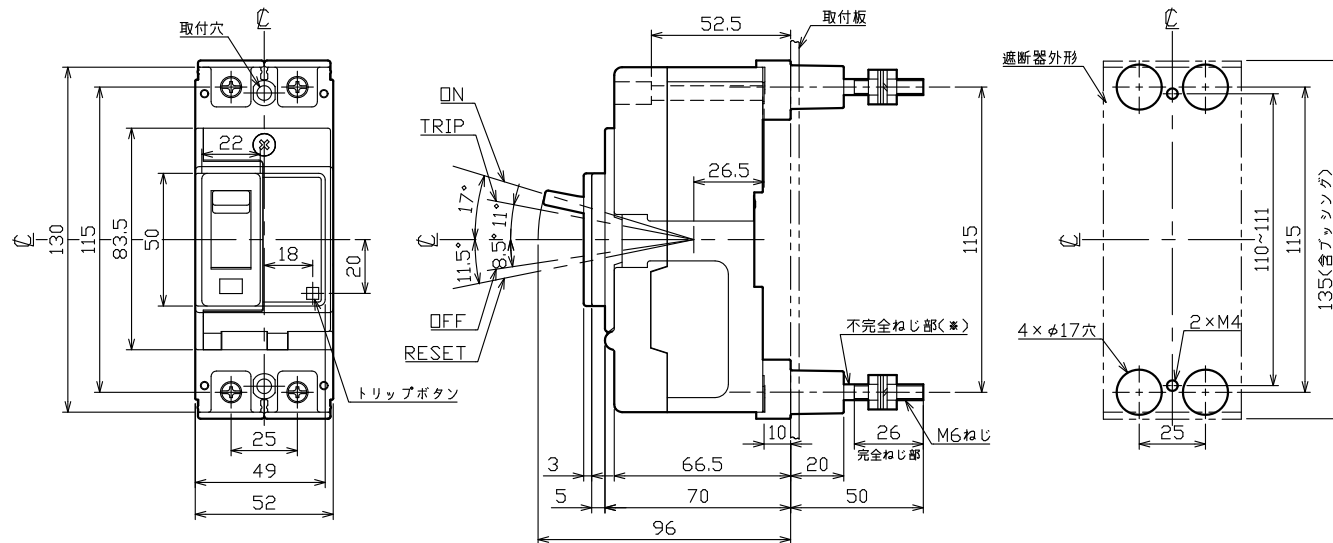


※ スタッドの不完全ねじ部で締付を行わないでください。
完全ねじ部及びナットが破損する恐れがあります。

穴明寸法

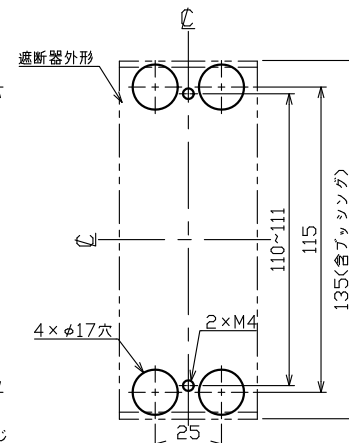

配線用遮断器 裏面形

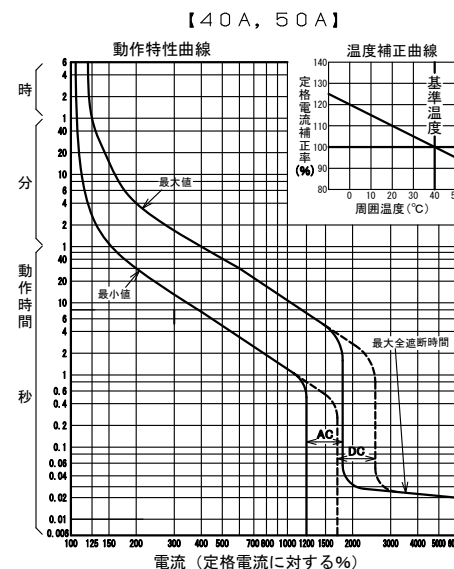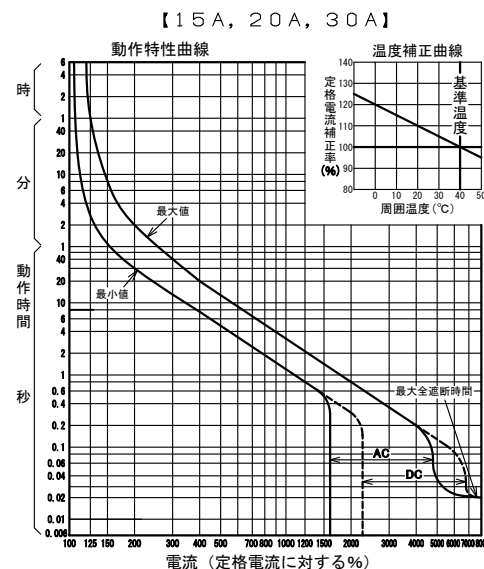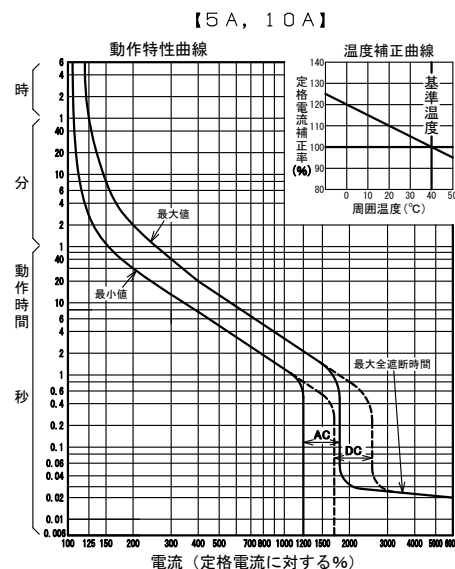

型 式	B-62FEC		
フレーム	60AF		
極数(P)・素子数(E)	2P・2E		
定格電圧 (V)	AC500, DC250		
定格電流 (A)	5, 10, 15, 20, 30, 40, 50		
定格遮断容量 (kA)			
AC 200V	15		
AC 415V	7.5		
500V	1.5		
DC 125V	5		
250V	2.5		
引き外し方式	熱動電磁		
標準接続方式	丸スタッド方式		
基準周囲温度	40℃		
重量 (kg)	0.8		
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付		受領印	
		数量	
承認	検 図	製 図	設 計
(滑井)	(田 康)	(長友)	(長友)
年 月 日	三 角 法		
2021.03.31		B-62FEC5002	
テンパール工業株式会社			