
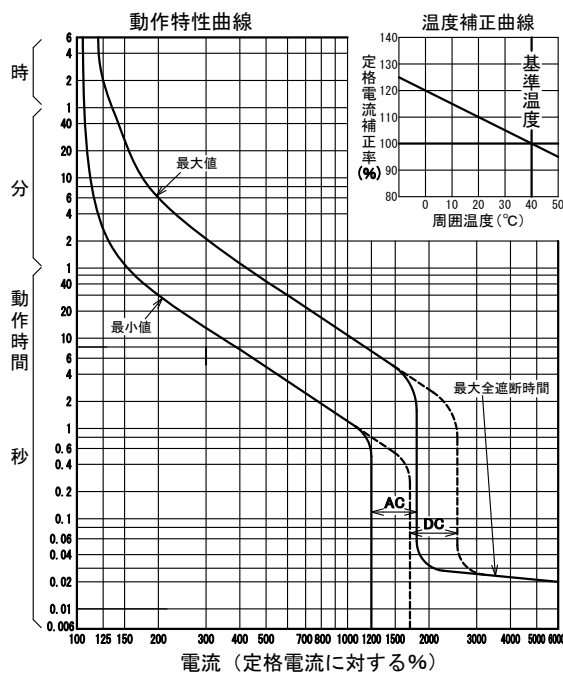


表板の高さは遮断器の底面より60mmの場合です。  
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

配線用遮断器 表面形



型 式	B-62FEC	
フレーム	60AF	
極数(P)・素子数(E)	2P・2E	
定格電圧 (V)	AC500, DC250	
定格電流 (A)	60	
定格遮断容量 (kA)		
AC 200V	15	
AC 415V	7.5	
AC 500V	1.5	
DC 125V	5	
DC 250V	2.5	
引き外し方式	熱動電磁	
標準接続方式	圧着端子方式	
基準周囲温度	40℃	
重量 (kg)	0.47	
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先		
日付	受領印	数量
承認 検 図 製 図 設 計		
(滑井) (甲康) (長友) (長友)		
年月日 三角法	B-62FEC6001	
2021.03.31	テンパール工業株式会社	