



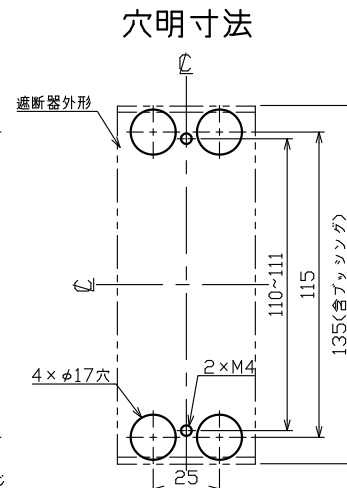

配線用遮断器 裏面形

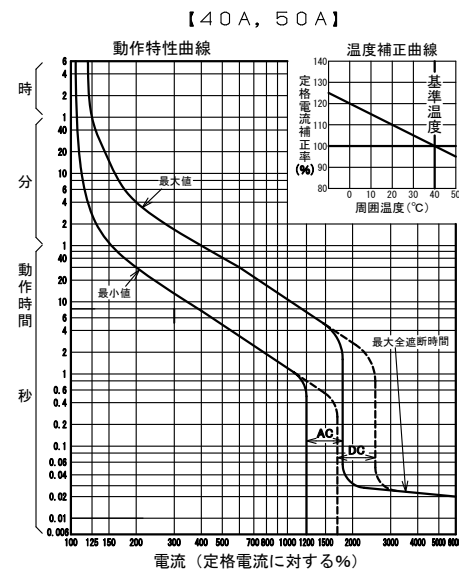

型 式		B-62FH	
フ レーム		60AF	
極数(P)・素子数(E)		2P・2E	
定格電圧 (V)		AC500, DC250	
定格電流 (A)		5, 10, 15, 20, 30, 40, 50	
定格遮断容量 (kA)			
200V		35	
A C	415V	10	
	500V	2.5	
D C	125V	7.5	
	250V	5	
引き外し方式		熱動電磁	
標準接続方式		丸スタッド方式	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		0.8	
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先			
日付		受領印	
		数量	
承認	検 図	製 図	設 計
(滑井)	(田康)	(長友)	(長友)
年 月 日	三 角 法	B1-62FH5002	
2021.03.31			
テンパール工業株式会社			