


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A
B
C
D
E
F
G
H

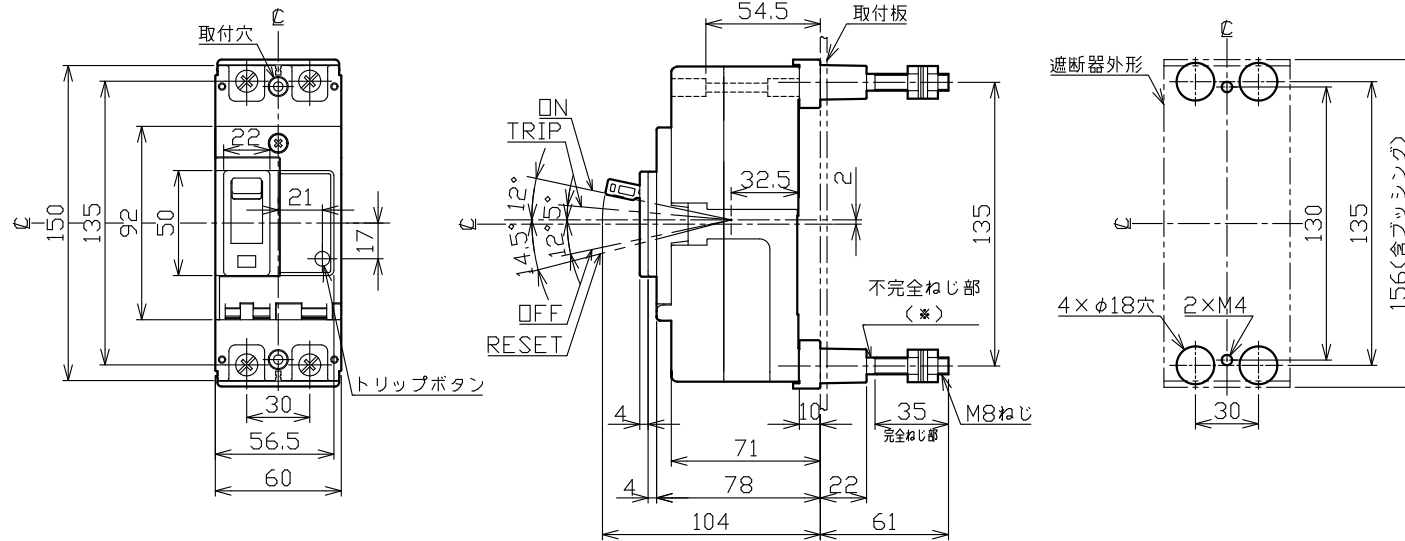


配線用遮断器 裏面形

* スタッドの不完全ねじ部で締付を行わないでください。
完全ねじ部及びナットが破損する恐れがあります。

【15A, 20A, 30A】

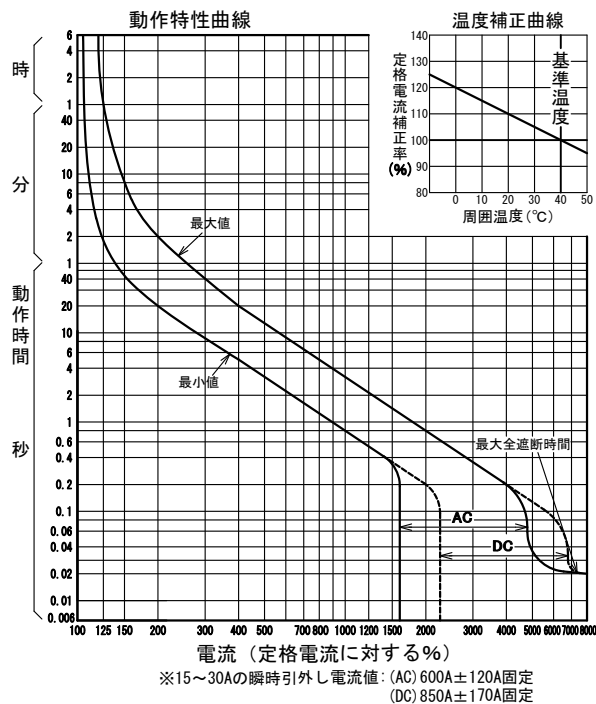

【40A, 50A】

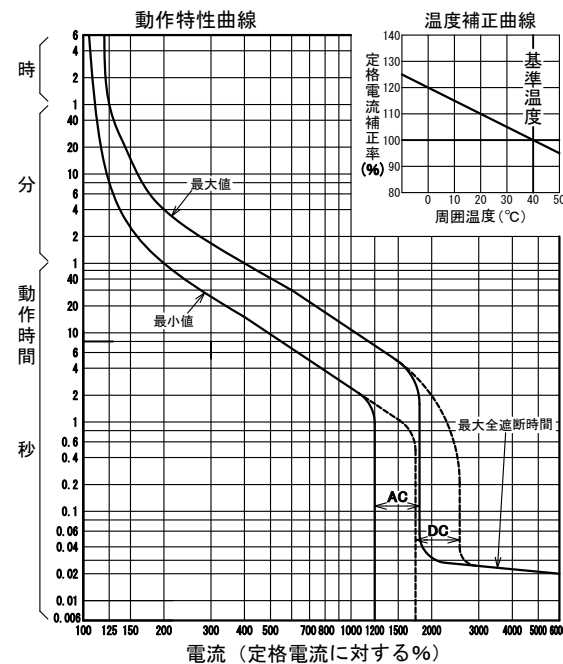

型 式		B-62FKC	
フレーム		60AF	
極数(P)・素子数(E)		2P・2E	
定格電圧 (V)		AC500, DC250	
定格電流 (A)		15, 20, 30, 40, 50	
定格遮断容量 (kA)			
200V		100	
A C	415V	50	
	500V	25	
D C	125V	40	
	250V	40	
引き外し方式		熱動電磁	
標準接続方式		丸スタッド方式	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		1.1	
備 考		J I S C 8201-2-1 附属書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先			
日付		受領印	
			数量
承認	検 図	製 図	設 計
(滑井)	(田東)	(岡村)	(岡村)
年 月 日 三 角 法		B-62FKC50002	
2021.04.07			
テンパール工業株式会社			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11