
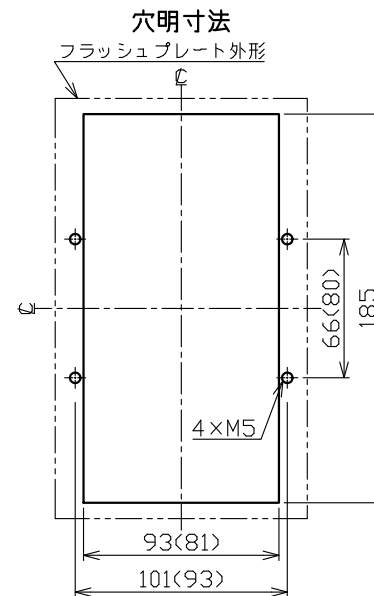
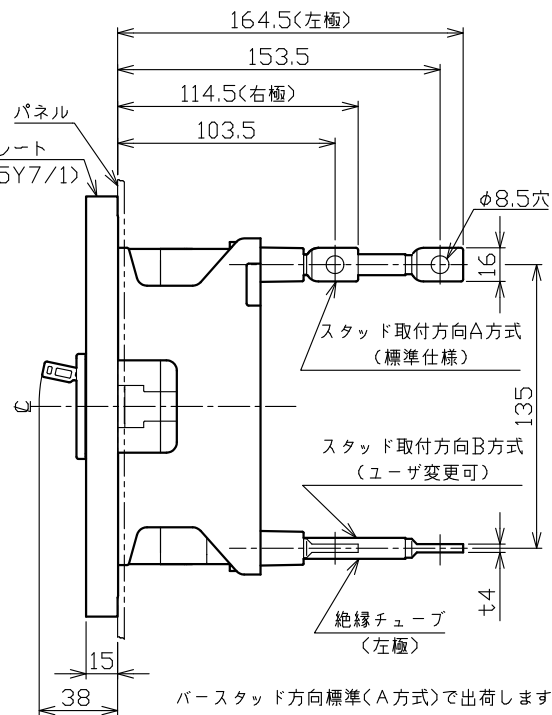


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

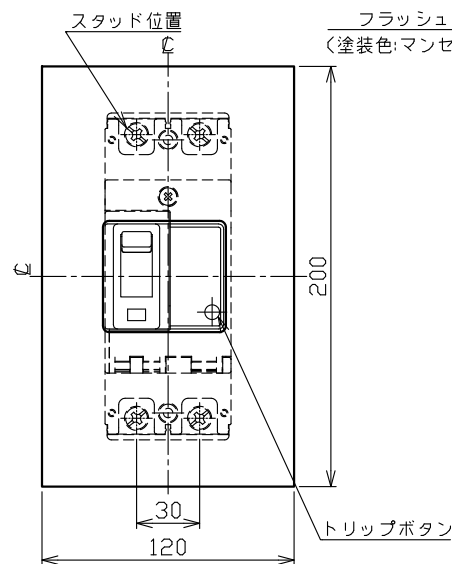

配線用遮断器 埋込形

() 内取付寸法 80×93 でも
取付けできます。

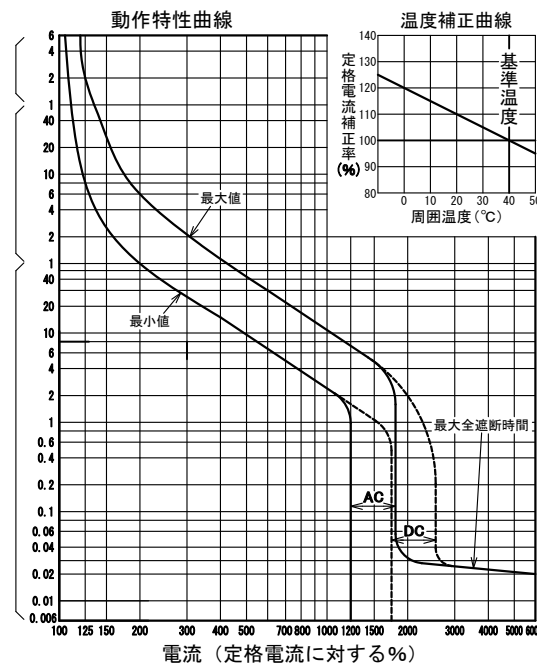

型 式		B-62FKC			
フレーム		60AF			
極数(P)・素子数(E)		2P・2E			
定格電圧 (V)		AC500, DC250			
定格電流 (A)		60			
定格遮断容量 (kA)					
200V		100			
A C 415V		50			
500V		25			
D C 125V		40			
250V		40			
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		バースタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		1.8			
備 考		J I S C 8201-2-1 附属書2 (J I S Q 1000 に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
(滑井)	(田村)	(田村)	(田村)		
年 月 日	三 角 法				
2021.04.07		B-62FKC60003			
テンパール工業株式会社					

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11