配線用遮断器　表面形

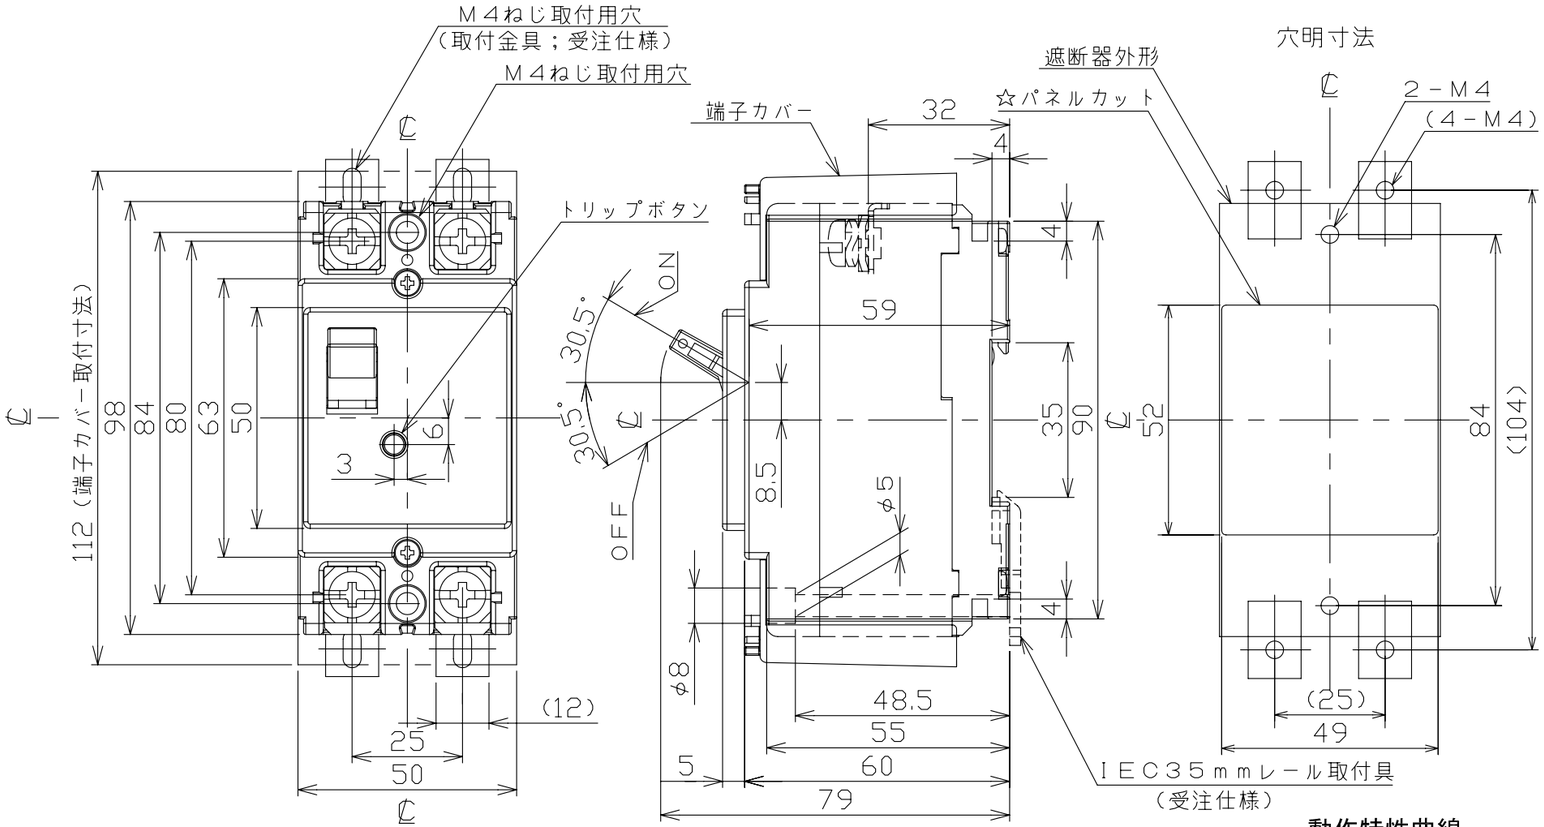

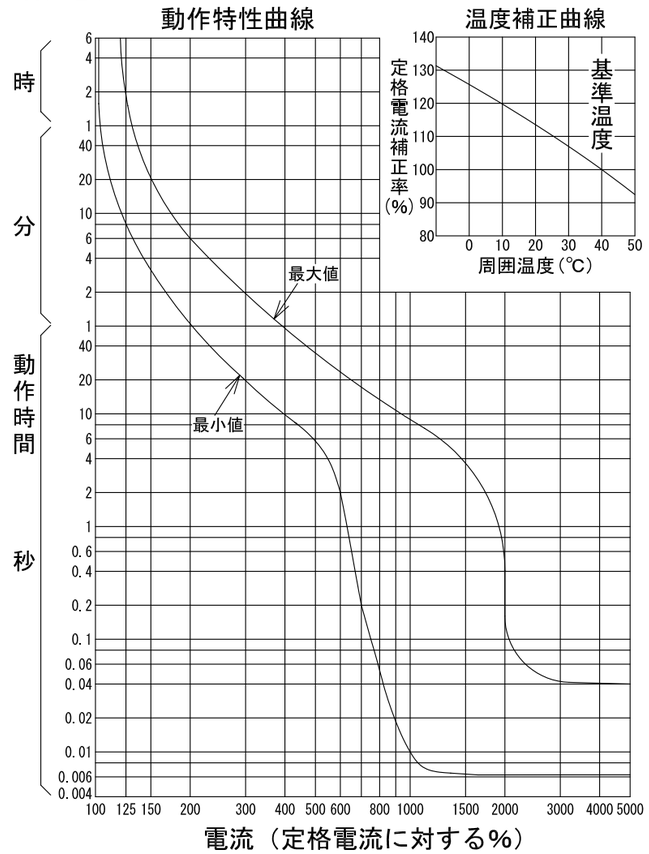

型　式		B－62KC
フレーム		60AF
極数(P)・素子数(E)		2P・2E
定格電圧（V）		AC200，DC125
定格電流（A）		60
定格遮断容量（kA）		
AC	100V	5
	100V/200V	5
	200V	5
	415V	
DC	125V	0.7
	250V	
引き外し方式		熱動電磁
標準接続方式		線押え方式（圧着端子使用可能）
基準周囲温度		40℃
重量（kg）		0.27
備　考		JIS C 8201-2-1 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）
御納入先		
日付		受領印　　数量

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	小笹	高倉

年月日	三角法	
H18.2.24		A38-2P62KC1

テンパール工業株式会社

B-08-08