
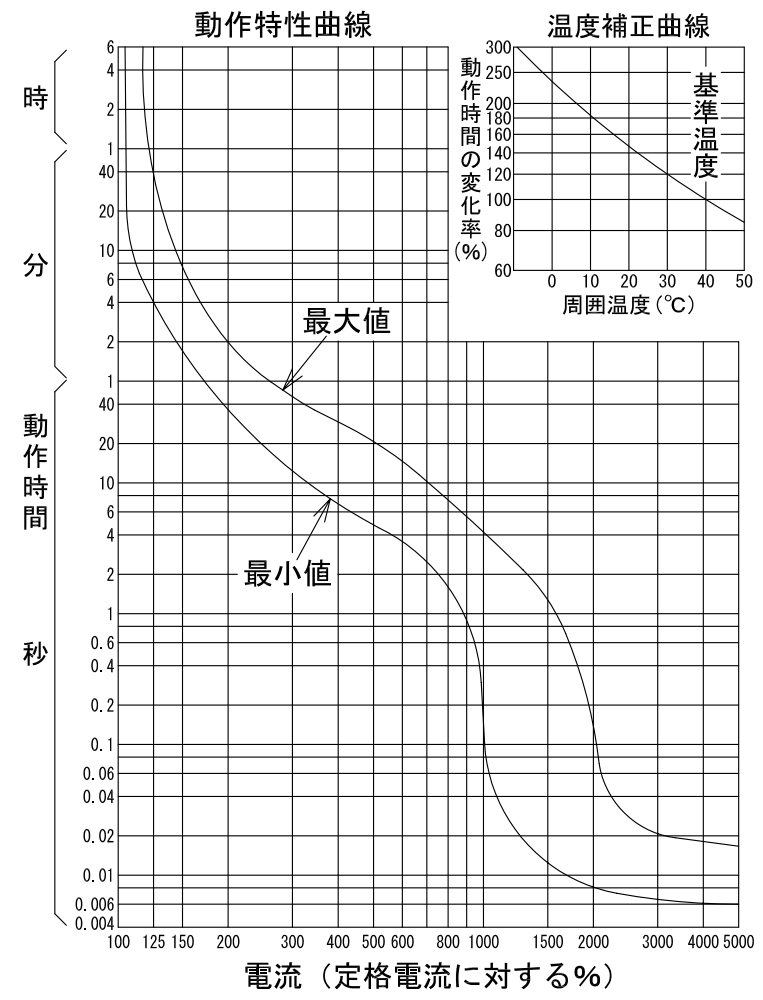


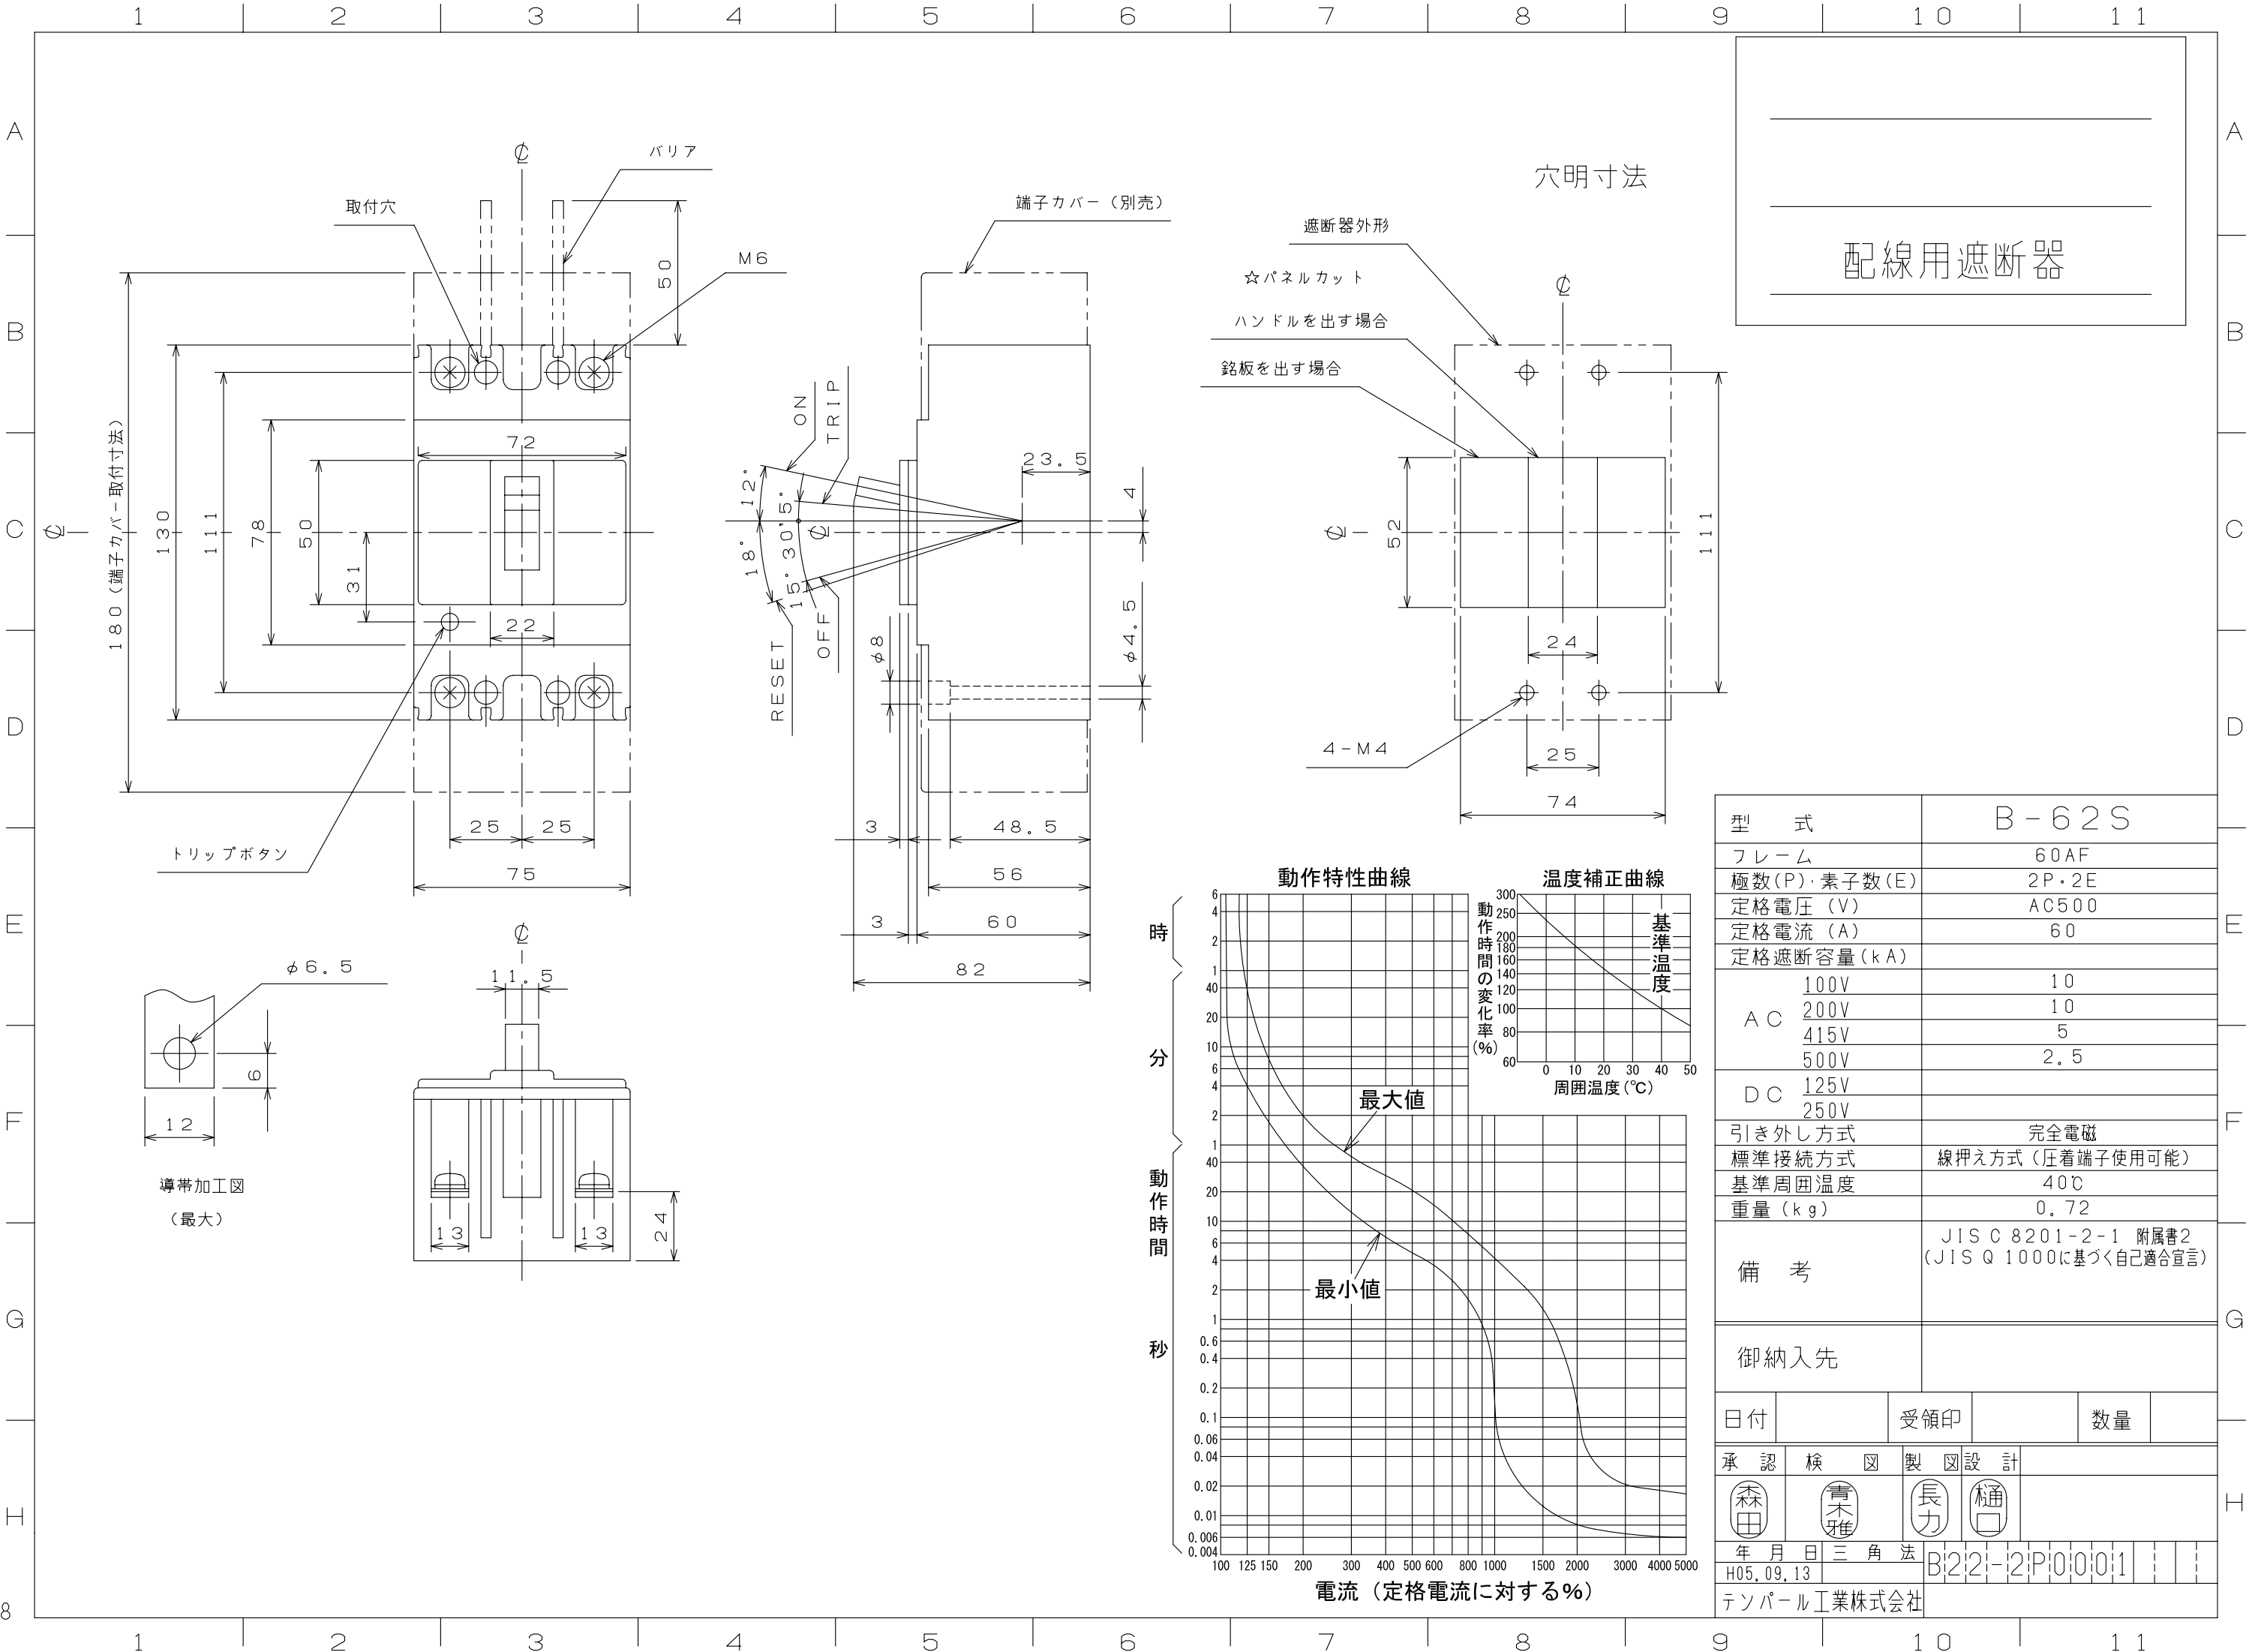

型 式	B-62S	
フレーム	60AF	
極数(P)・素子数(E)	2P・2E	
定格電圧 (V)	AC500	
定格電流 (A)	60	
定格遮断容量 (kA)		
A C	100V	10
	200V	10
	415V	5
	500V	2.5
D C	125V	
	250V	
引き外し方式	完全電磁	
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)	
基準周囲温度	40℃	
重量 (kg)	0.72	
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先		
日付		受領印
承認	検 図	製 図 設 計
森田	青木雅	長力 樋口
年 月 日	三 角 法	B22-2P0001
H05, 09, 13		
テンパール工業株式会社		