
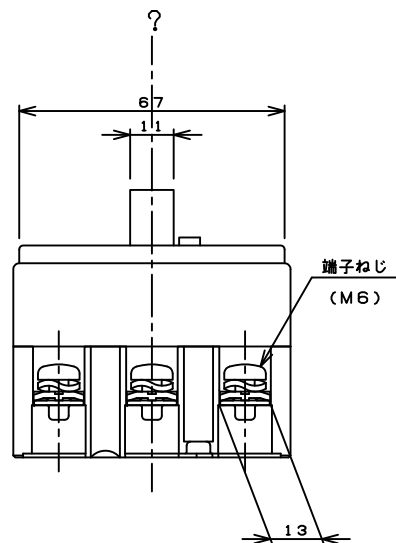
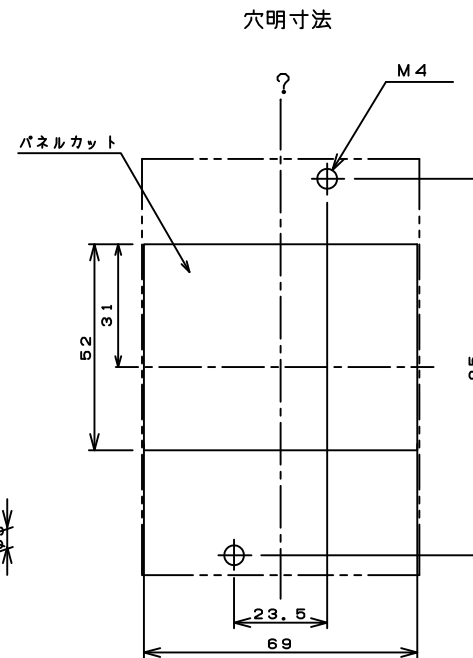
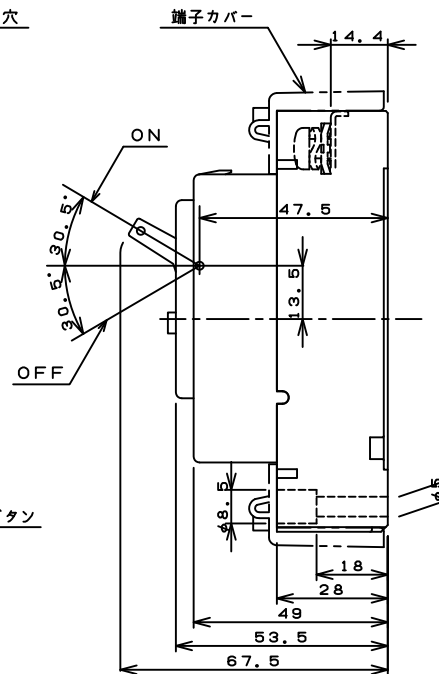
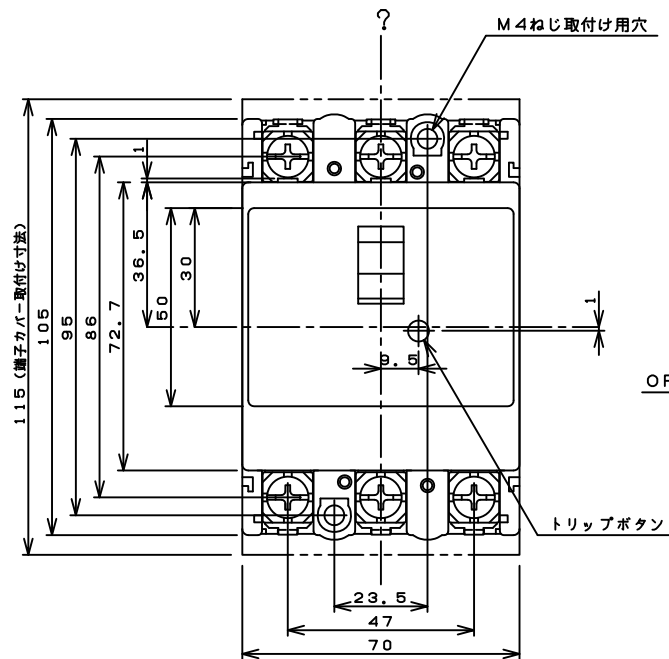


導体加工図
(最大)

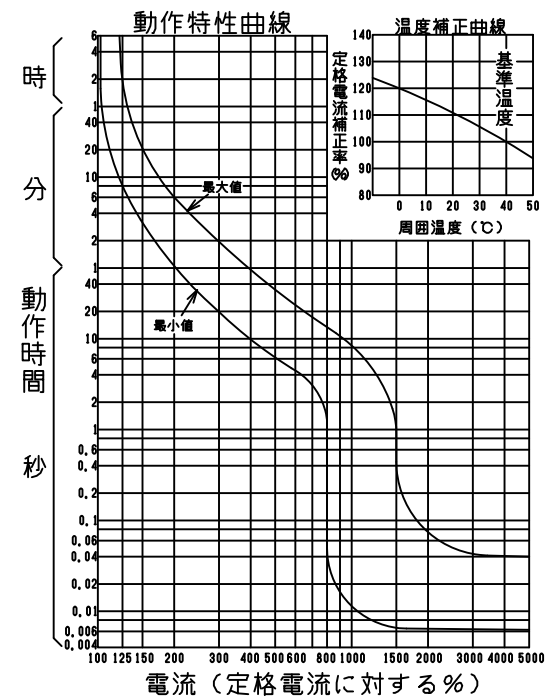

型 式		B-63EA	
フ レーム		60AF	
極数(P)・素子数(E)		3P・3E	
定格電圧 (V)		AC460V	
定格電流 (A)		60A	
定格遮断容量 (kA)			
A C	110V	2.5	
	110V/220V	2.5	
	220V	2.5	
	460V	1.5	
D C	125V		
	250V		
引き外し方式		熱動電磁	
標準接続方式		線押え方式 (圧着端子使用可能)	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		0.33	
備 考			
御納入先			
日付		受領印	数量
承認 検 図 製 図設計			
後藤	日岡	品田	西野
年 月 日 三 角 法		B25-3P63EA1	
H8.04.15			
テンパール工業株式会社			