
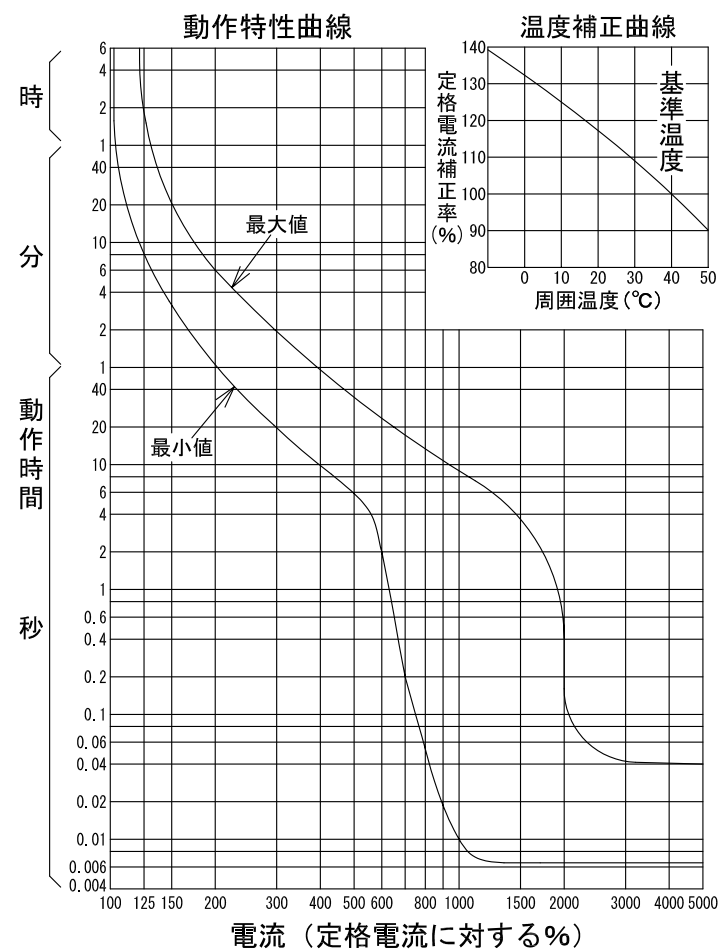
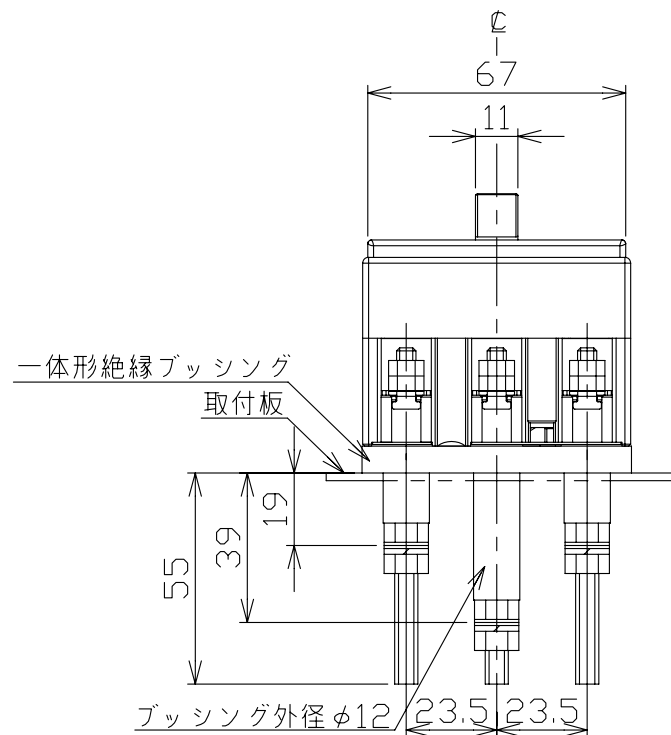
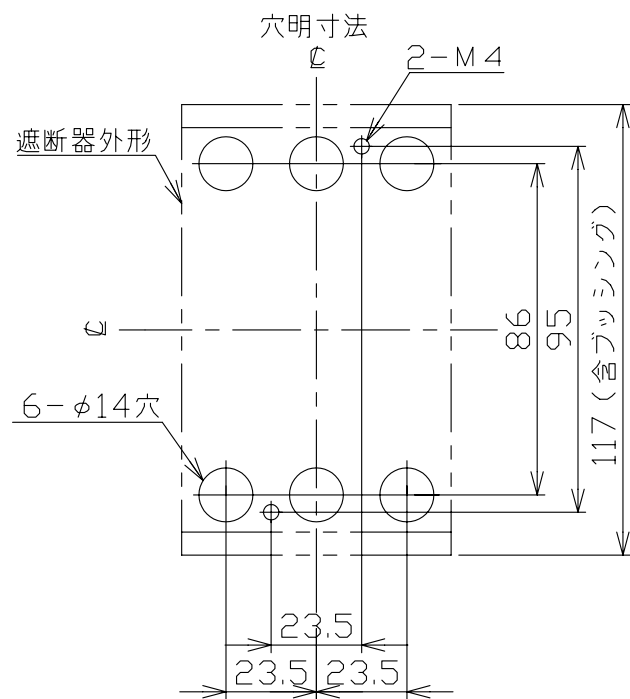


A
B
C
D
E
F
G
H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

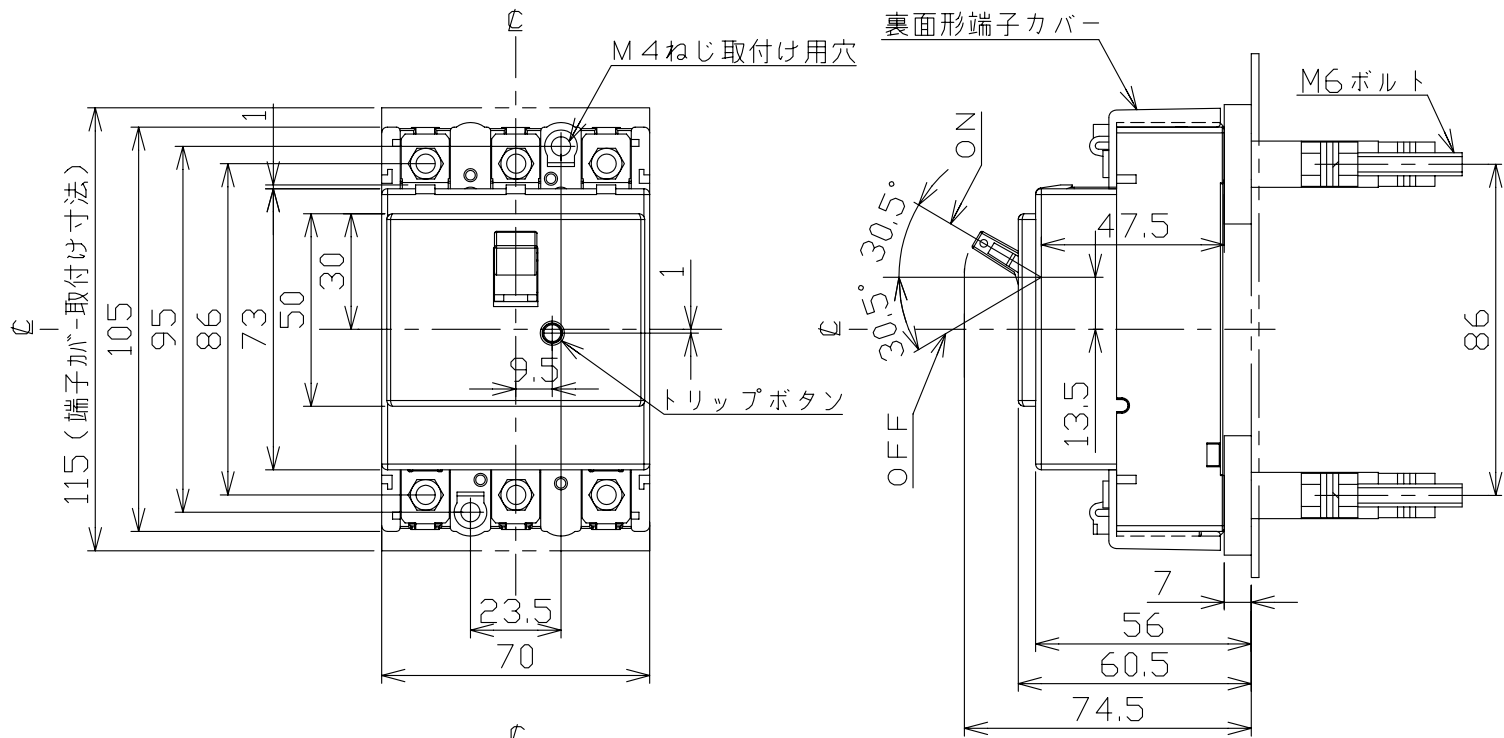

配線用遮断器 裏面形

型 式		B - 6 3 E C									
フ レ ム		6 0 A F									
極数(P)・素子数(E)		3 P ・ 3 E									
定格電圧 (V)		A C 4 1 5									
定格電流 (A)		6 0									
定格遮断容量 (k A)											
A C	100V	5									
	100V/200V										
	200V	5									
	415V	2 . 5									
D C	125V										
	250V										
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		丸スタッド方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (k g)		0 . 5 2									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附属書2 (J I S Q 1 0 0 0 に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付				受領印				数量			
承認		検 図		製 図		設 計					
今本		馬場		小笹		高倉					
年 月 日		三 角 法		B35-3P63E03							
H18.02.28											
テンパール工業株式会社											

A
B
C
D
E
F
G
H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11