
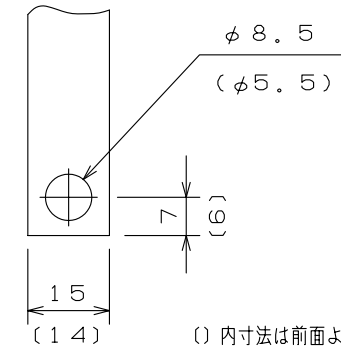
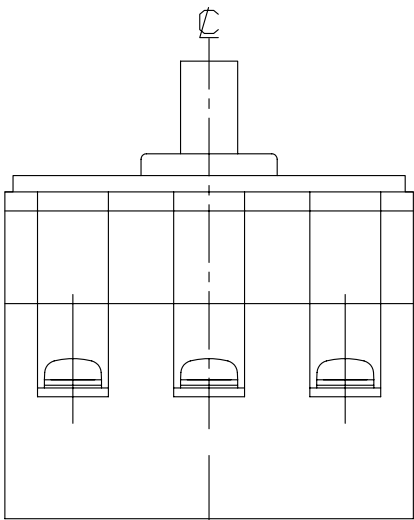




A
B
C
D
E
F
G
H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

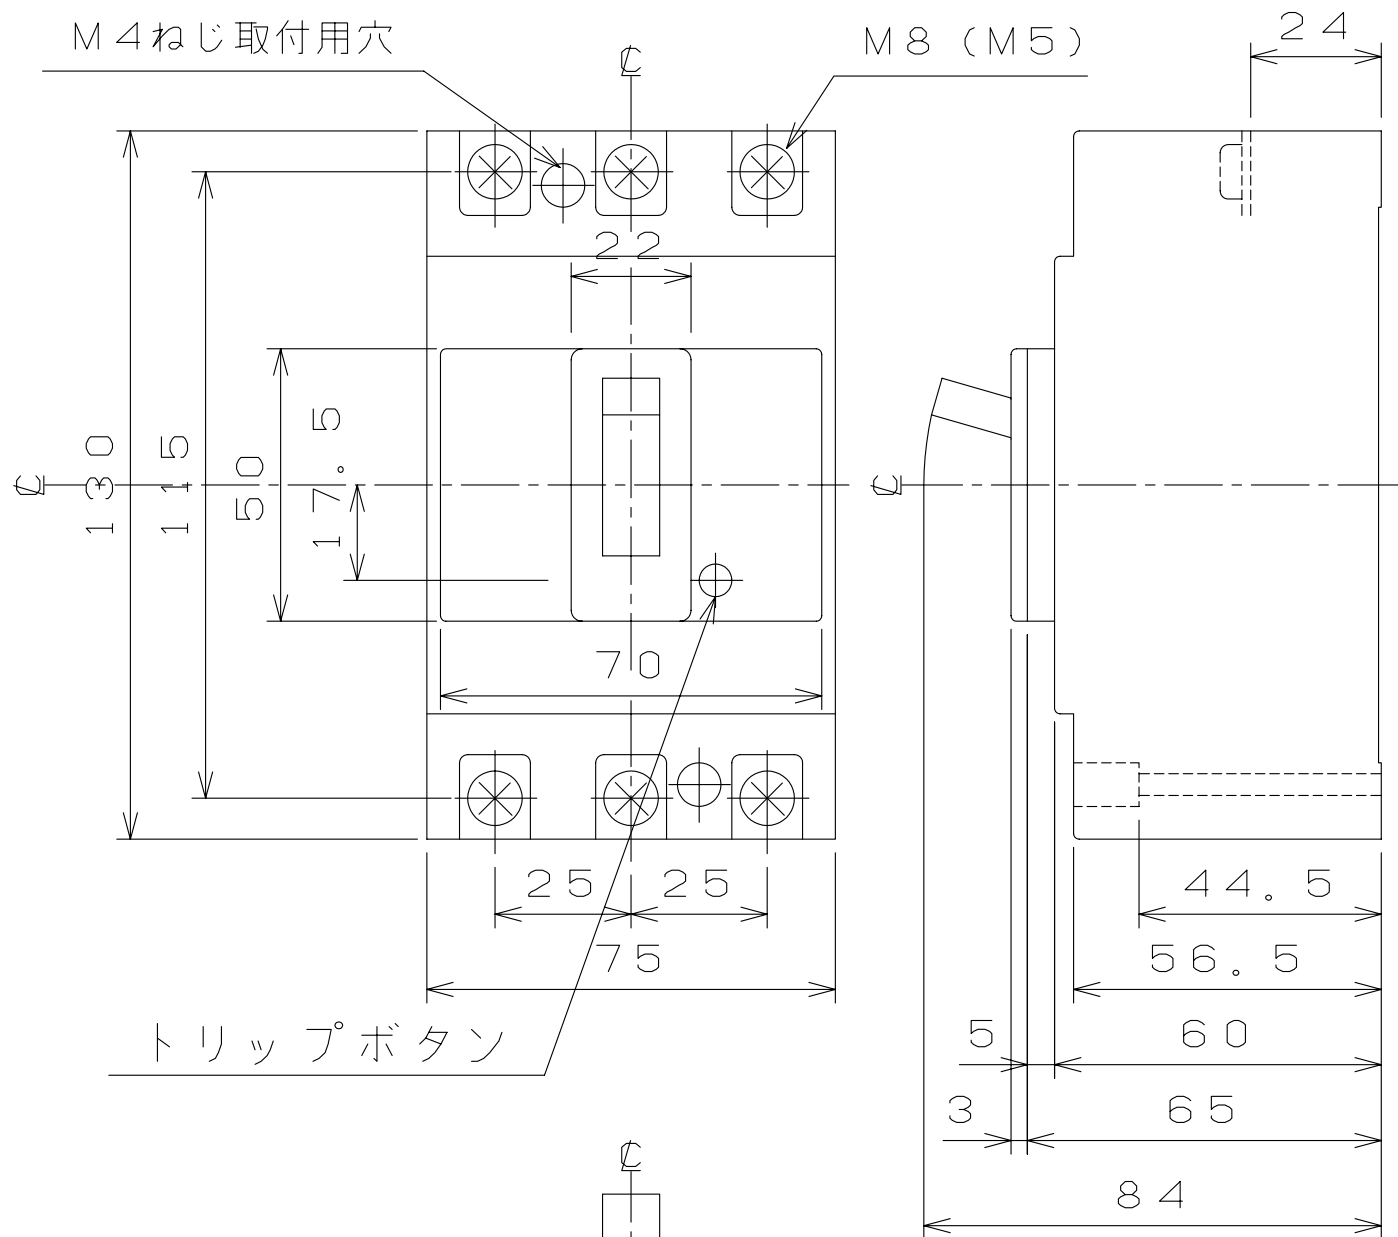

導帯加工図

() 内寸法は前面より落とし込む場合
() 内寸法は定格電流50A以下

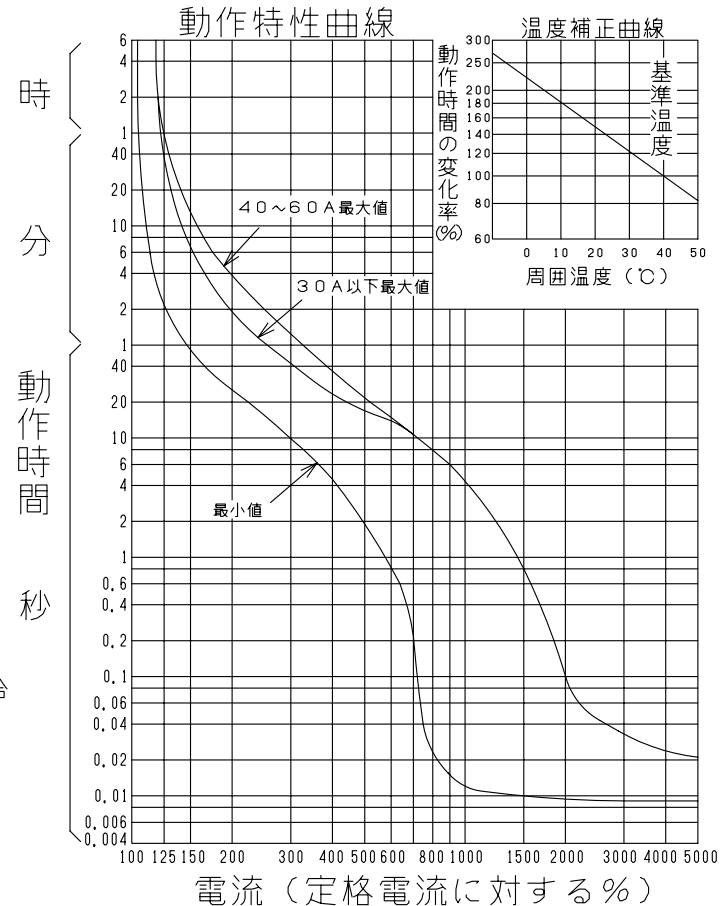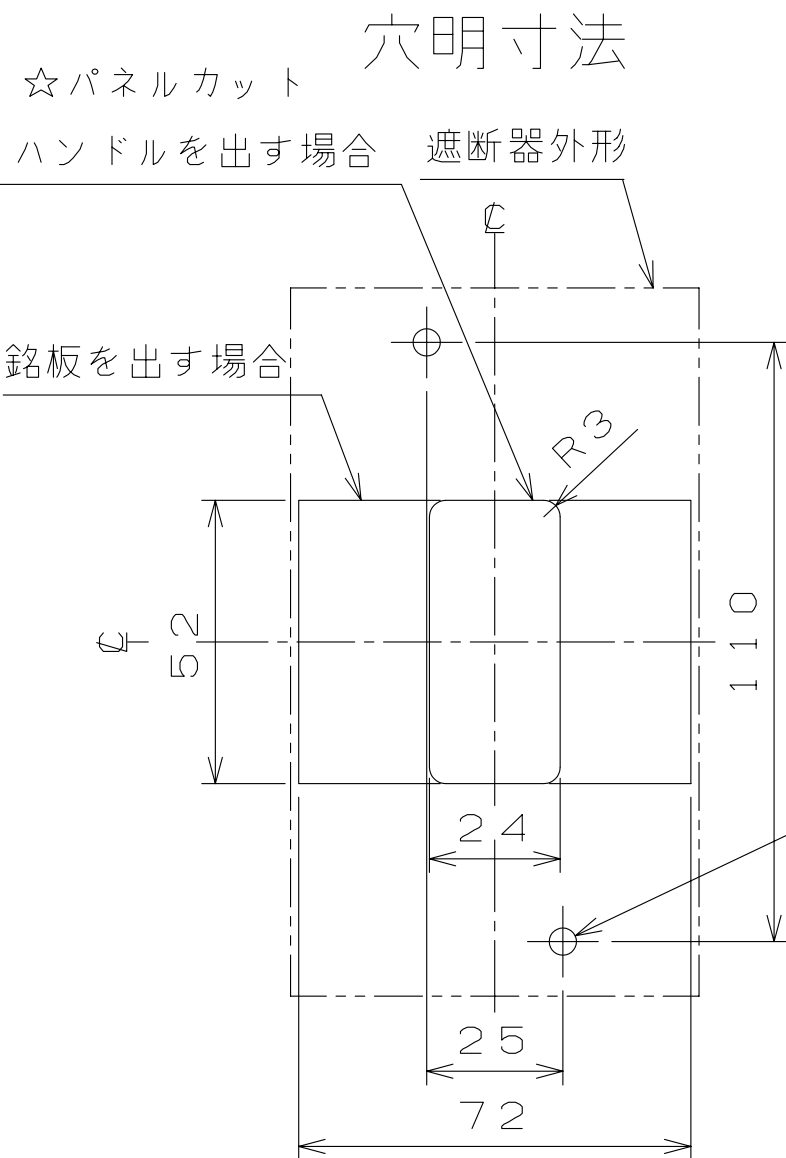

型 式	B - 63 F A	
フレーム	60AF	
極数(P)・素子数(E)	3P・3E	
定格電圧 (V)	AC500	
定格電流 (A)	5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60	
定格遮断容量 (kA)		
AC	100V 35, 200V 35, 440V 10, 500V 2.5	
DC	125V, 250V	
引き外し方式	完全電磁	
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)	
基準周囲温度	40 $^{\circ}\text{C}$	
重量 (kg)	0.74	
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先		
日付	受領印	数量
承認	検 図	製 図 設 計
後藤	五田	内藤 内藤
年 月 日	三 角 法	B-63FA01 3
H11 6 14		
テンプル工業株式会社		