


配線用遮断器 埋込形

- 注1. ()内の寸法は50A以下の場合です。
 注2. 不完全ねじ部で締付を行わないでください。完全ねじ部およびナットが破損するおそれがあります。
 注3. <>内の取付寸法80×102でも取付可能です。

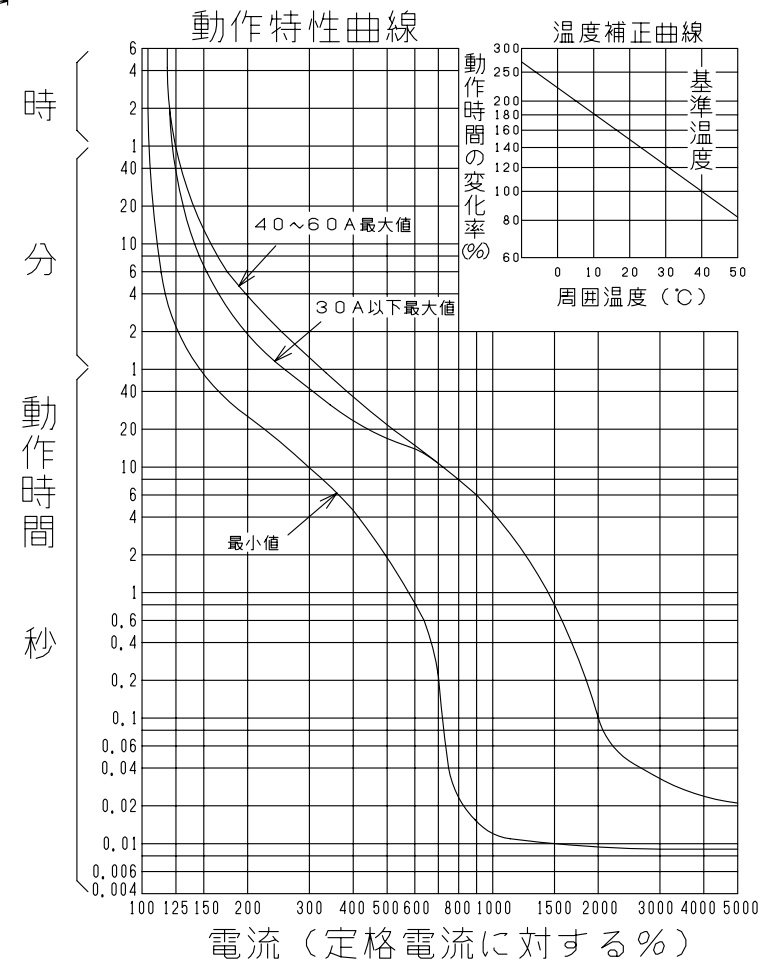

型式	B-63FA
フレーム	60AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧(V)	AC500
定格電流(A)	5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60
定格遮断容量(kA)	
AC 100V	
AC 200V	35
AC 440V	10
AC 500V	2.5
DC 125V	
DC 250V	
引き外し方式	完全電磁
標準接続方式	丸スタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量(kg)	2.04
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

御納入先

日付	受領印	数量
承認	検図	製図設計
今本	細川	長友 長友
年月日 三角法	B-63FA03 1 1 3	
H12.06.30		
テンパール工業株式会社		