

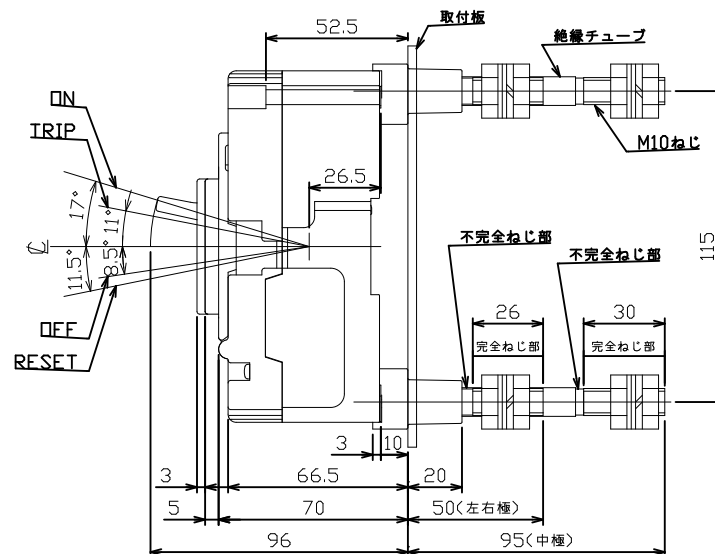
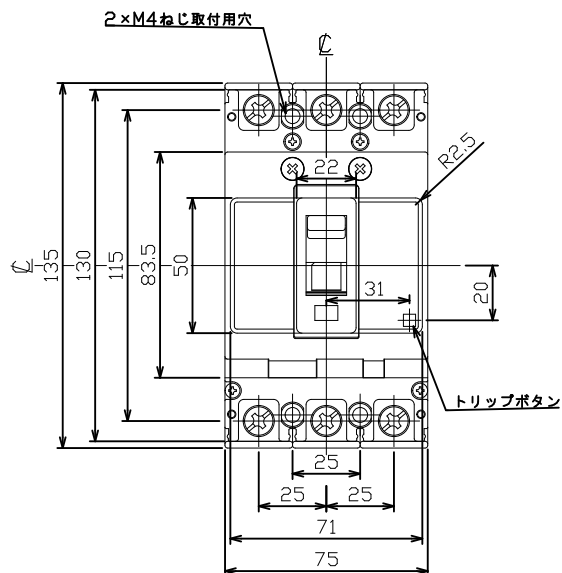


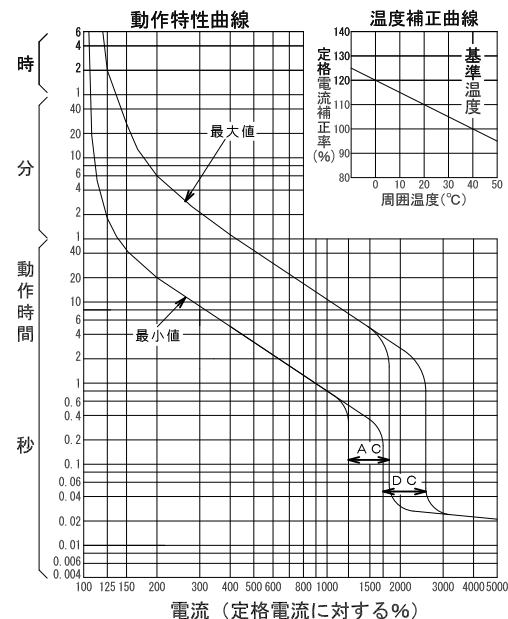

穴明寸法

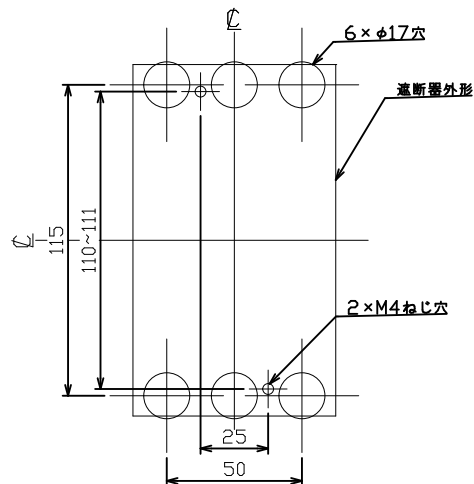

配線用遮断器 裏面形

型 式	B－6.3 F B										
フレーム	60AF										
極数(P)・素子数(E)	3P・3E										
定格電圧 (V)	AC500, DC250										
定格電流 (A)	60										
定格遮断容量 (kA)	-										
	100V										
A C	200V										
	440V										
	500V										
	3.5										
D C	125V										
	250V										
	7.5										
5											
引き外し方式	熱動電磁										
標準接続方式	丸スタッド方式										
基準周囲温度	40℃										
重量 (kg)	1.45										
備 考	J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)										
御 納 入 先											
日 付				受 領 印				数 量			
承 認	検 図		製 図		設 計						
											
年 月 日	三 角 法		B - 6 3 F B 0 2								
H28.06.29											
テンパール工業株式会社											