



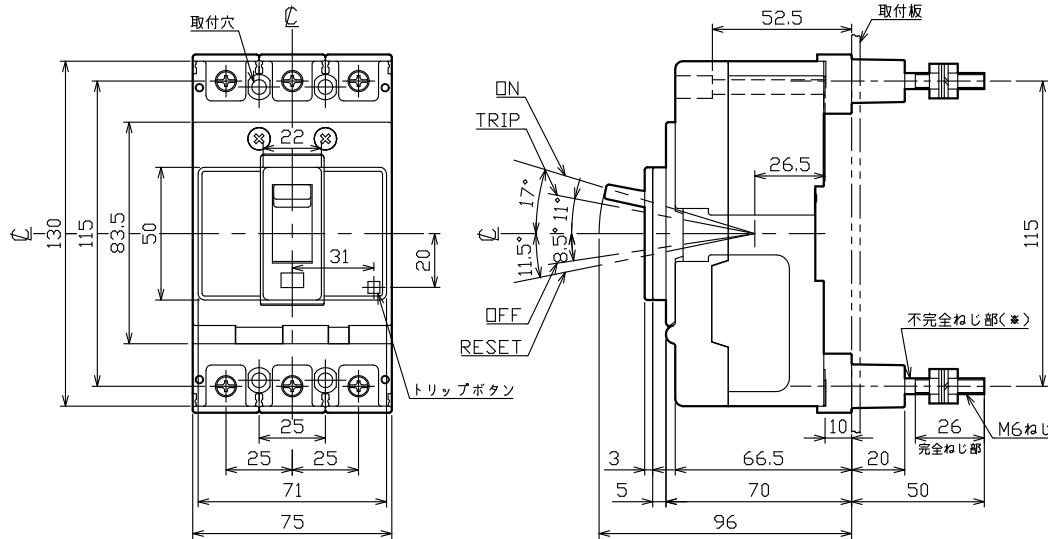


※ スタッドの不完全ねじ部で締付を行わないでください。
完全ねじ部及びナットが破損する恐れがあります。

穴明寸法

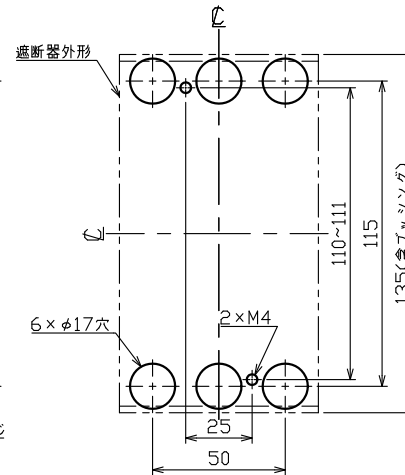


配線用遮断器 裏面形


【5A, 10A】

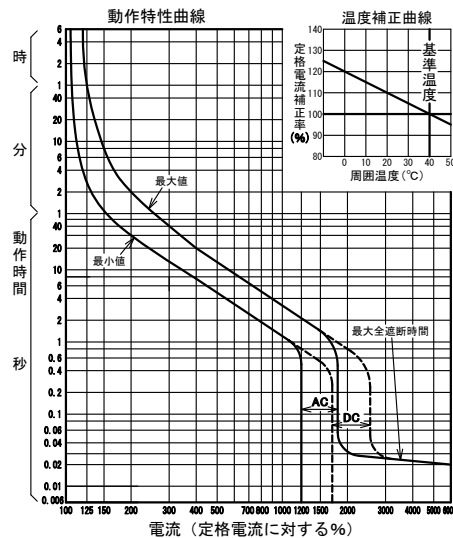

【15A, 20A, 30A】

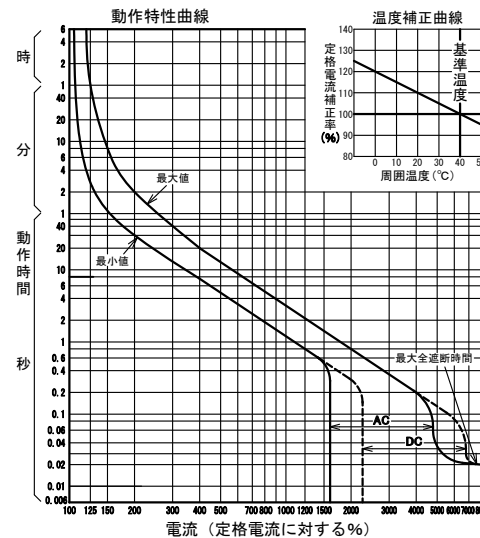

【40A, 50A】

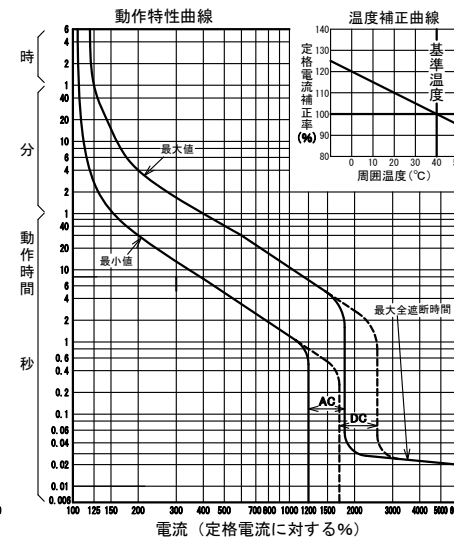

型 式		B-63FEC			
フレーム		60AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		AC500, DC250			
定格電流 (A)		5, 10, 15, 20, 30, 40, 50			
定格遮断容量 (kA)					
A C	200V	15			
	415V	7.5			
	500V	1.5			
D C	125V	5			
	250V	2.5			
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		丸スタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		1.1			
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
(滑井)	(甲康)	(長友)	(長友)		
年 月 日	三 角 法				
2021.03.31		B-63FEC5002			
テンパール工業株式会社					