配線用遮断器　埋込形

穴明寸法

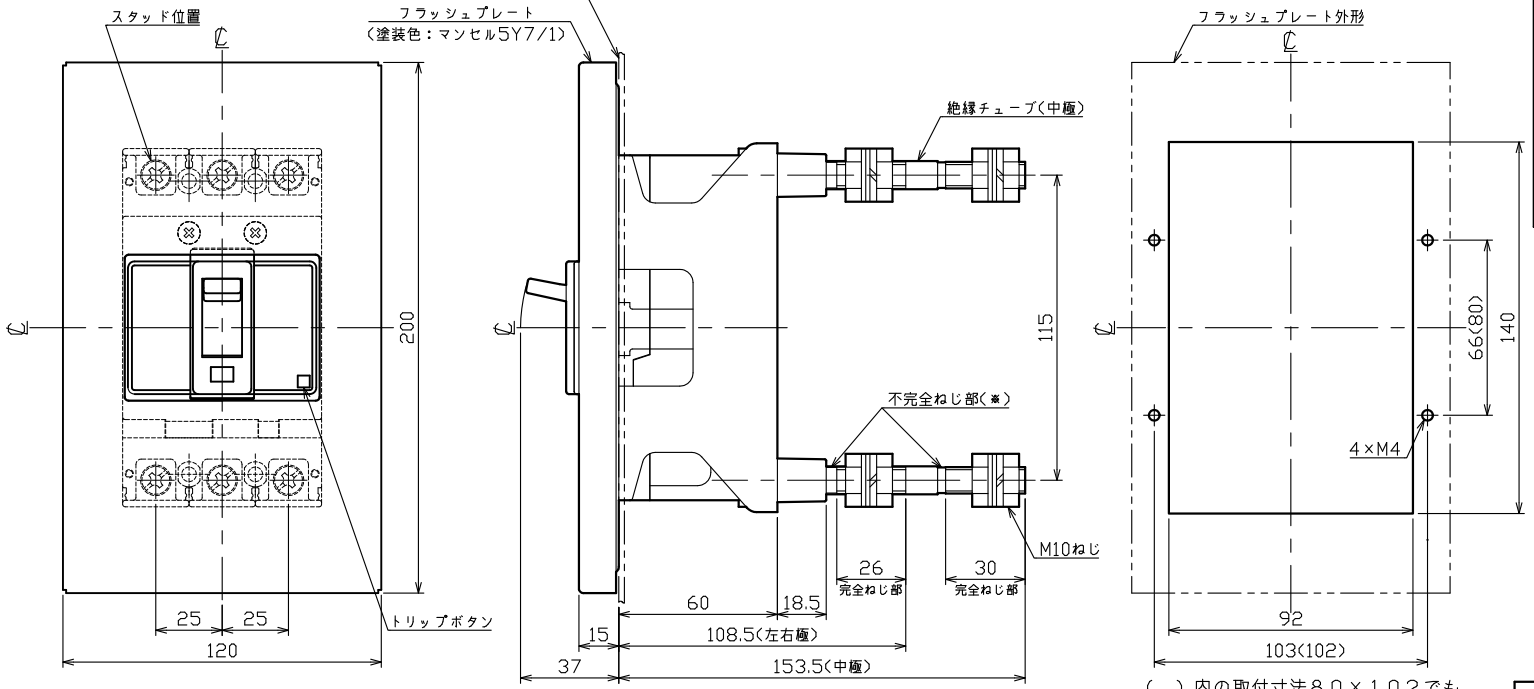

※スタッドの不完全ねじ部で締付を行わないでください。
完全ねじ部及びナットが破損する恐れがあります。

（　）内の取付寸法８０×１０２でも
取付けできます。

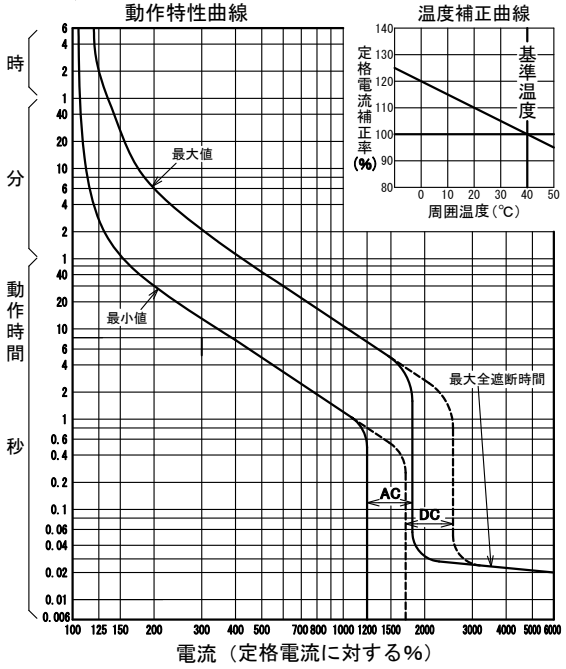

型　式		B－63FEC
フレーム		60AF
極数(P)・素子数(E)		3P・3E
定格電圧（V）		AC500，DC250
定格電流（A）		60
定格遮断容量（kA）		
AC	200V	15
	415V	7.5
	500V	1.5
DC	125V	5
	250V	2.5
引き外し方式		熱動電磁
標準接続方式		丸スタッド方式
基準周囲温度		40℃
重量（kg）		1.9
備　考		JIS C 8201-2-1 附属書2（JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）

御納入先					
日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
濱井	田中康	長友	長友

年月日	三角法	
2021.03.31		B-63FEC0603

テンパール工業株式会社

0-21-03