

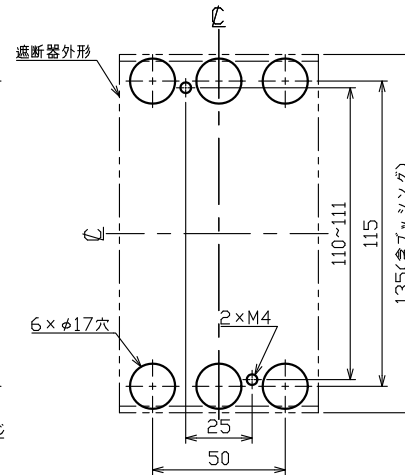
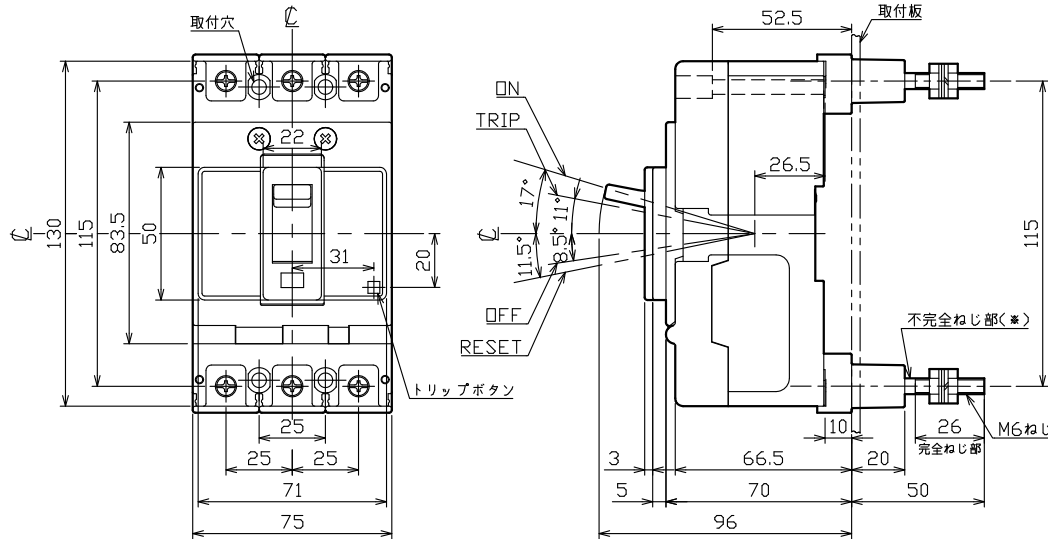
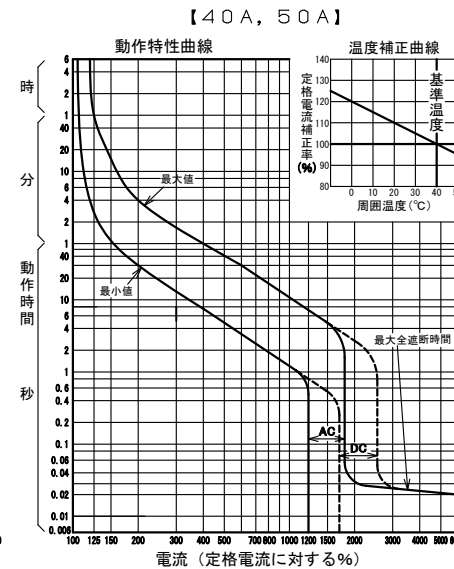


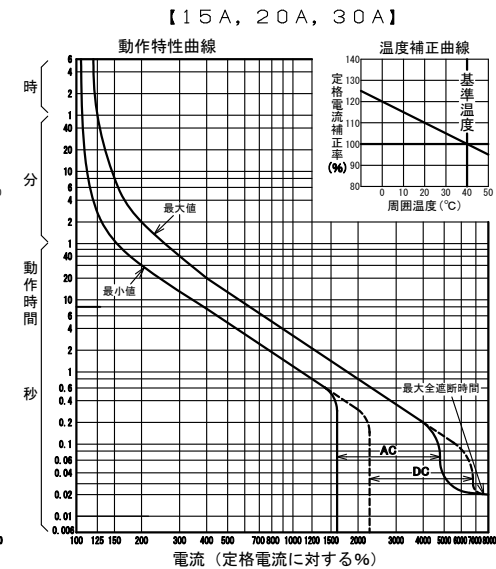

穴明寸法

配線用遮断器 裏面形

※ スタッドの不完全ねじ部で締付を行わないでください。
完全ねじ部及びナットが破損する恐れがあります。

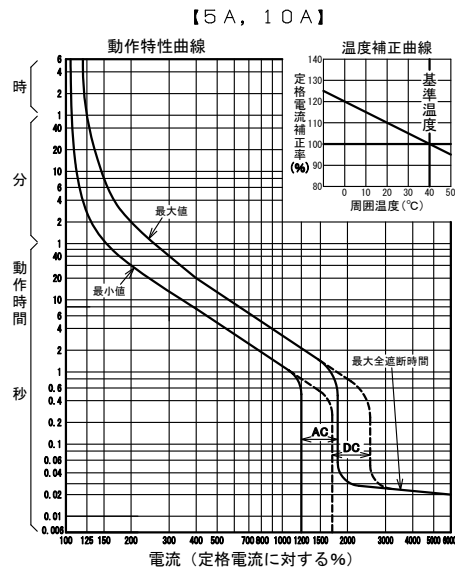

型 式		B-63FH			
フレーム		60AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		AC500, DC250			
定格電流 (A)		5, 10, 15, 20, 30, 40, 50			
定格遮断容量 (kA)					
AC 200V		35			
AC 415V		10			
500V		2.5			
DC 125V		7.5			
250V		5			
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		丸スタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		1.1			
備 考		JISC 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
(滑井)	(中康)	(長友)	(長友)		
年 月 日	三 角 法	B-63FH50C2			
2021.03.31					
テンパール工業株式会社					