


穴明寸法

配線用遮断器 裏面形

※スタッドの不完全ねじ部で締付を行わないでください。
完全ねじ部及びナットが破損する恐れがあります。

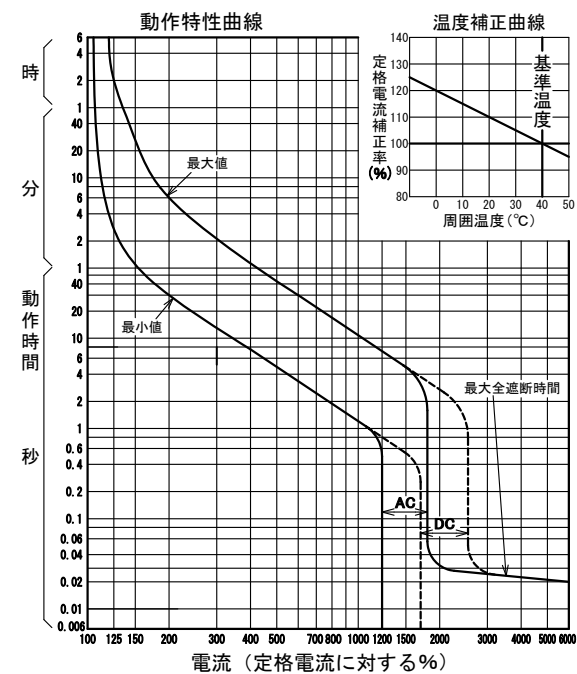

型 式	B - 6 3 F H				
フ レーム	60AF				
極数(P)・素子数(E)	3P・3E				
定格電圧 (V)	AC500, DC250				
定格電流 (A)	60				
定格遮断容量 (kA)					
200V	35				
AC 415V	10				
500V	2.5				
DC 125V	7.5				
250V	5				
引き外し方式	熱動電磁				
標準接続方式	丸スタッド方式				
基準周囲温度	40℃				
重量 (kg)	1.1				
備 考	J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)				
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
(濱井)	(甲康)	(長友)	(長友)		
年 月 日	三 角 法	B-63FH60C2			
2021.03.31					
テンパール工業株式会社					