配線用遮断器　埋込形

穴明寸法

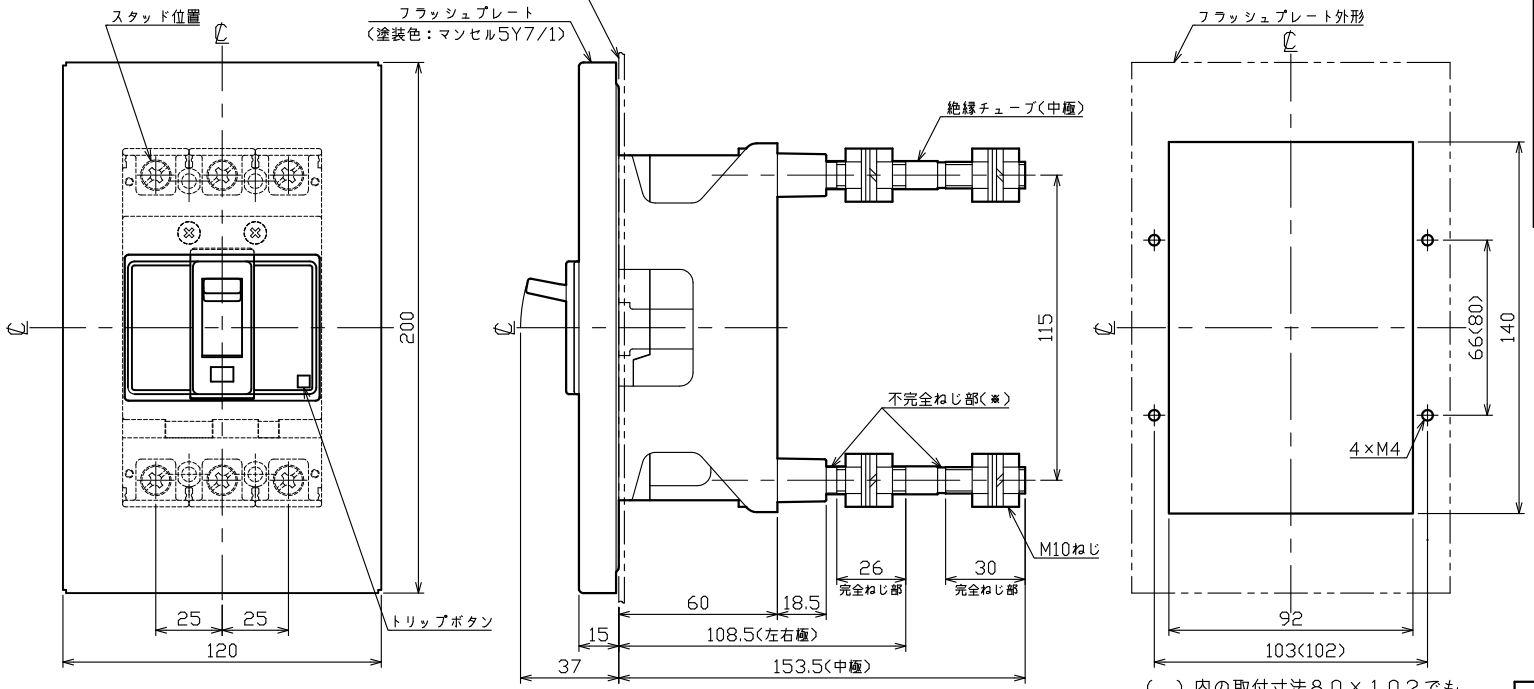

※スタッドの不完全ねじ部で締付を行わないでください。
完全ねじ部及びナットが破損する恐れがあります。

（　）内の取付寸法８０×１０２でも
取付けできます。

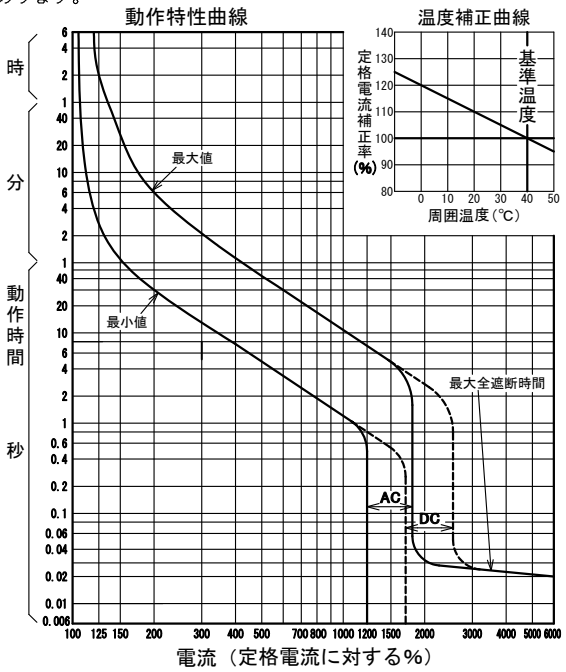

型　式	B－63FH
フレーム	60AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧（V）	AC500，DC250
定格電流（A）	60
定格遮断容量（kA）	
AC 200V	35
AC 415V	10
AC 500V	2.5
DC 125V	7.5
DC 250V	5
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	丸スタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	1.9
備　考	JIS C 8201-2-1 附属書2（JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
濱井	田中康	長友	長友

年月日	三角法	
2021.03.31		B-63FH6003

テンパール工業株式会社

0-21-03