

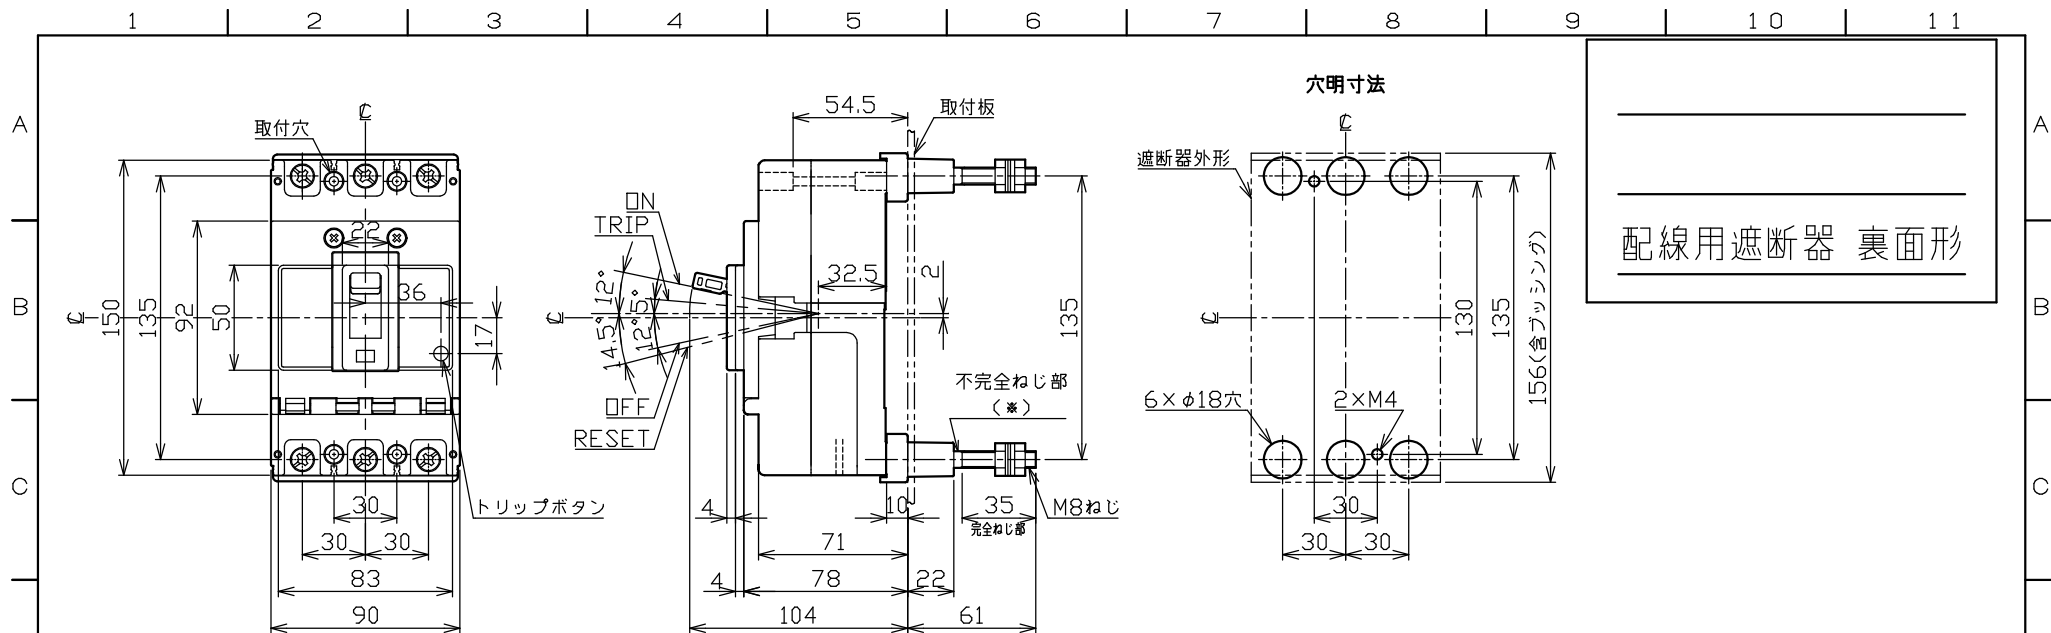


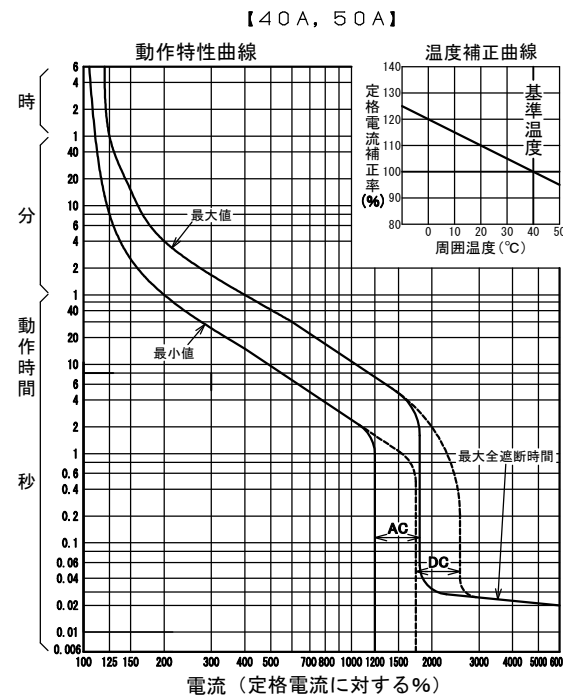

配線用遮断器 裏面形

* スタッドの不完全ねじ部で締付を行わないでください。
完全ねじ部及びナットが破損する恐れがあります。

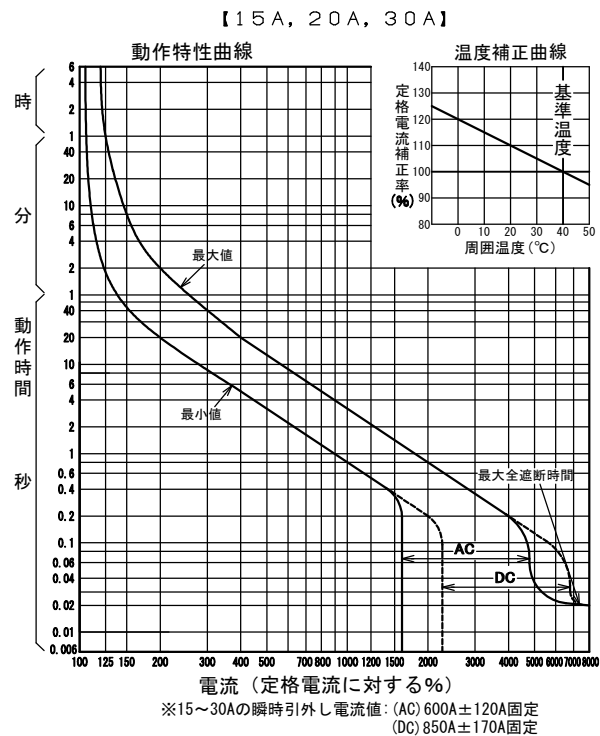

型 式	B-63FKC				
フレーム	60AF				
極数(P)・素子数(E)	3P・3E				
定格電圧 (V)	AC500, DC250				
定格電流 (A)	15, 20, 30, 40, 50				
定格遮断容量 (kA)					
200V	100				
AC 415V	50				
500V	25				
DC 125V	40				
250V	40				
引き外し方式	熱動電磁				
標準接続方式	丸スタッド方式				
基準周囲温度	40℃				
重量 (kg)	1.6				
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)				
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
(滑井)	(田康)	(長友)	(長友)		
年 月 日	三角法				
2021.04.07	B-63FKC50002				
テンパール工業株式会社					