


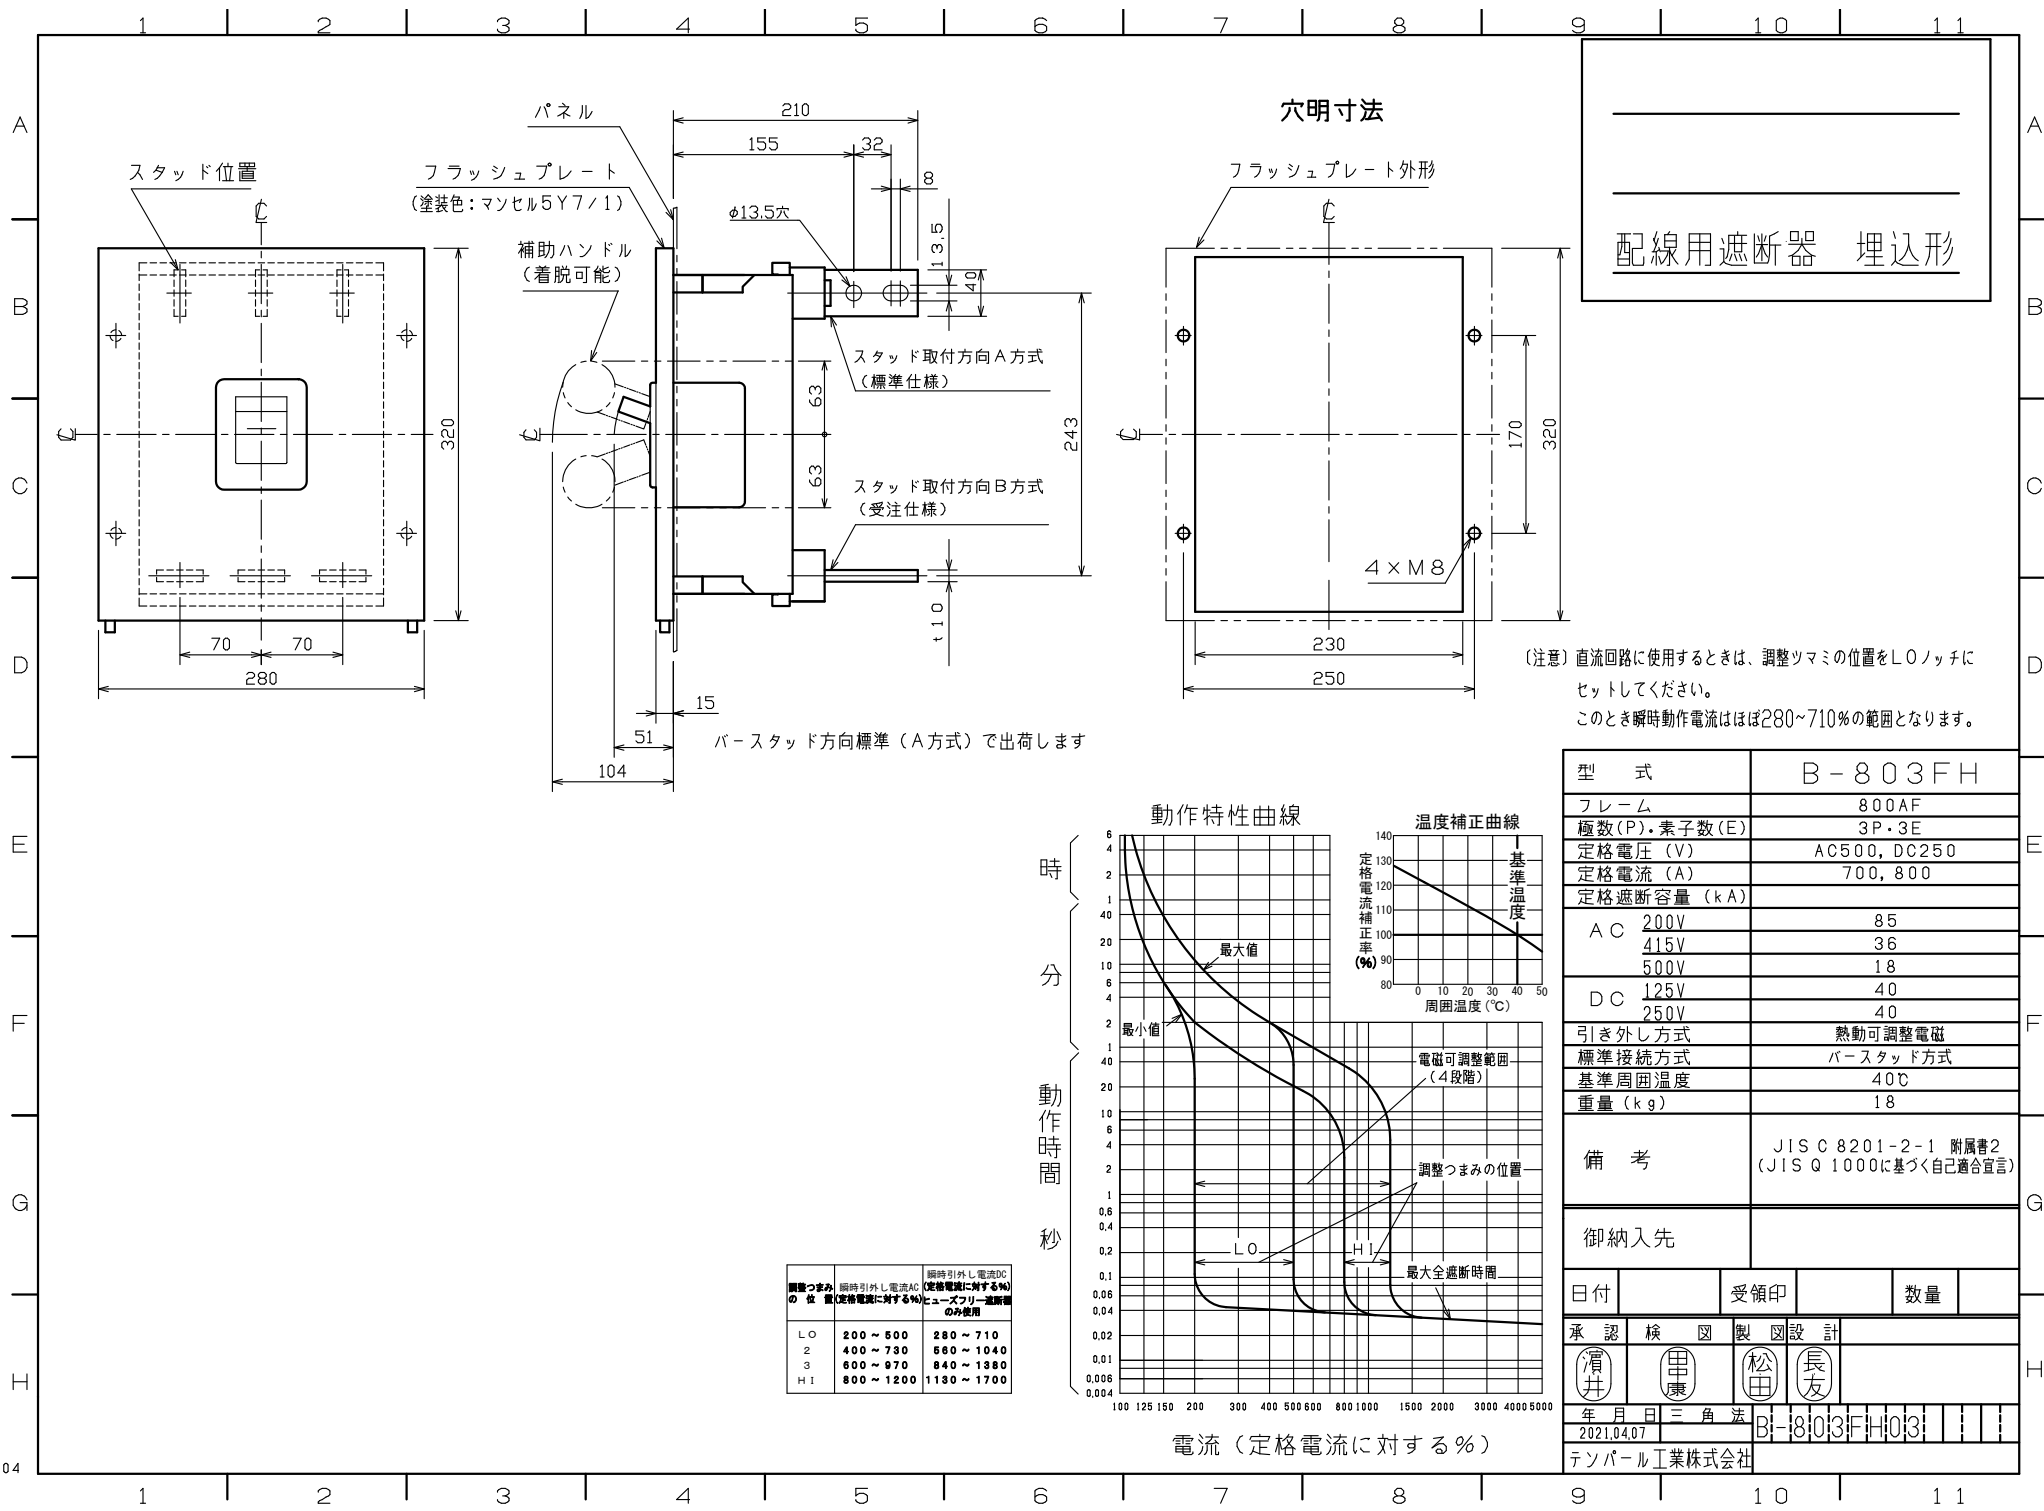

配線用遮断器 埋込形

型 式	B-803FH
フレーム	800AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧 (V)	AC500, DC250
定格電流 (A)	700, 800
定格遮断容量 (kA)	
AC 200V	85
415V	36
500V	18
DC 125V	40
250V	40
引き外し方式	熱動可調整電磁
標準接続方式	バースタッド方式
標準周囲温度	40℃
重量 (kg)	18
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検 査	製 図 設 計	
濱井	田中	松田	長友
年 月 日 三 角 法		B1-803FH03	
2021.04.07			
テンパール工業株式会社			