
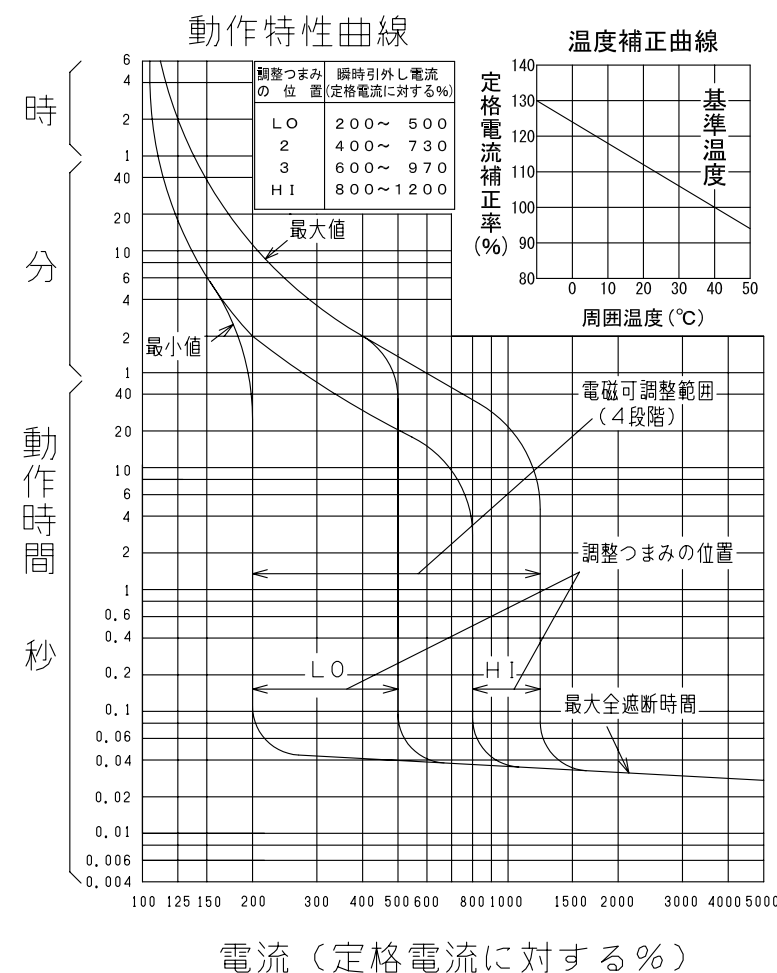
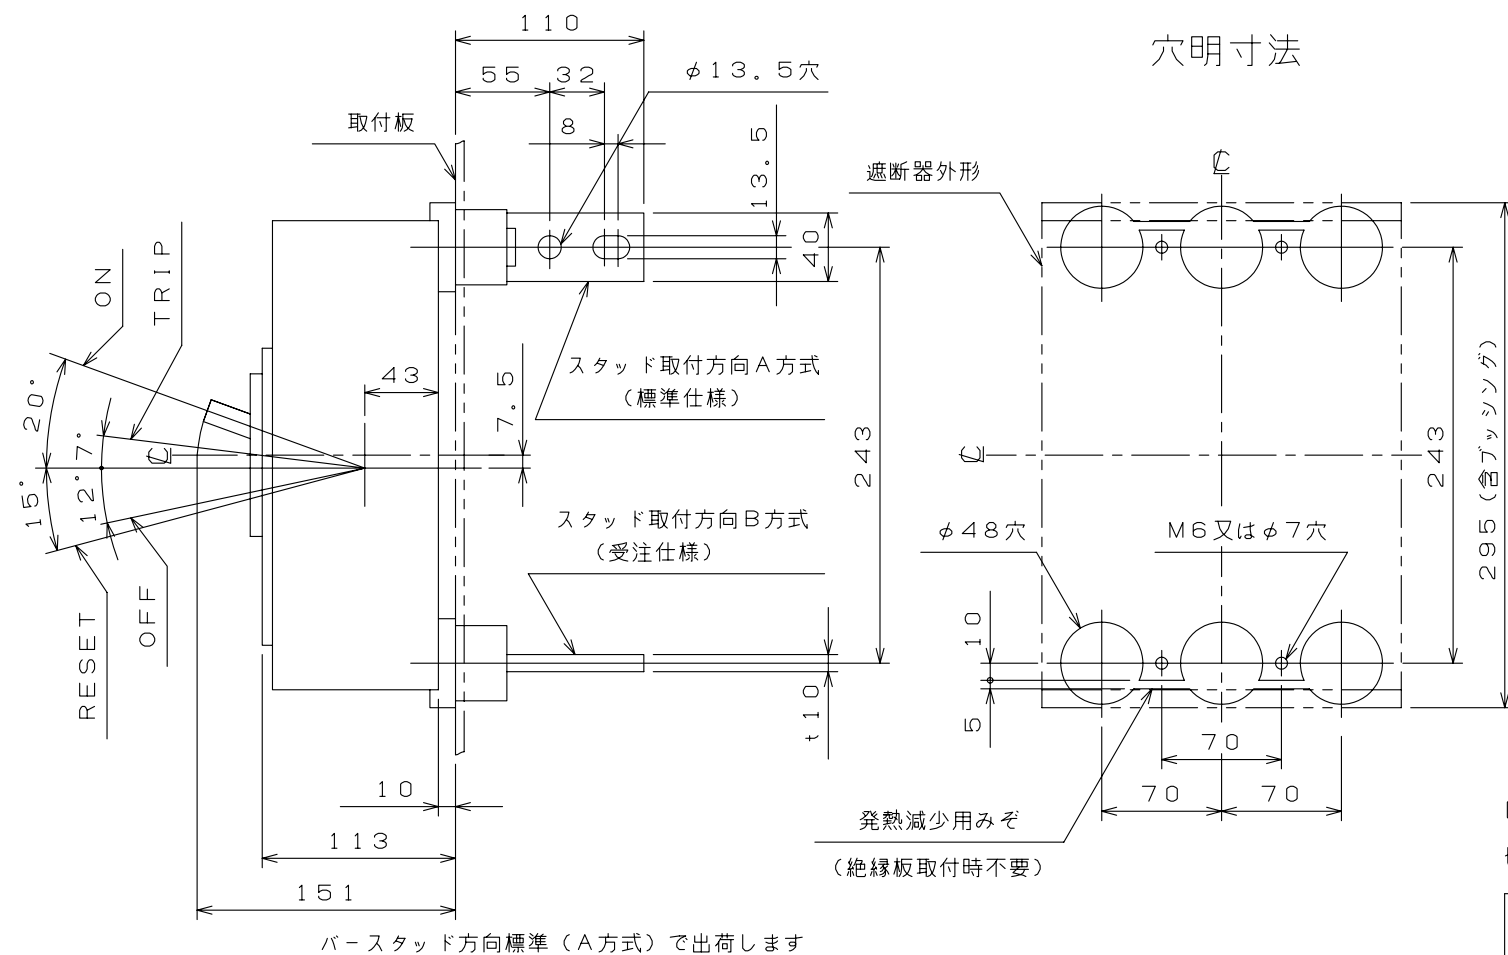


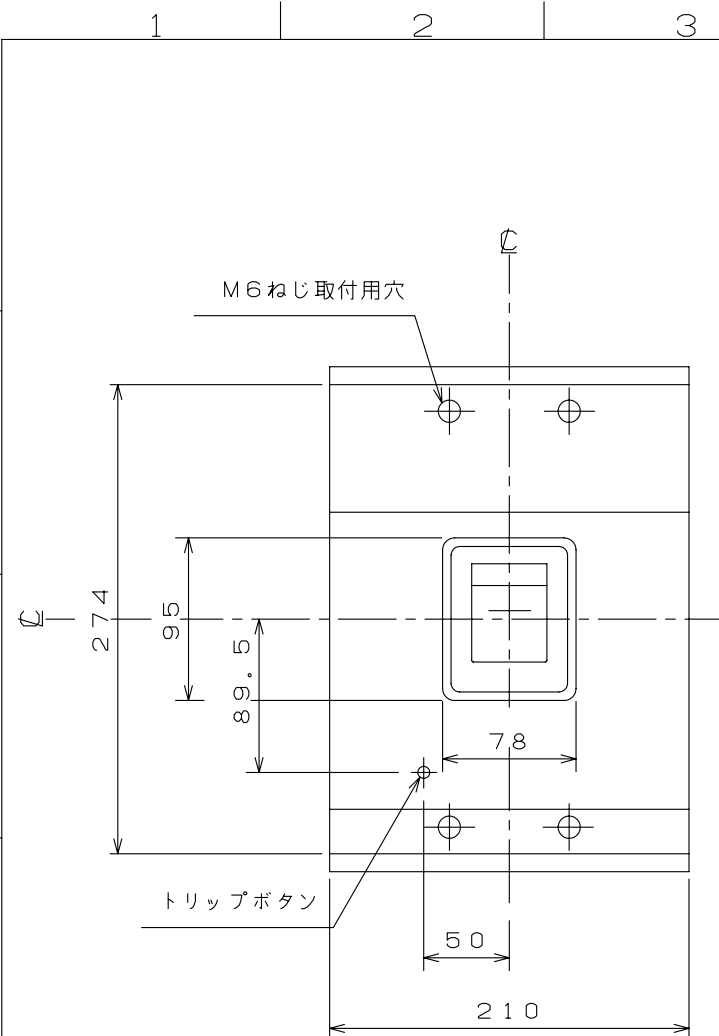

配線用遮断器 裏面形

型 式		B - 8 0 3 F K A									
フ レーム		8 0 0 A F									
極数(P)・素子数(E)		3 P・3 E									
定格電圧 (V)		A C 5 0 0					① D C 2 5 0				
定格電流 (A)		7 0 0 , 8 0 0									
定格遮断容量 (k A)											
A C	1 0 0 V										
	2 0 0 V	1 2 5									
	4 4 0 V	8 5									
	5 0 0 V	4 2									
D C	1 2 5 V						4 0				
	2 5 0 V						4 0				
引き外し方式		熱動可調整電磁									
標準接続方式		バースタッド方式									
基準周囲温度		4 0 ℃									
重量 (k g)		1 5									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言) ◎ D C 電 源 の 種 類 を 御 指 定 く だ さ い 。									
御納入先											
日付				受領印				数量			
承認		検 図		製 図		設 計					
											
年 月 日		三 角 法		B - 8 0 3 F K A 0 2							
テンパール工業株式会社											