

配線用遮断器 裏面形

穴明寸法

(注意) 直流回路に使用するときは、調整ツマミの位置をL0ノッチにセットしてください。
このとき瞬時動作電流はほぼ280~710%の範囲となります。

型 式	B-803FKC
フレーム	800AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧 (V)	AC500, DC250
定格電流 (A)	700, 800
定格遮断容量 (kA)	
AC	200V 125
	415V 85
	500V 42
DC	125V 40
	250V 40
引き外し方式	熱動可調整電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	15
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

御納入先

日付 受領印 数量


承認 検 図 製 図 設計

年月日 三角法

2021.04.07



テンパール工業株式会社

動作特性曲線

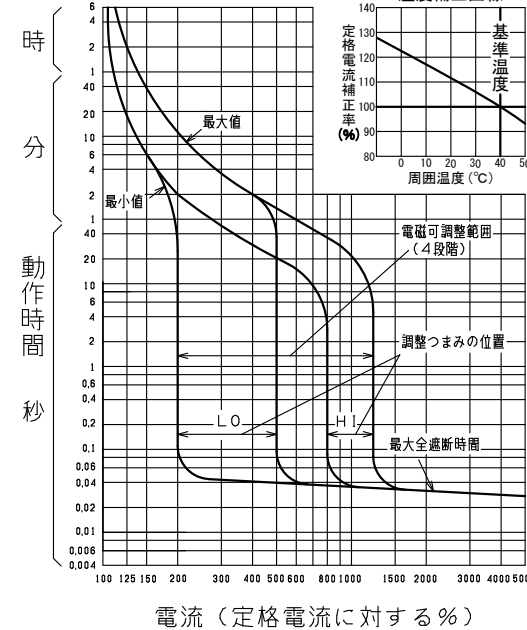

調整つまみ の位置 (定格電流に対する%)	瞬時引外し電流AC (定格電流に対する%)	瞬時引外し電流DC (定格電流に対する%)
LO	200 ~ 500	280 ~ 710
2	400 ~ 730	560 ~ 1040
3	600 ~ 970	840 ~ 1380
HI	800 ~ 1200	1130 ~ 1700

バースタッド方向標準 (A方式) で出荷します

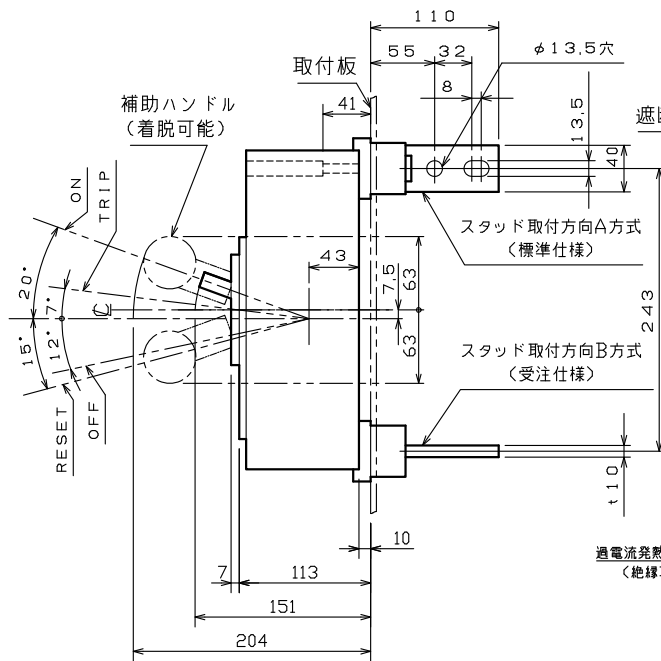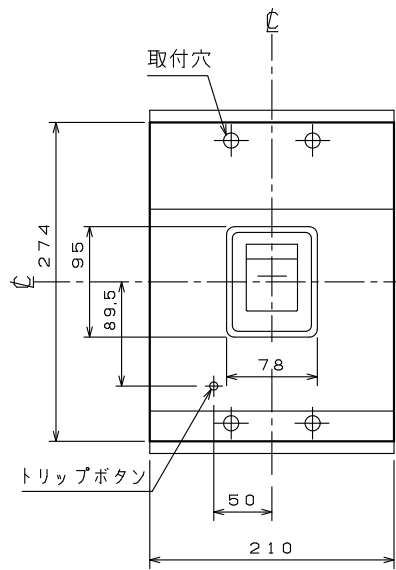

過電流発熱減少用みぞ
(絶縁取付時不要)

