

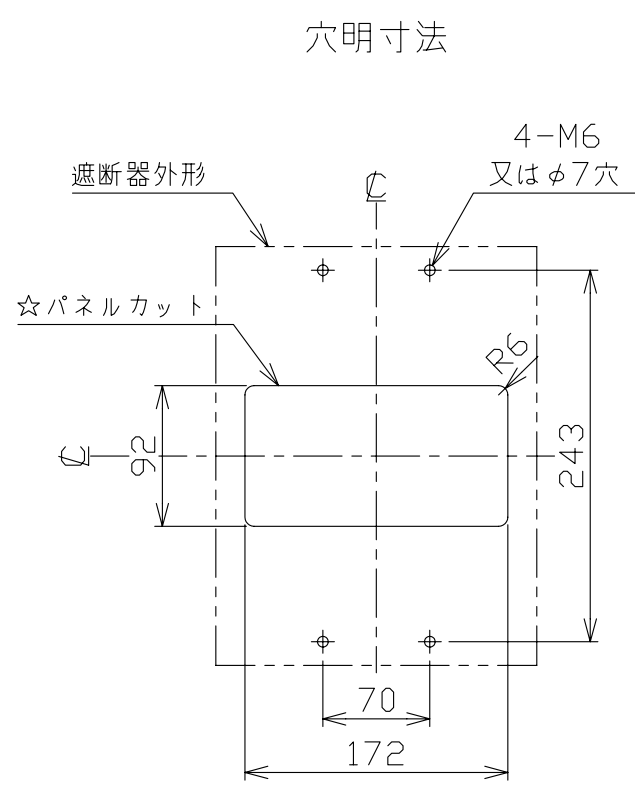


A
B
C
D
E
F
G
H

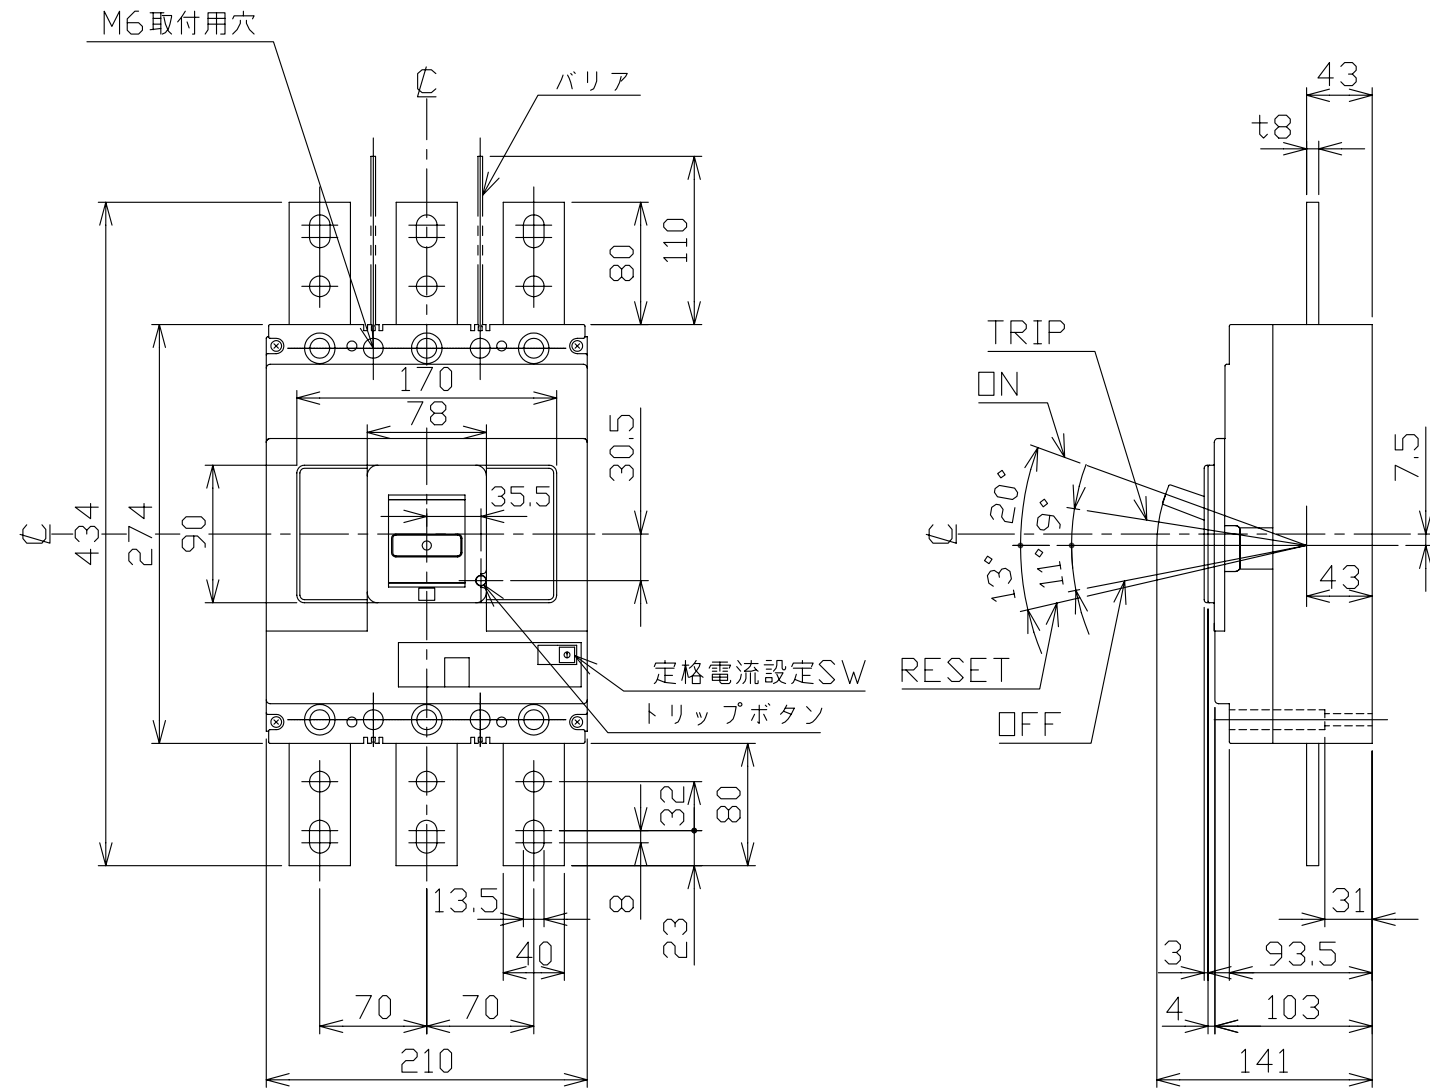

配線用遮断器 表面形

表板の高さは遮断器の底面より103mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

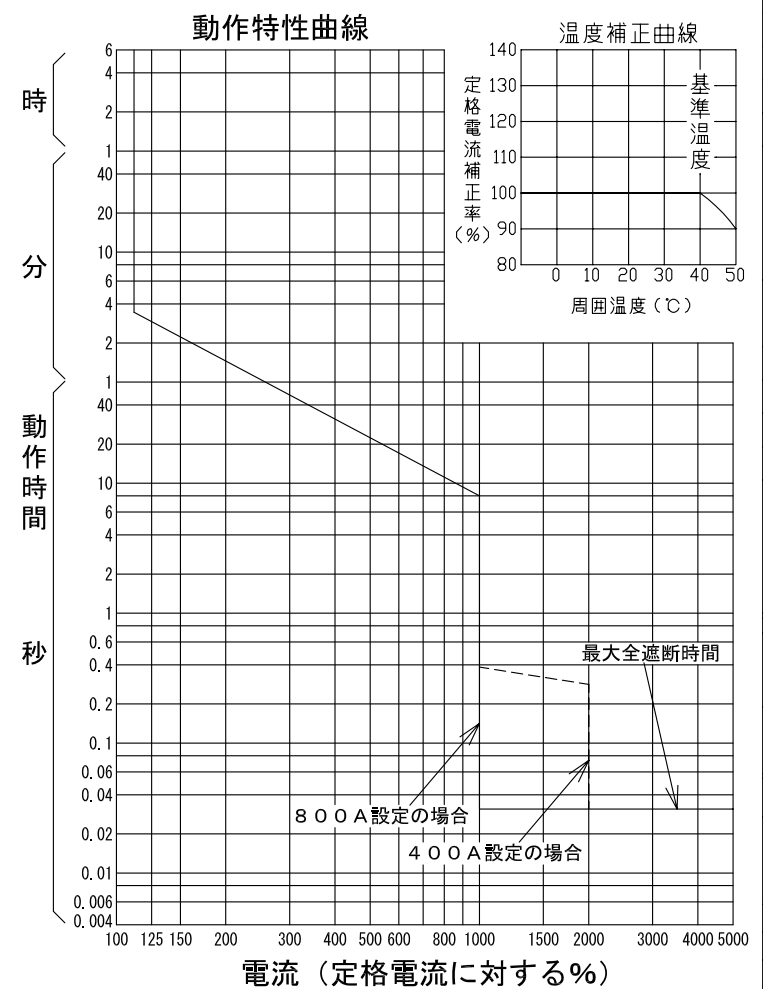

型 式		B - 8 0 3 W B									
フ レ ーム		8 0 0 A F									
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		3 P ・ 3 E									
定 格 電 圧 (V)		A C 5 0 0									
定 格 電 流 (A)		可調整 400/450/500/600/700/800									
定 格 遮 断 容 量 (k A)											
A C	100V										
	200V	1 0 0									
	440V	5.0									
	500V	2.5									
D C	125V										
	250V										
引 き 外 し 方 式		電 子 式 可 調 整									
標 準 接 続 方 式		バ ー 端 子 方 式									
基 準 周 囲 温 度		4 0 ℃									
重 量 (k g)		1.1									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)									
御 納 入 先											
日 付				受 領 印				数 量			
承 認	検 図	製 図	設 計								
今 本	林	長 友	長 友								
年 月 日		三 角 法		B - 8 0 3 W B 0 1							
2003.10.30											
テ ン パ ー ル 工 業 株 式 有 限 公 司											