

A

B

C



D

E

F


G

H

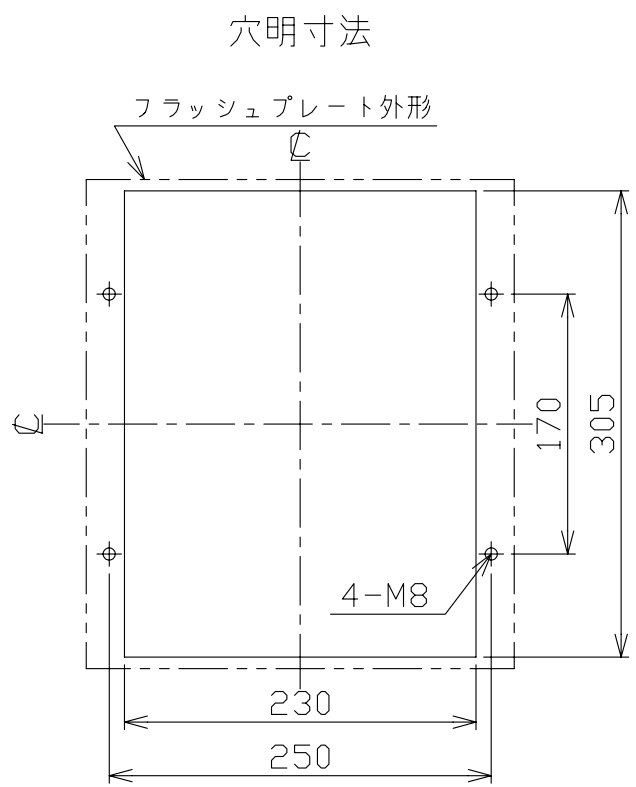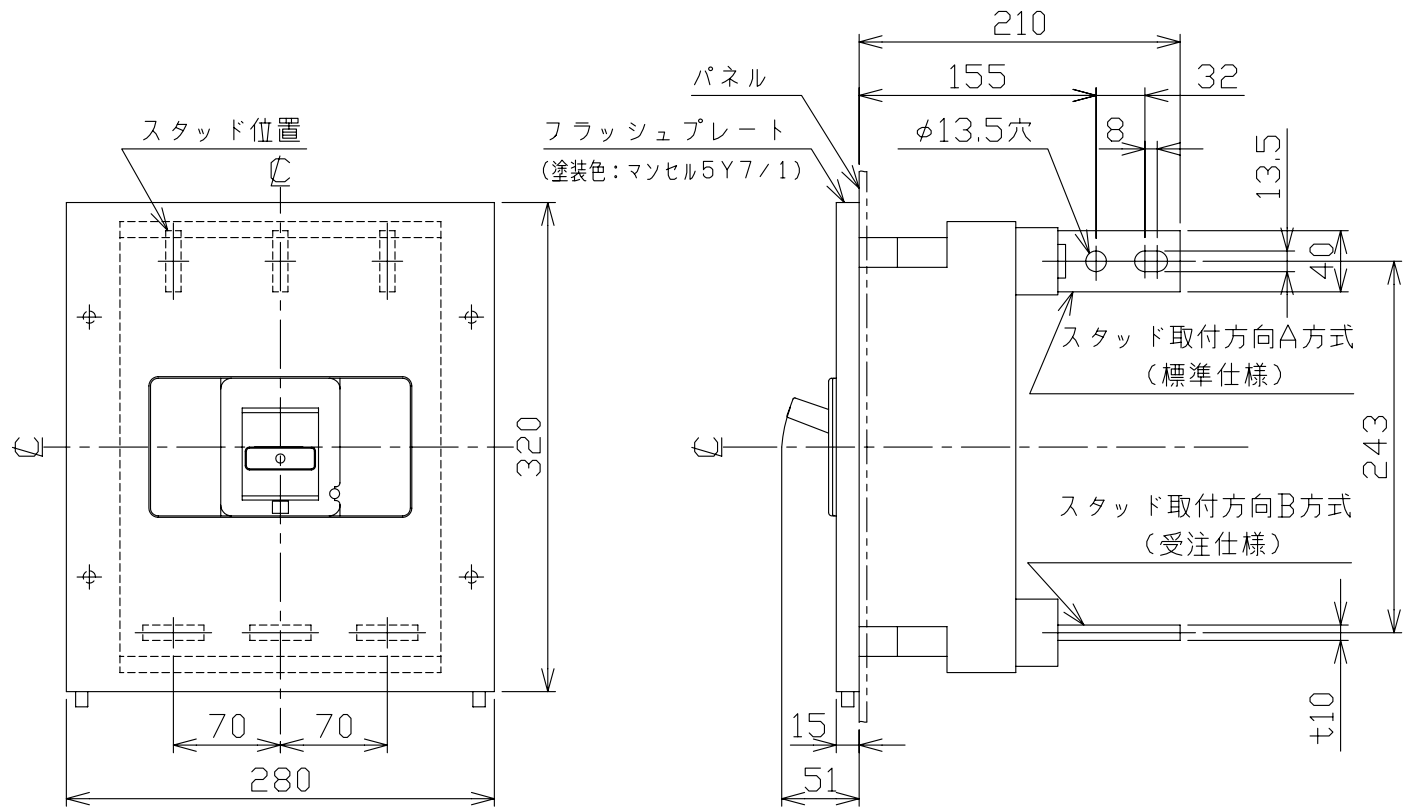

配線用遮断器 埋込形

バースタッド方向標準(A方式)で出荷します。

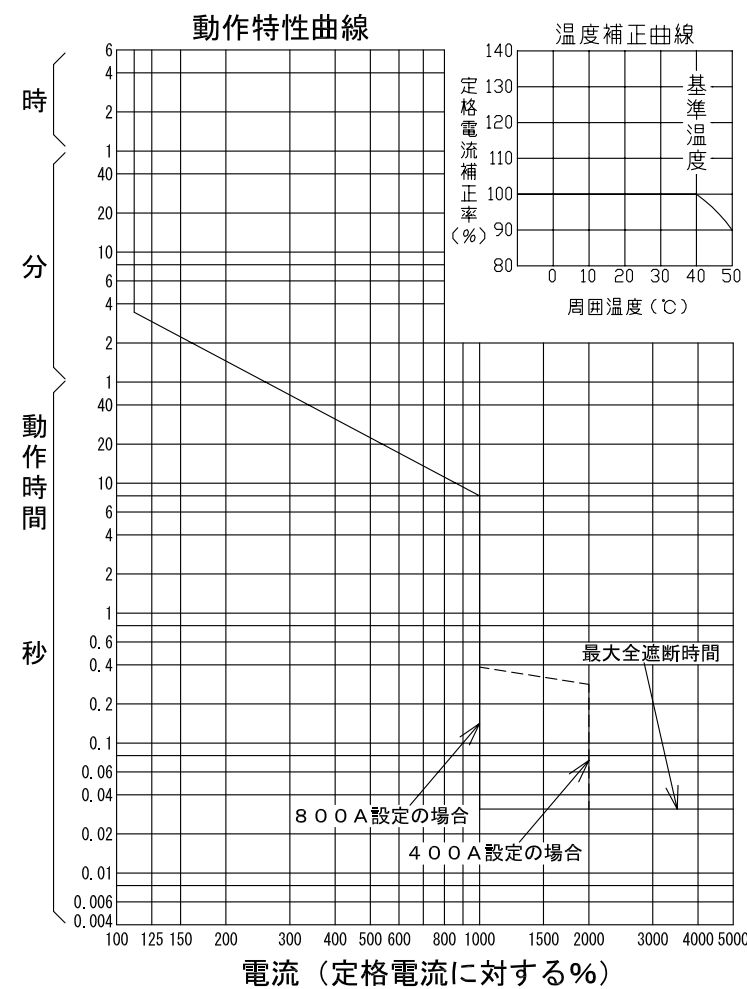

型 式		B - 8 0 3 W B									
フ レーム		8 0 0 A F									
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		3 P ・ 3 E									
定 格 電 圧 (V)		A C 5 0 0									
定 格 電 流 (A)		可調整 400/450/500/600/700/800									
定 格 遮 断 容 量 (k A)											
A C	100V										
	200V	1 0 0									
	440V	5・0									
	500V	2・5									
D C	125V										
	250V										
引き外し方式		電子式可調整									
標準接続方式		バースタッド方式									
基準周囲温度		40℃									
重 量 (k g)		1 8									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附属書2 (J I S Q 1 0 0 0 に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付				受領印				数量			
承認		検 図		製 図		設 計					
今本		林		長友		長友					
年 月 日		三 角 法		B - 8 0 3 W B 0 3							
2003.10.30											
テンパール工業株式会社											