

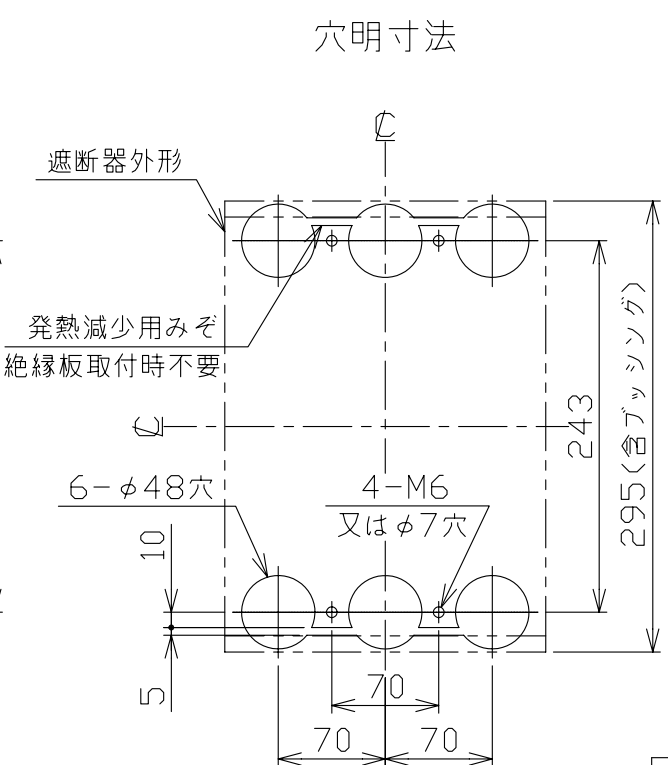


A
B
C
D
E
F
G
H

配線用遮断器 裏面形

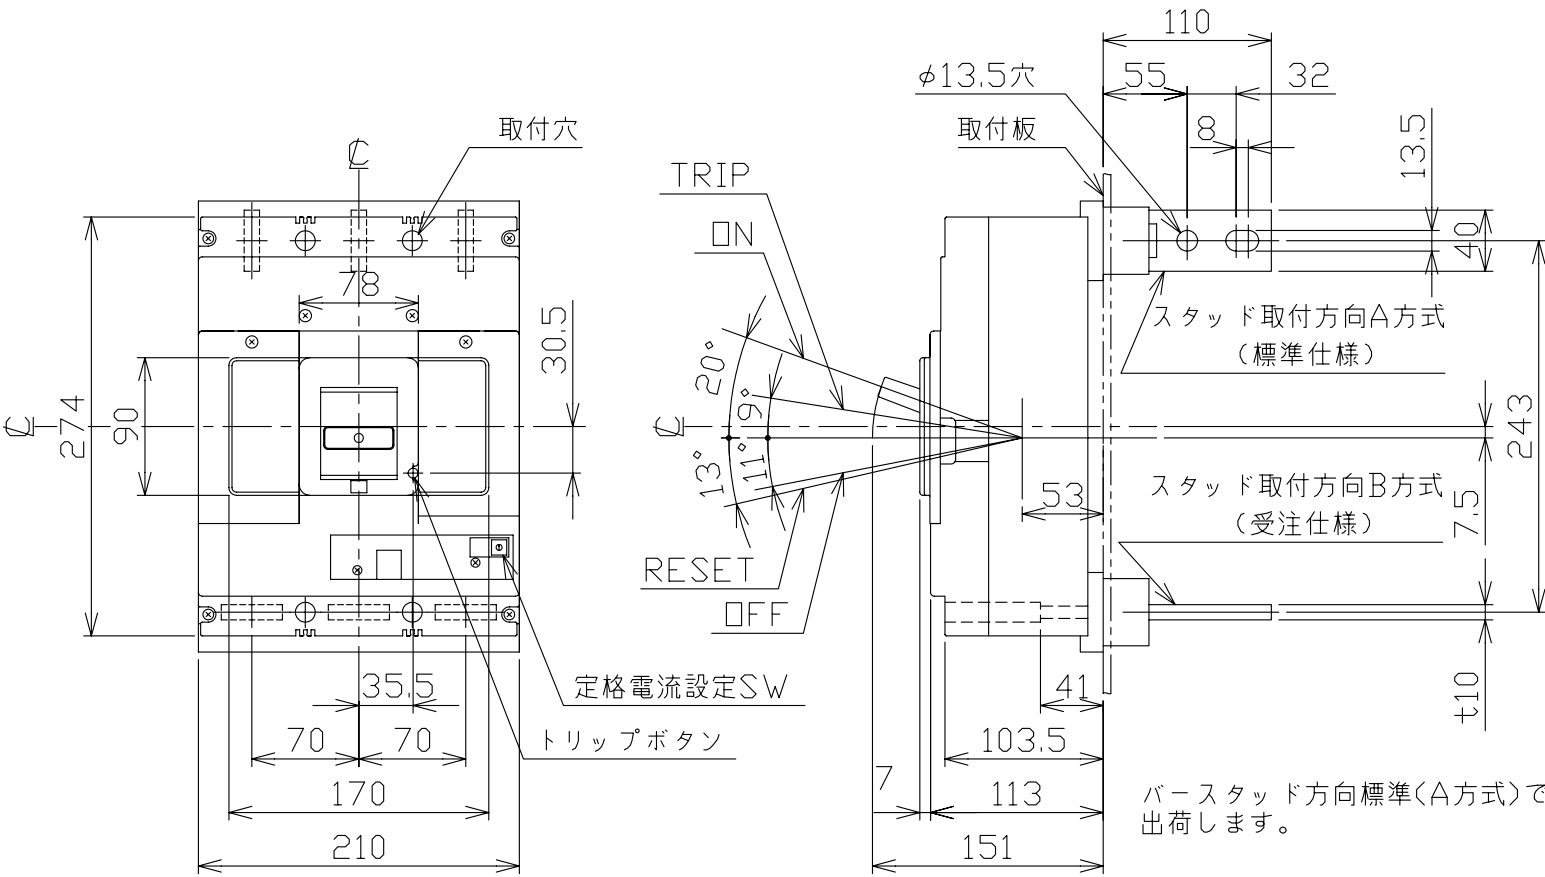

バースタッド方向標準(A方式)で出荷します。

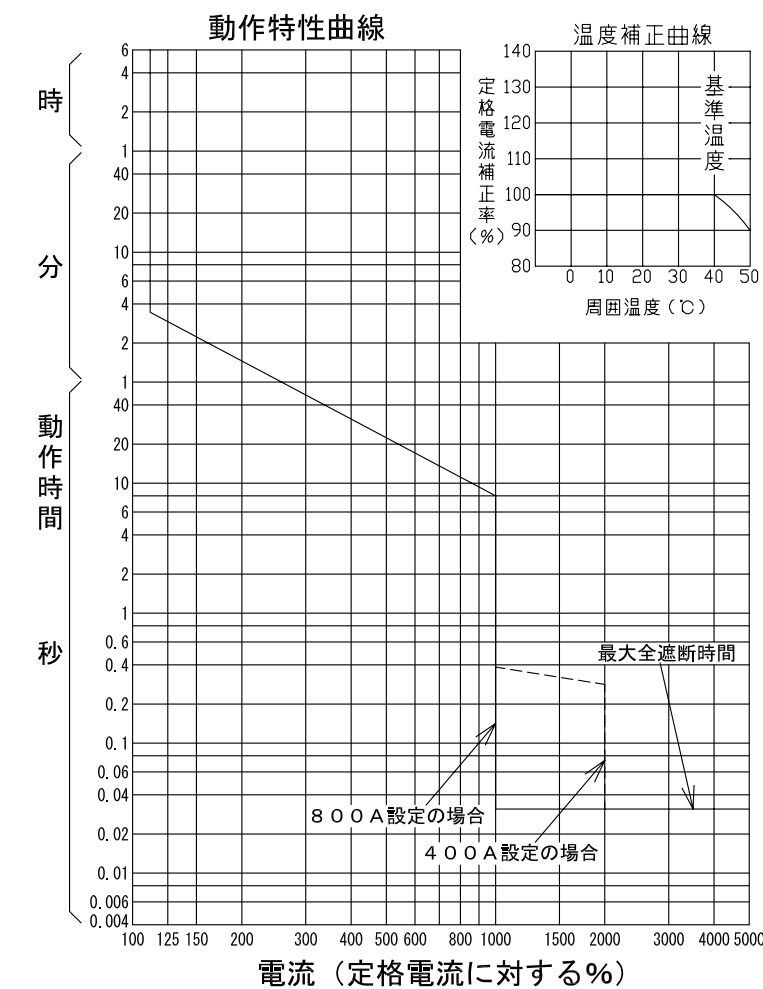

型 式	B-803WB
フレーム	800AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧 (V)	A500
定格電流 (A)	可調整 400/450/500/600/700/800
定格遮断容量 (kA)	
AC 100V	
200V	100
440V	5.0
500V	2.5
DC 125V	
250V	
引き外し方式	電子式可調整
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	15
備 考	JISC 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検図	製図	設計
今本	林	長友	長友
年月日 三角法		B-803WB02	
2003.10.30			
テンパール工業株式会社			