


型式	B-803WD		
フレーム	800AF		
極数(P)・素子数(E)	3P・3E		
定格電圧(V)	A500		
定格電流(A)	可調 400/450/500/600/700/800		
定格遮断容量(kA)			
A C	100V 100 200V 50 415V 25 500V		
D C	125V 250V		
引き外し方式	電子式可調整		
標準接続方式	パースタッド方式		
基準周囲温度	40℃		
重量(kg)	15		
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検図	製図	設計
(濱井)	(甲康)	(尾原)	(長友)
年月日三角法			
2021.04.07			
B-803WB02			
テンプル工業株式会社			

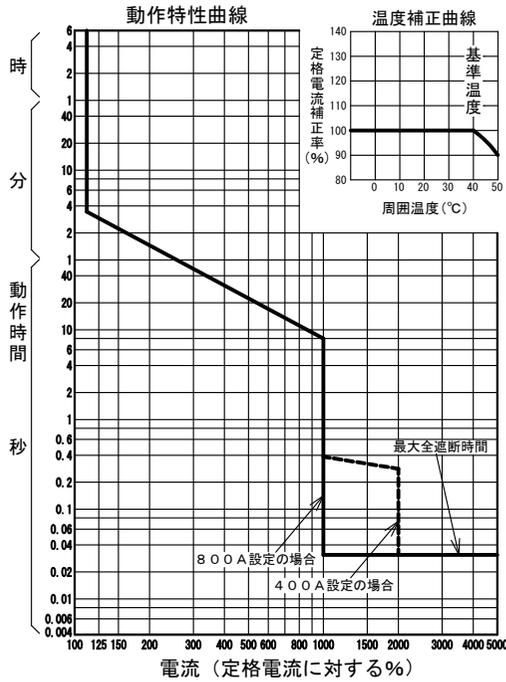

- 備考
- 1) 短限時設定電流値: 設定定格電流の1.0倍固定 (誤差範囲±15%以内)
 - 2) 瞬時設定電流値: 8000A固定 (誤差範囲±20%以内)
 - 3) 動作時間: 右図による (誤差範囲±33%以内)