

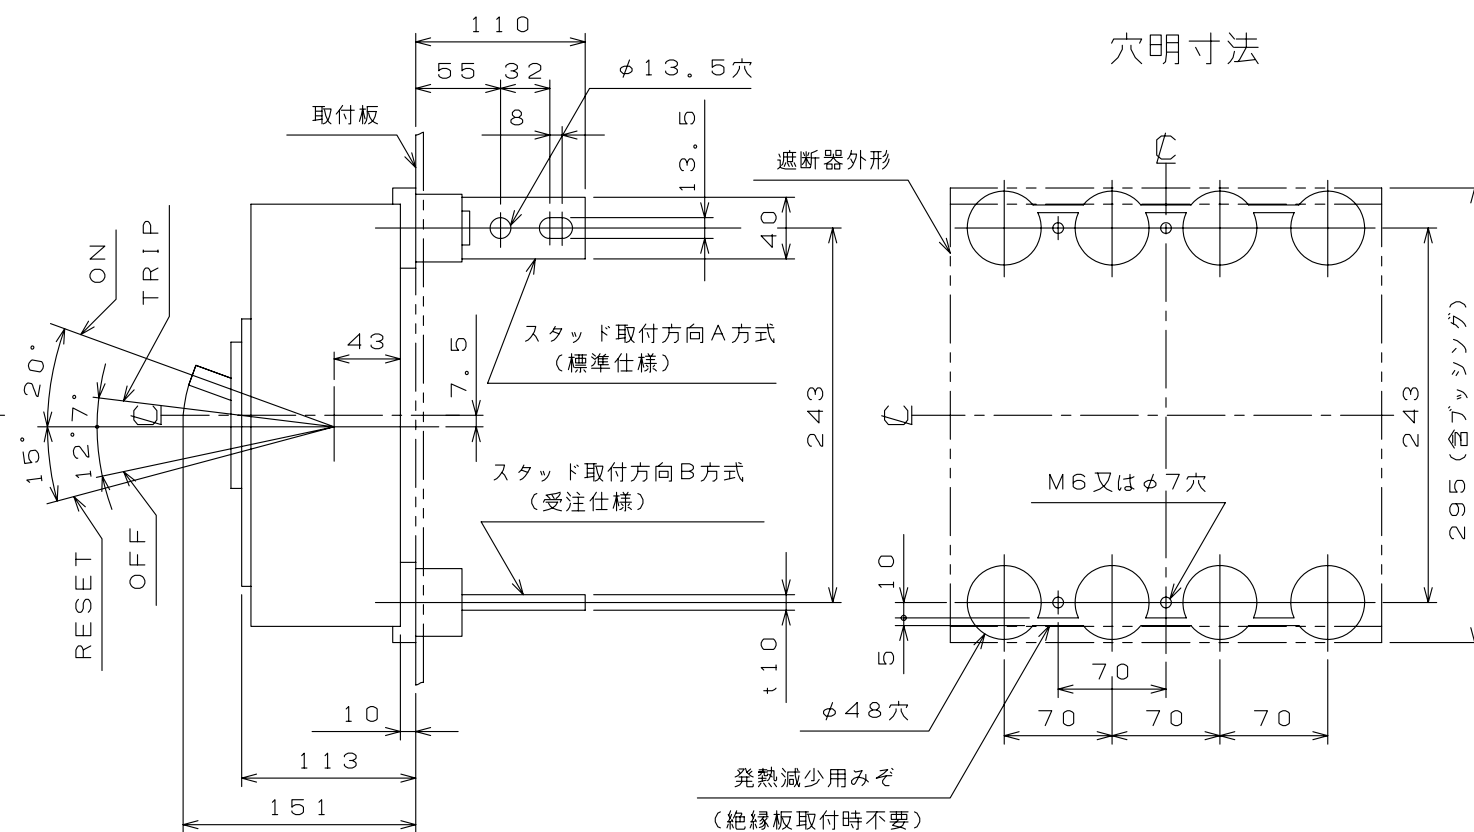


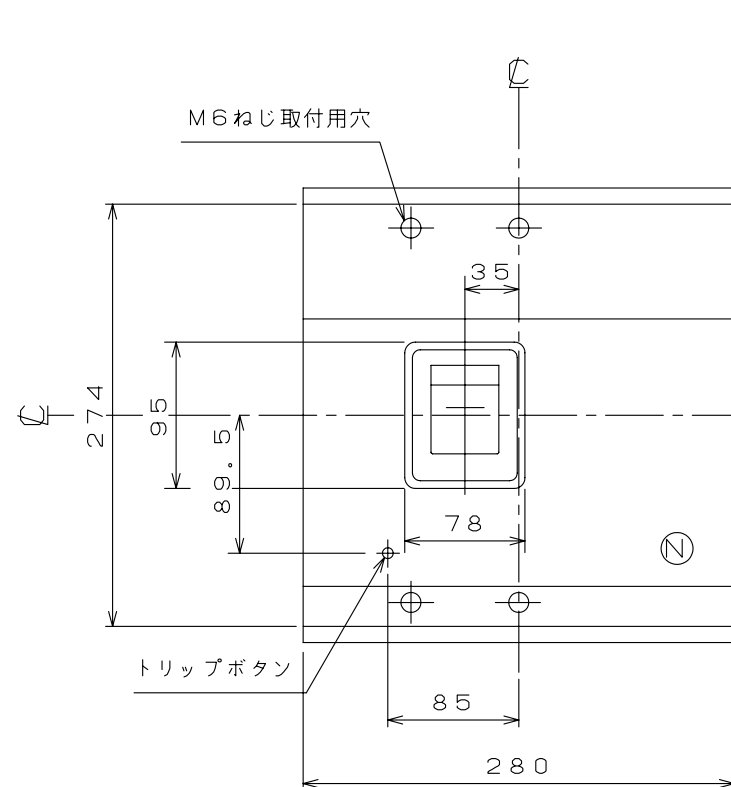

バースタッド方向標準（A方式）で出荷します

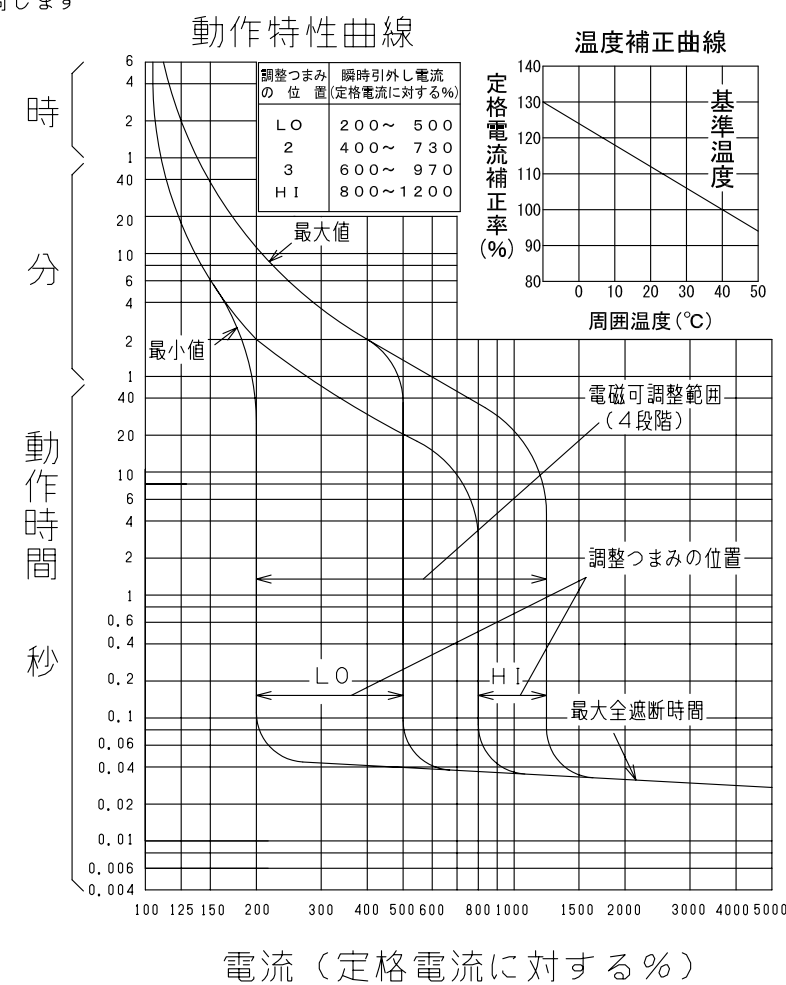

型 式		B - 8 0 4 F K A										
フ レ ー ム		8 0 0 A F										
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		4 P ・ 3 E										
定 格 電 圧 (V)		A C 5 0 0										
定 格 電 流 (A)		7 0 0 , 8 0 0										
定 格 遮 断 容 量 (k A)		.										
A C	1 0 0 V	.										
	2 0 0 V	1 2 5										
	4 4 0 V	8 5										
	5 0 0 V	4 2										
D C	1 2 5 V	.										
	2 5 0 V	.										
引 き 外 し 方 式		熱 動 可 調 整 電 磁										
標 準 接 続 方 式		バ ス タ ッ ド 方 式										
基 準 周 囲 温 度		4 0 ℃										
重 量 (k g)		1 9										
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)										
御 納 入 先												
日 付			受 領 印			数 量						
承 認	検 図	製 図	設 計									
												
年 月 日	三 角 法		B - 8 0 4 F K A 0 2									
H 0 5 . 0 9 . 0 3												
テンパール工業株式会社												