

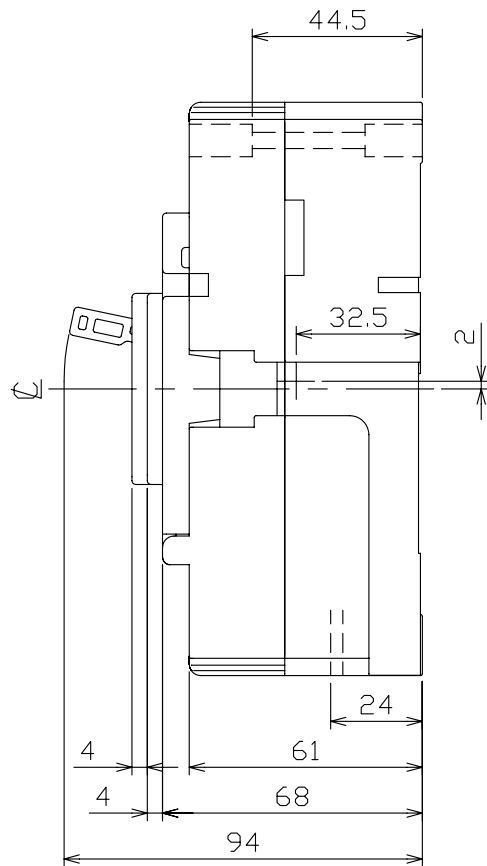




配線用遮断器 表面形

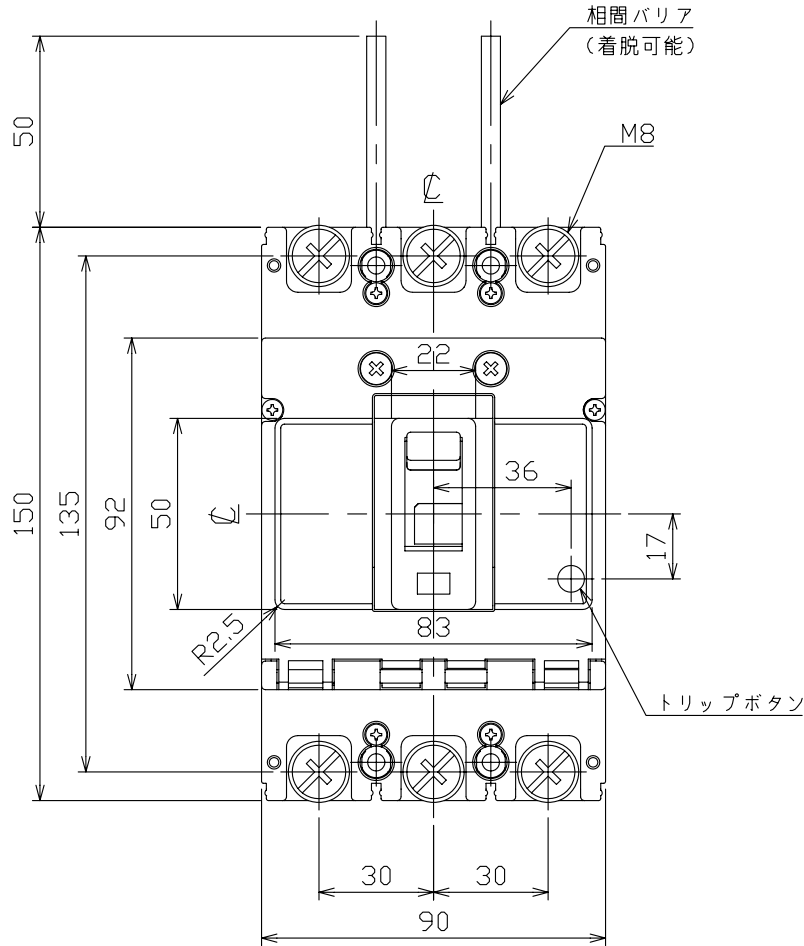

穴明寸法

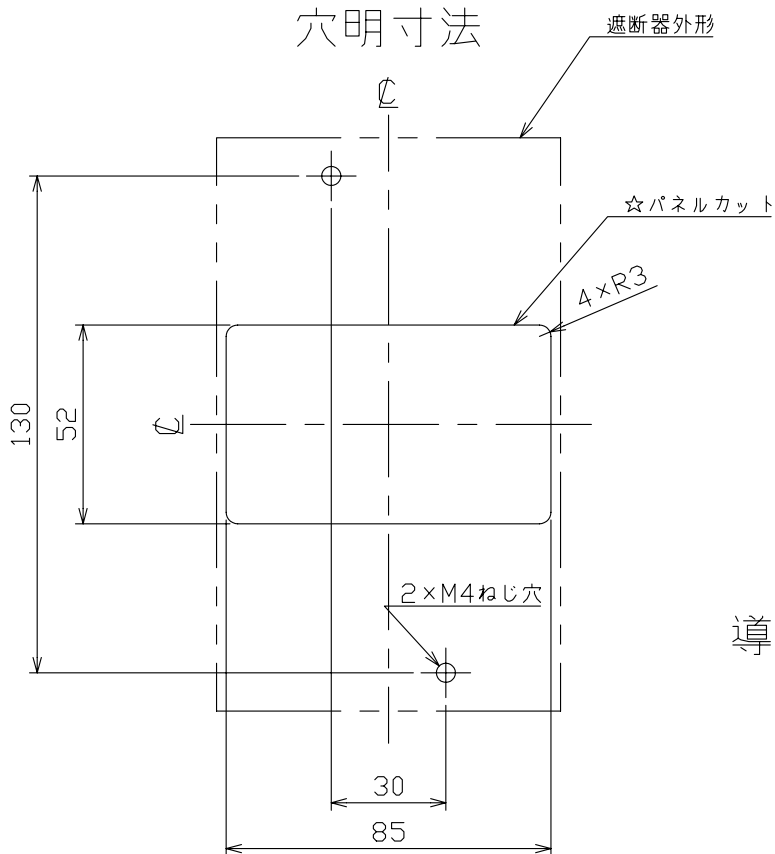

導体加工図

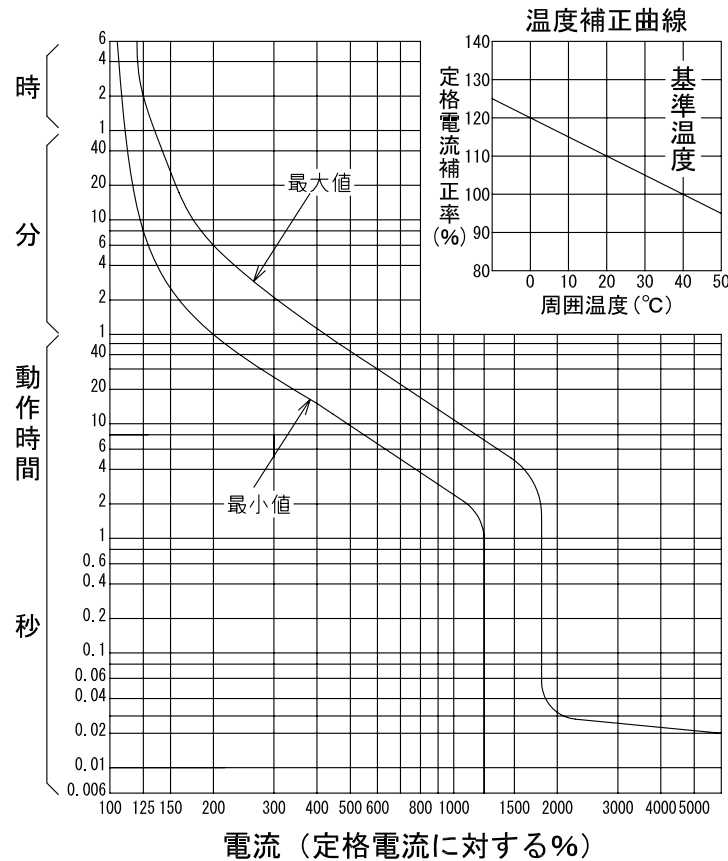

型 式		B - 1 0 3 F C									
フ レ ー ム		100AF									
極数(P)・素子数(E)		3P・3E									
定格電圧 (V)		AC500									
定格電流 (A)		60, 75, 100									
定格遮断容量 (kA)		.									
A C	100V	.									
	200V	5.0									
	440V	3.0									
	500V	1.0									
D C	125V	.									
	250V	.									
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		圧着端子方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (k g)		1.1									
備 考		J I S C 8201-2-1 附属書2 (J I S Q 1000 に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付		受領印		数量							
承認	検 図	製 図	設 計								
											
年 月 日	三 角 法	B-1103FC01									
H24. 04. 16											
テンパール工業株式会社											