


配線用遮断器

型式	BC-2HEA
フレーム	30AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧(V)	AC200
定格電流(A)	15,20
定格遮断容量(kA)	
AC 100V	2.5
AC 100V/200V	2.5
AC 200V	2.5
AC 415V	
DC 100V	
DC 250V	
引き外し方式	熱動
標準接続方式	ソルダレス端子方式(当座金付)
基準周囲温度	40℃
重量(kg)	0,09
備考	JIS C 8211 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

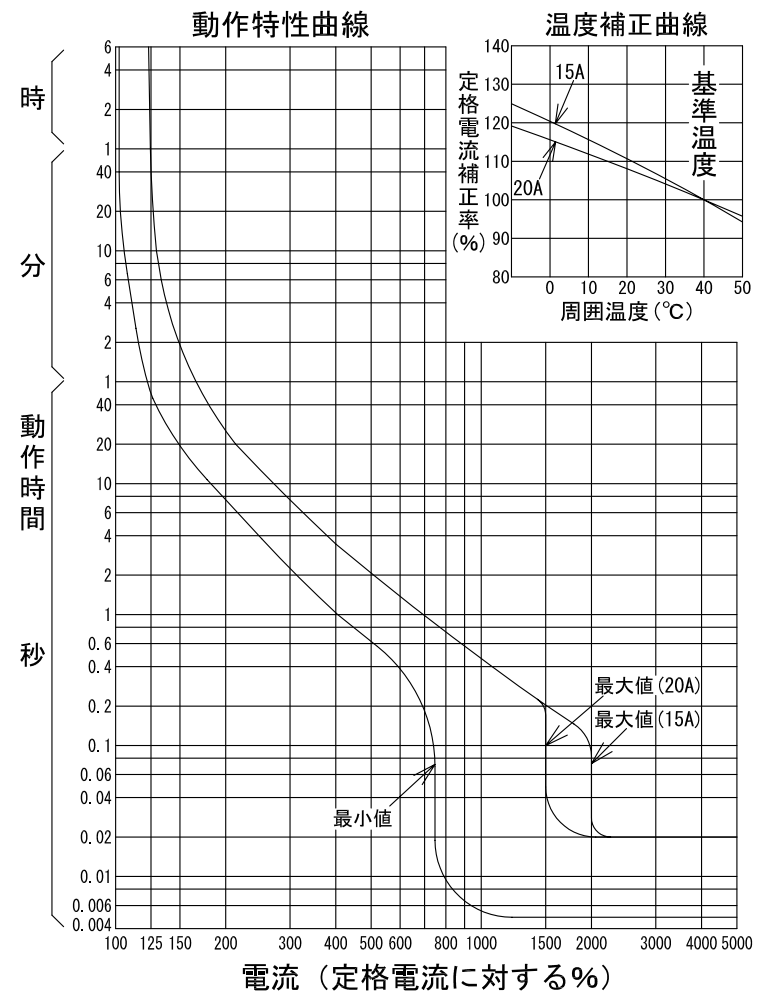

日付	2011.08.26	受領印		数量	
承認	検図	製図	設計		
近藤	林	長友	高見		
年月日	三角法	A171-2P2HEA3			
テンプル工業株式会社					