
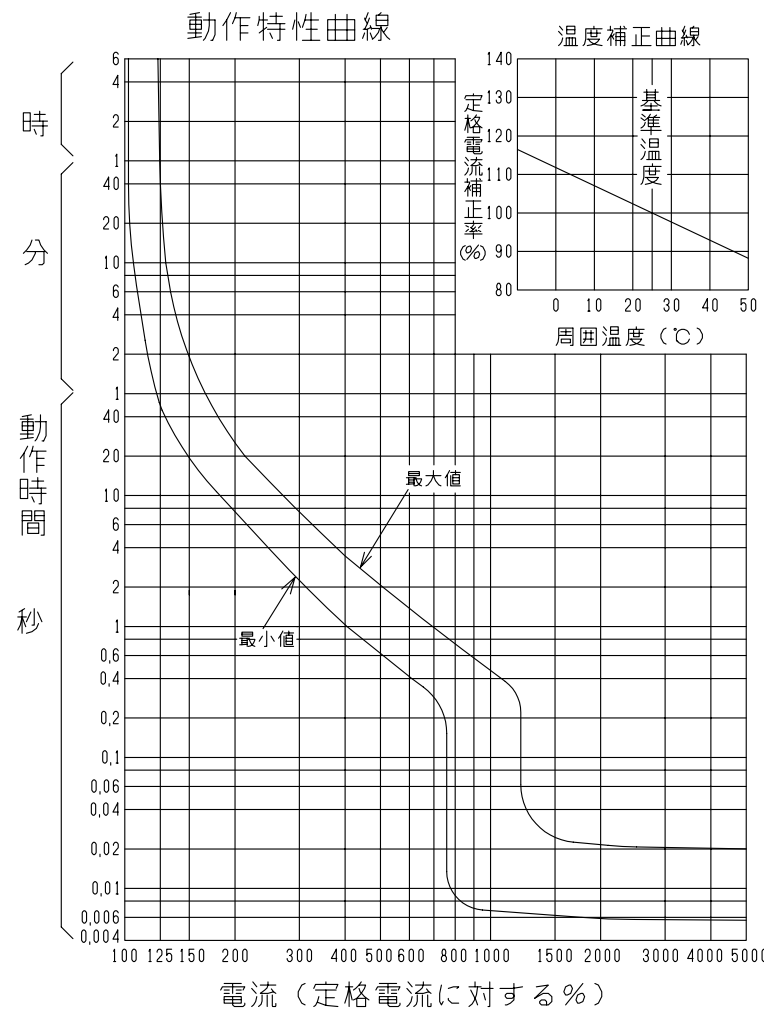
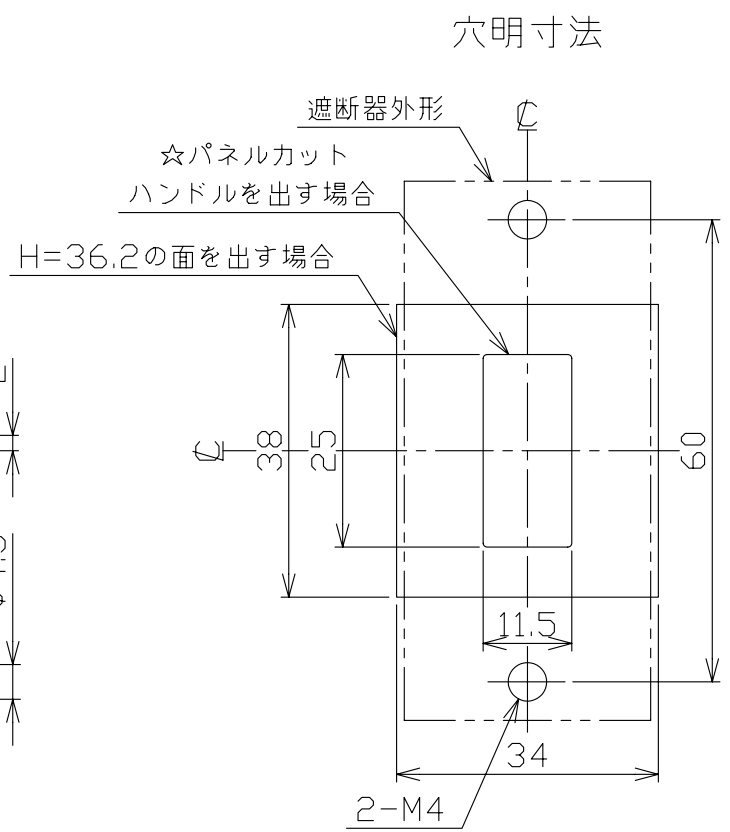
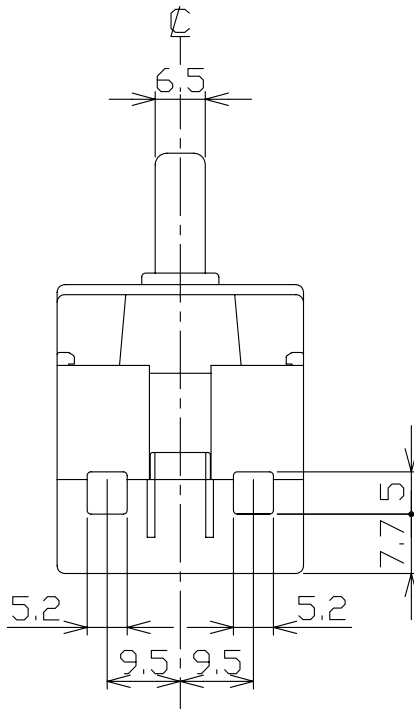


A
B
C
D
E
F
G
H

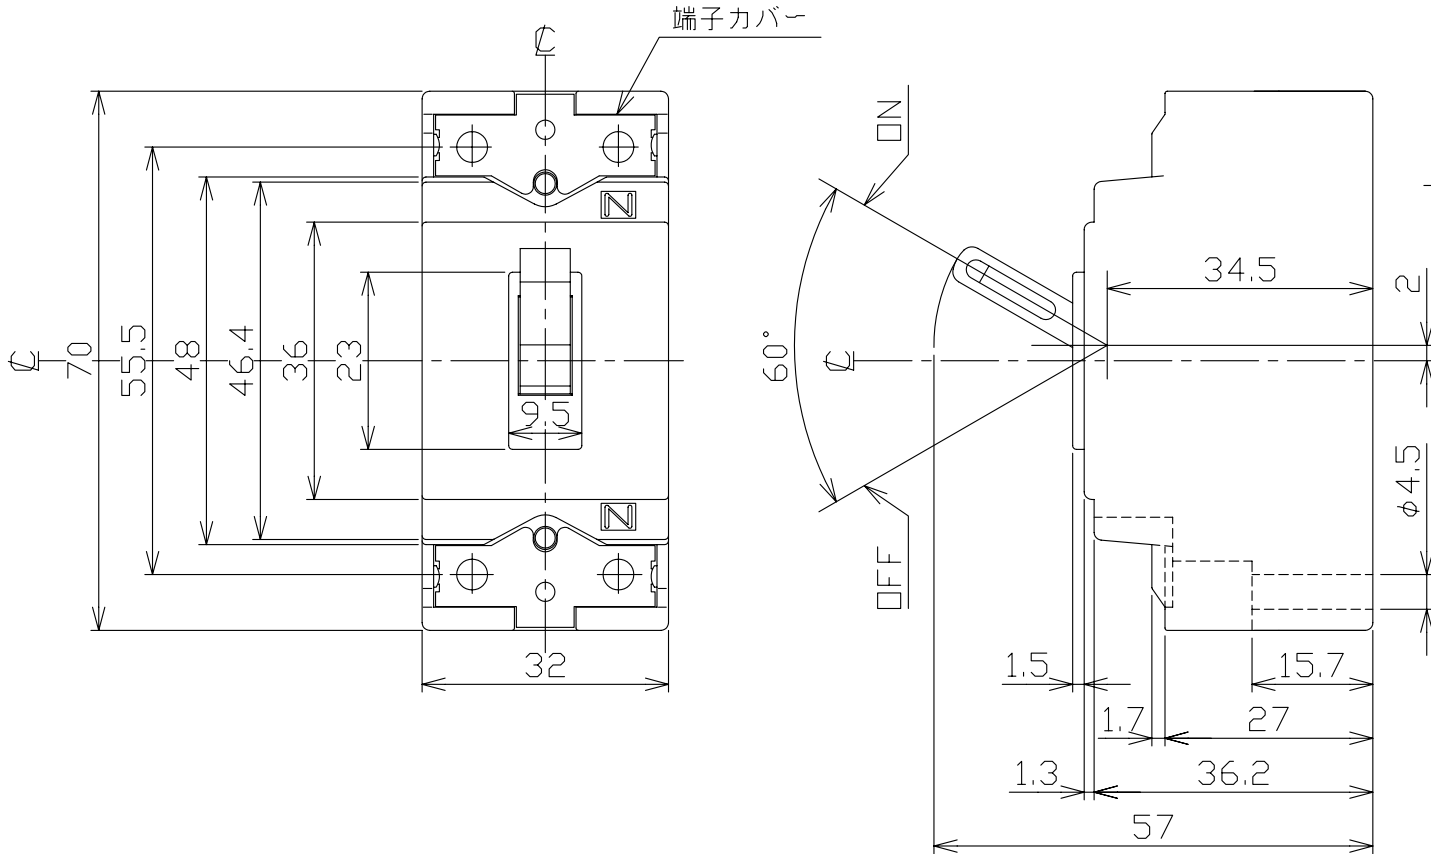

コード短絡保護用瞬時付
配線用遮断器

型 式		BCN - 1H			
フ レ ー ム		30AF			
極 数(P)・素子数(E)		2P・1E			
定 格 電 圧 (V)		AC100			
定 格 電 流 (A)		15, 20, 30 (注)			
定 格 遮 断 容 量 (kA)					
A C	100V	2,5			
	100V/200V				
	200V				
	415V				
D C	100V				
	250V				
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		ソルダレス端子方式 (当座金付)			
基準周囲温度		25℃			
重 量 (kg)		0,10			
備 考		JIS C 8211 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) (注)定格30Aは「コード短絡保護用瞬時遮断機能付配線用遮断器」の対象外です。			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
後藤	乗石	田中	馬場		
年 月 日	三 角 法	A24-2P1EN0			
H11.6.4					
テンパール工業株式会社					

A
B
C
D
E
F
G
H