

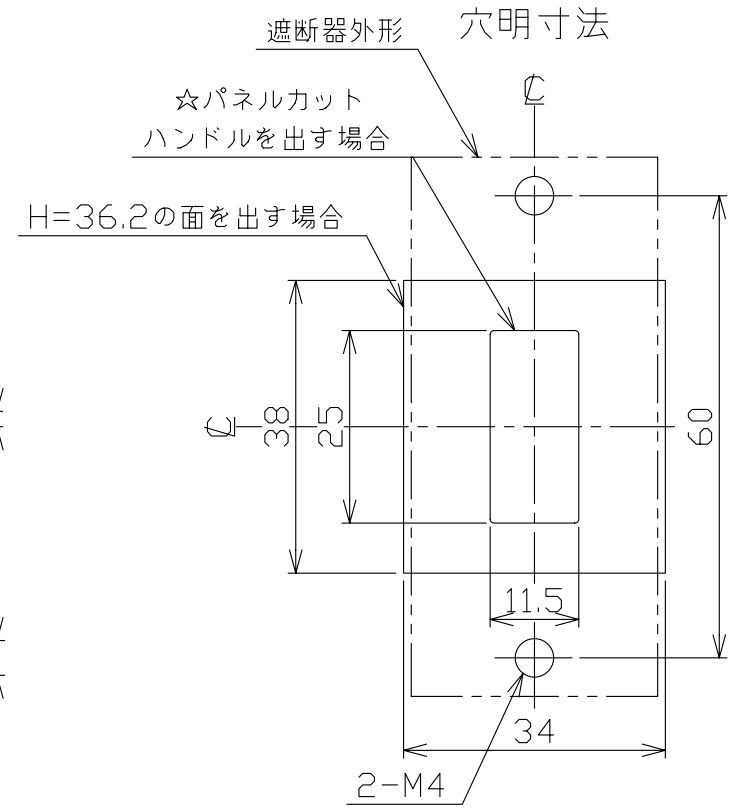
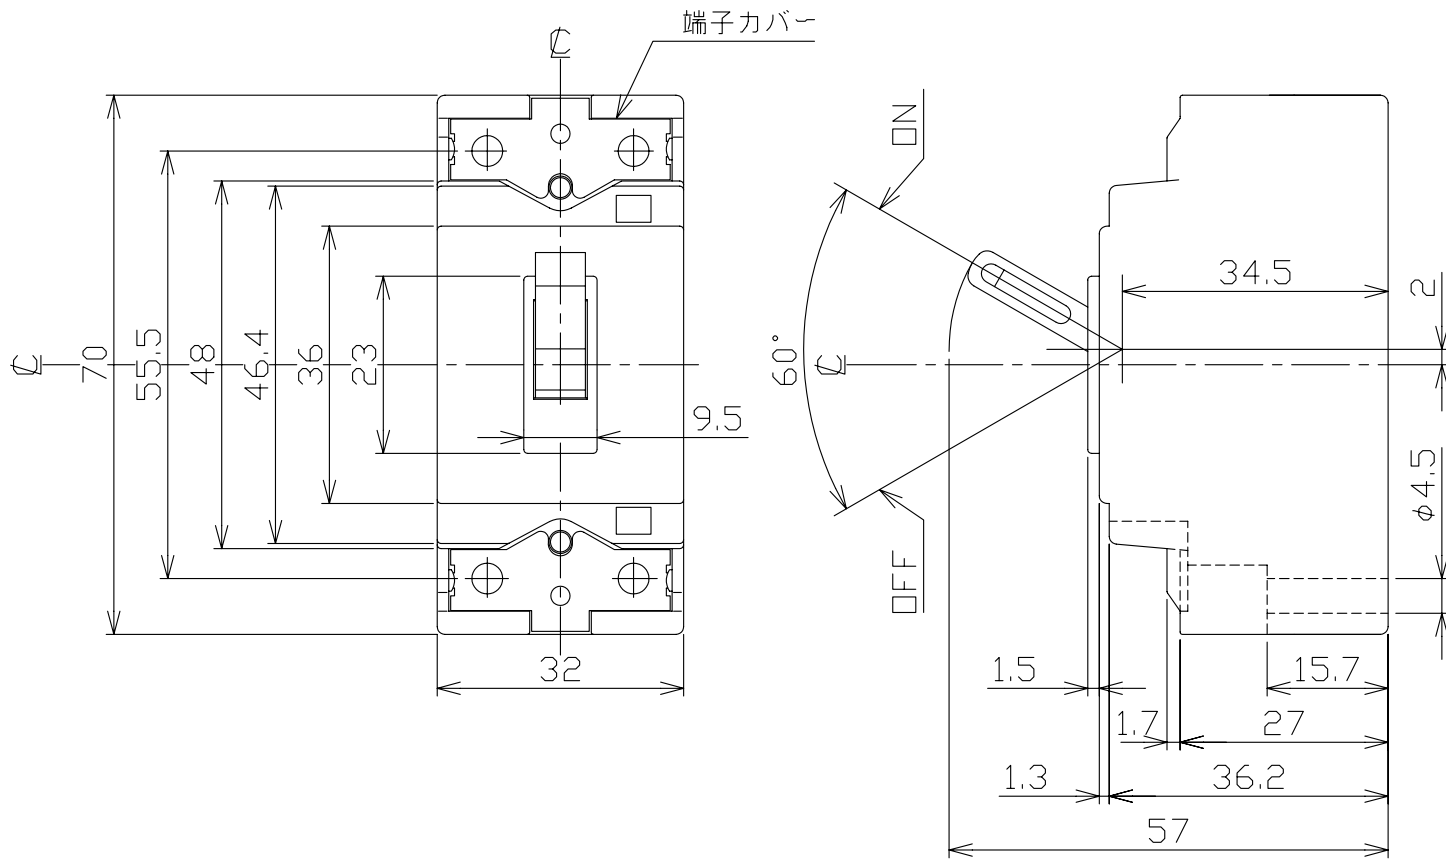


A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

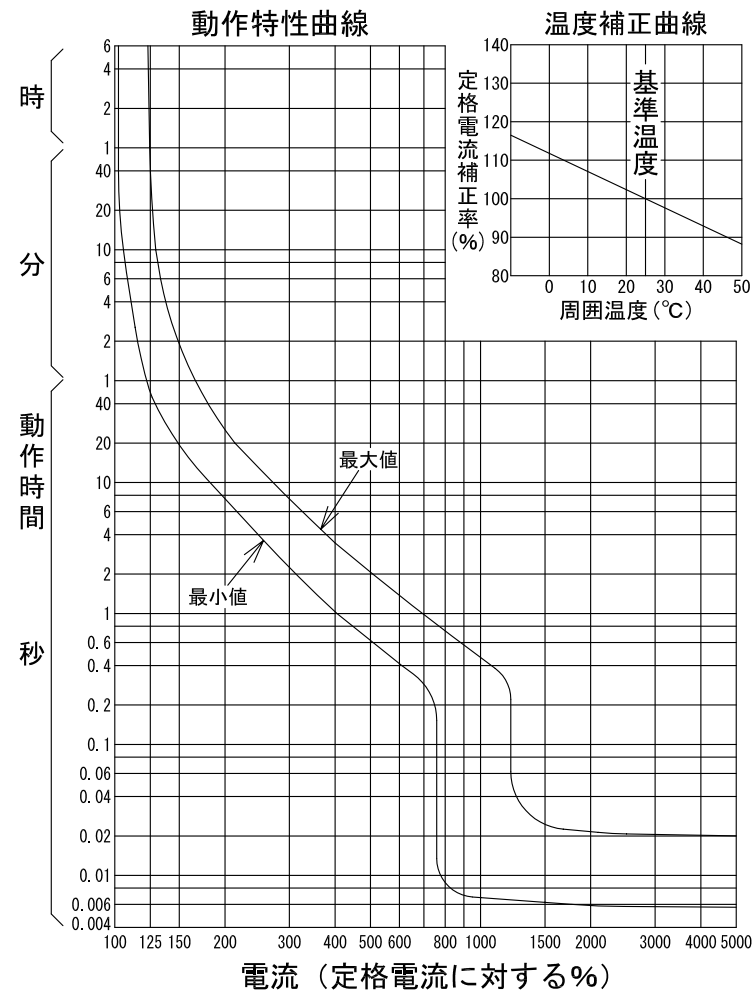

コード短絡保護用瞬時付
配線用遮断器

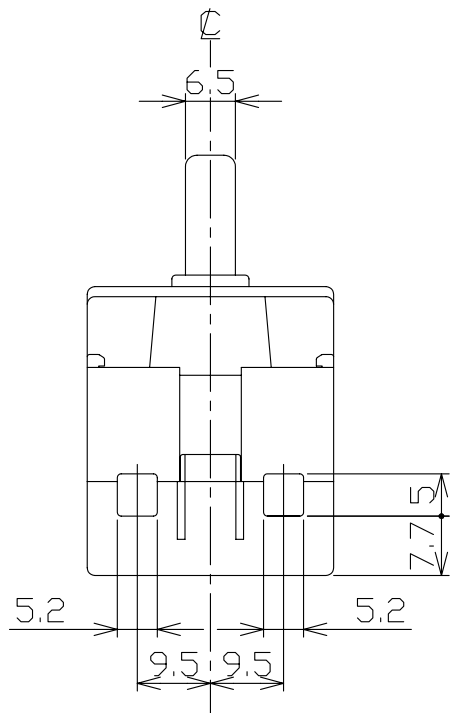

型 式		BCN-2H	
フ レーム		30AF	
極数(P)・素子数(E)		2P・2E	
定格電圧 (V)		AC200	
定格電流 (A)		15, 20, 30 (注)	
定格遮断容量 (kA)		.	
A C	100V	2,5	
	100V/200V	2,5	
	200V	2,5	
	415V	.	
D C	100V	.	
	250V	.	
引き外し方式		熱動電磁	
標準接続方式		ソルダレス端子方式 (当座金付)	
基準周囲温度		25℃	
重量 (k g)		0,10	
備 考		JIS C 8211 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) (注)定格30Aは「コード短絡保護用瞬時遮断機能付配線用遮断器」の対象外です。	
御納入先			
日付		受領印	数量
承認	検 図	製 図	設 計
後藤	乗石	田中	馬場
年 月 日	三 角 法	A24-2P2EN0	
H11.6.4			
テンパール工業株式会社			