


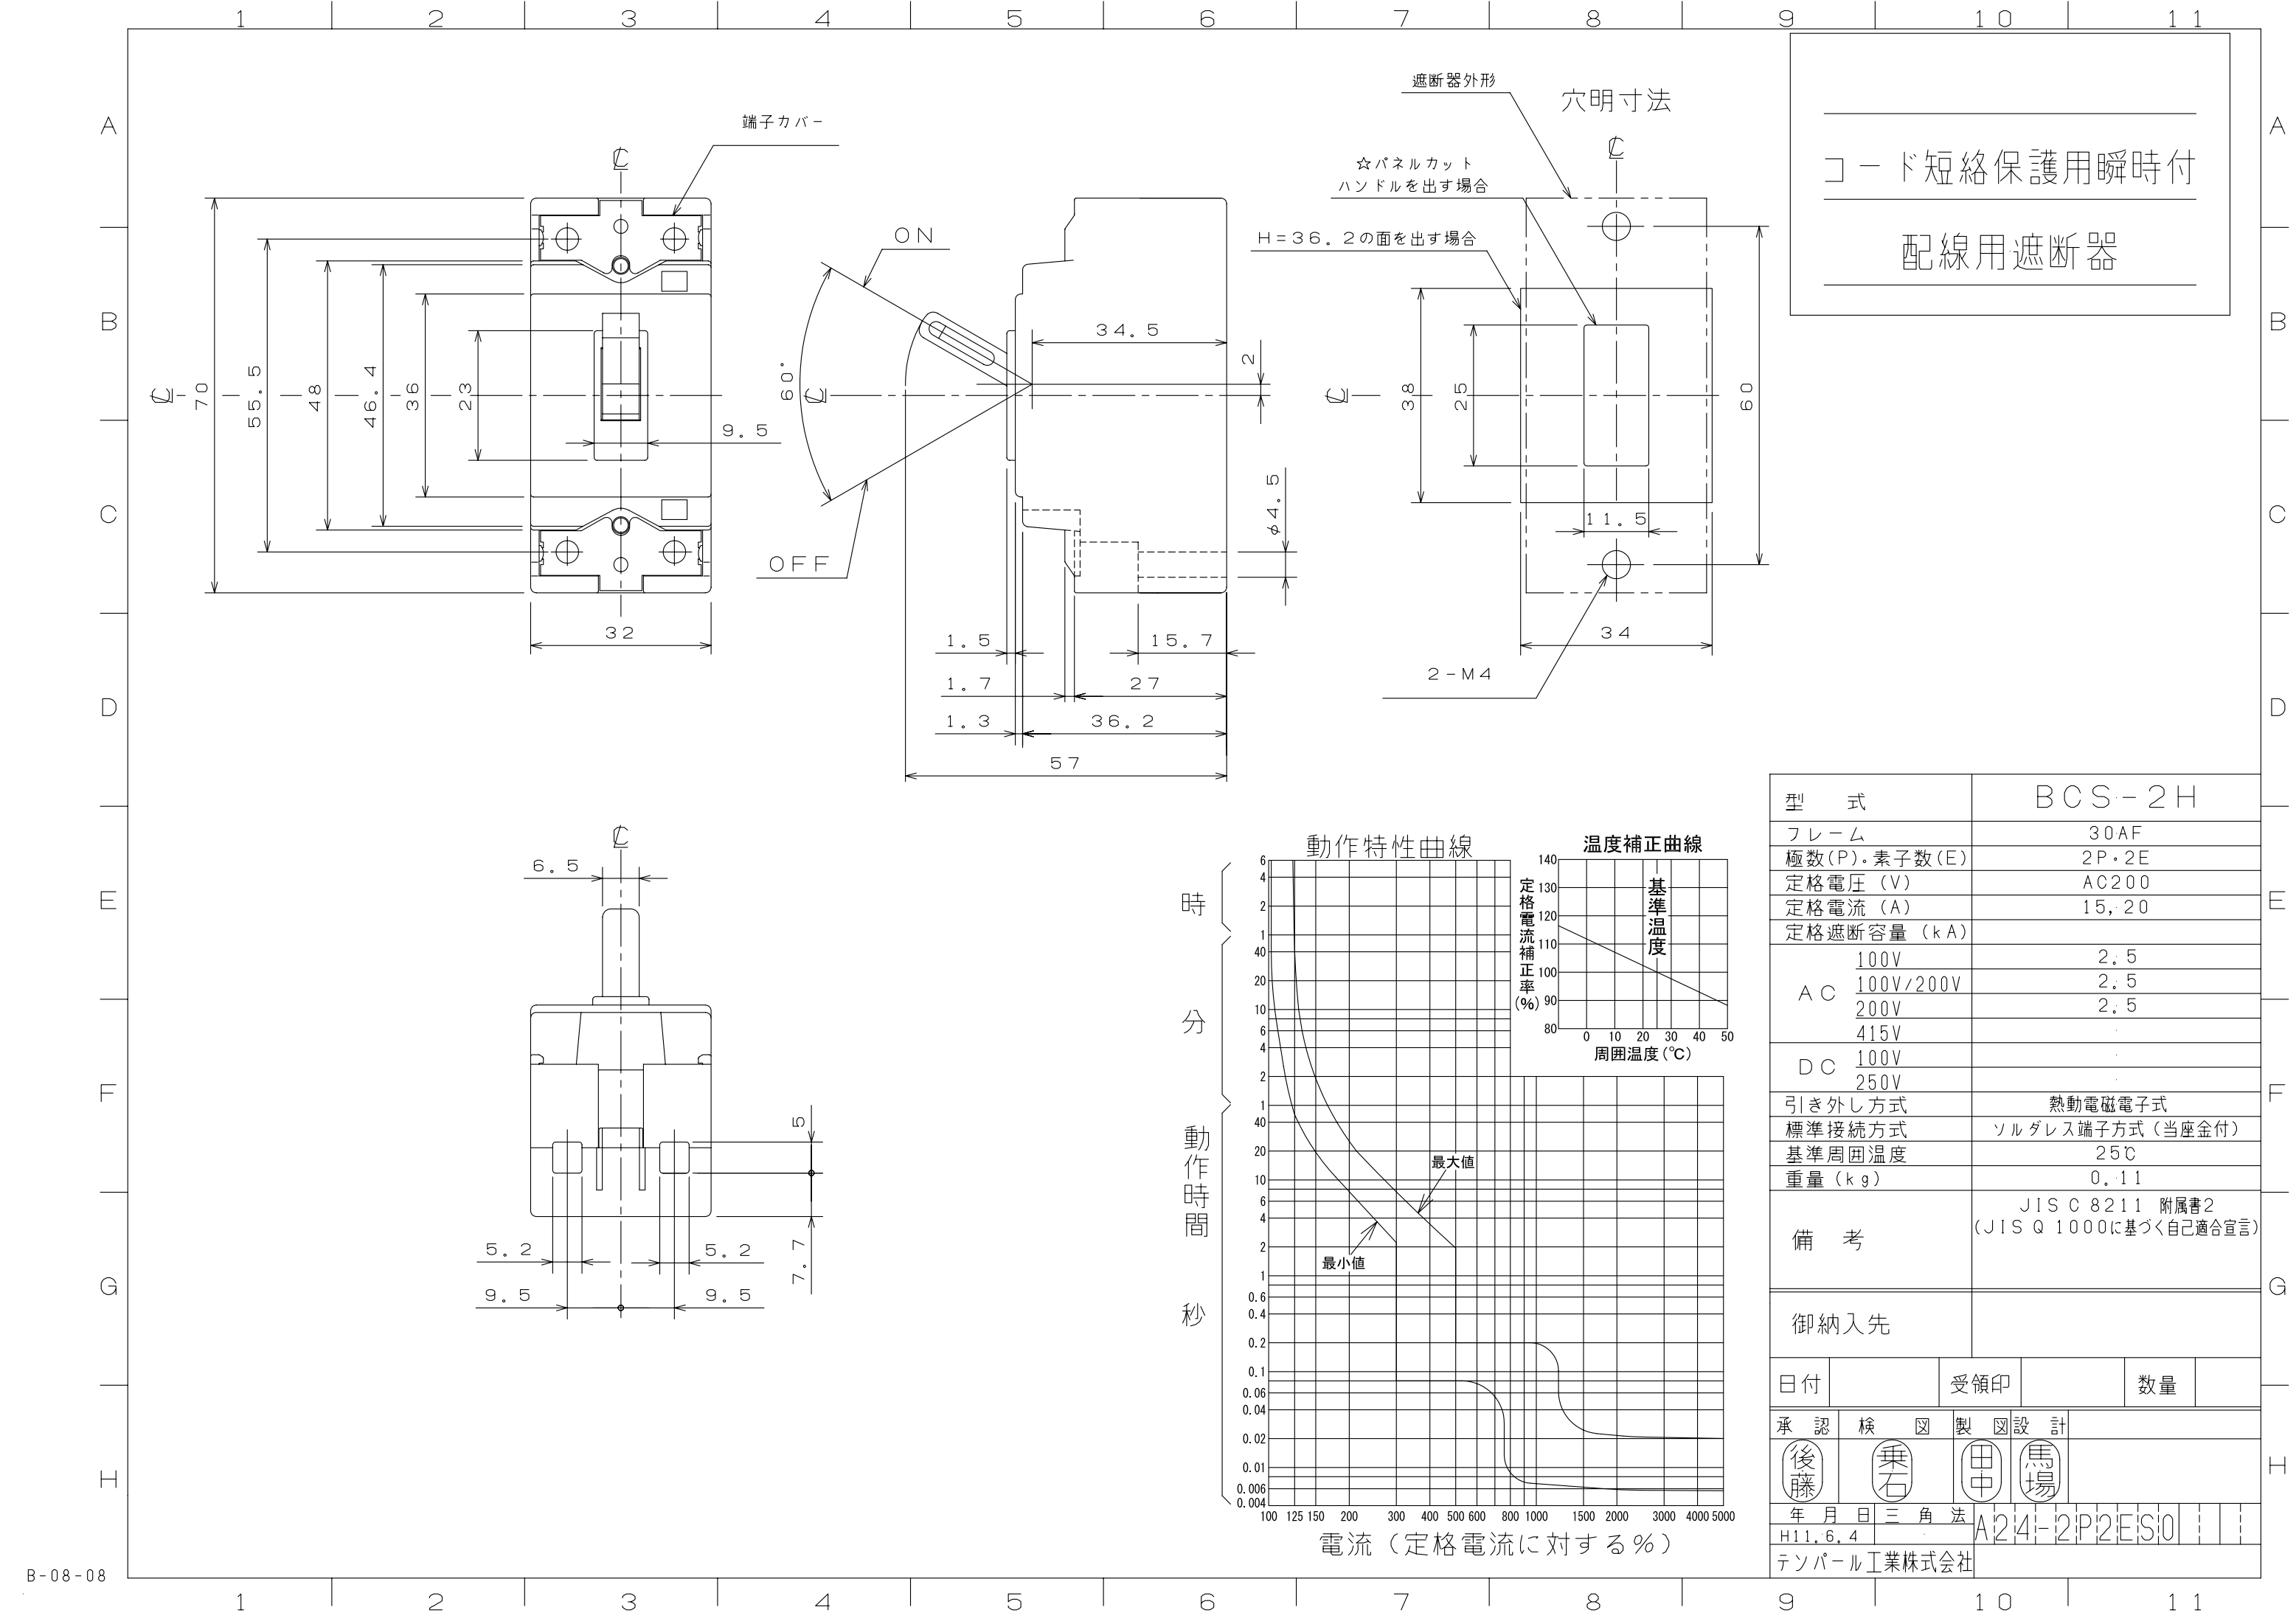

コード短絡保護用瞬時付
配線用遮断器

型 式		BCS-2H			
フ レーム		30AF			
極数(P)・素子数(E)		2P・2E			
定格電圧 (V)		AC200			
定格電流 (A)		15, 20			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V	2.5			
	100V/200V	2.5			
	200V	2.5			
	415V	.			
D C	100V	.			
	250V				
引き外し方式		熱動電磁電子式			
標準接続方式		ソルダレス端子方式 (当座金付)			
基準周囲温度		25℃			
重量 (kg)		0.11			
備 考		JIS C 8211 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
後藤	乗石	田中	馬場		
年 月 日	三 角 法	A24-2P2ES0			
H11.6.4					
テンパール工業株式会社					