
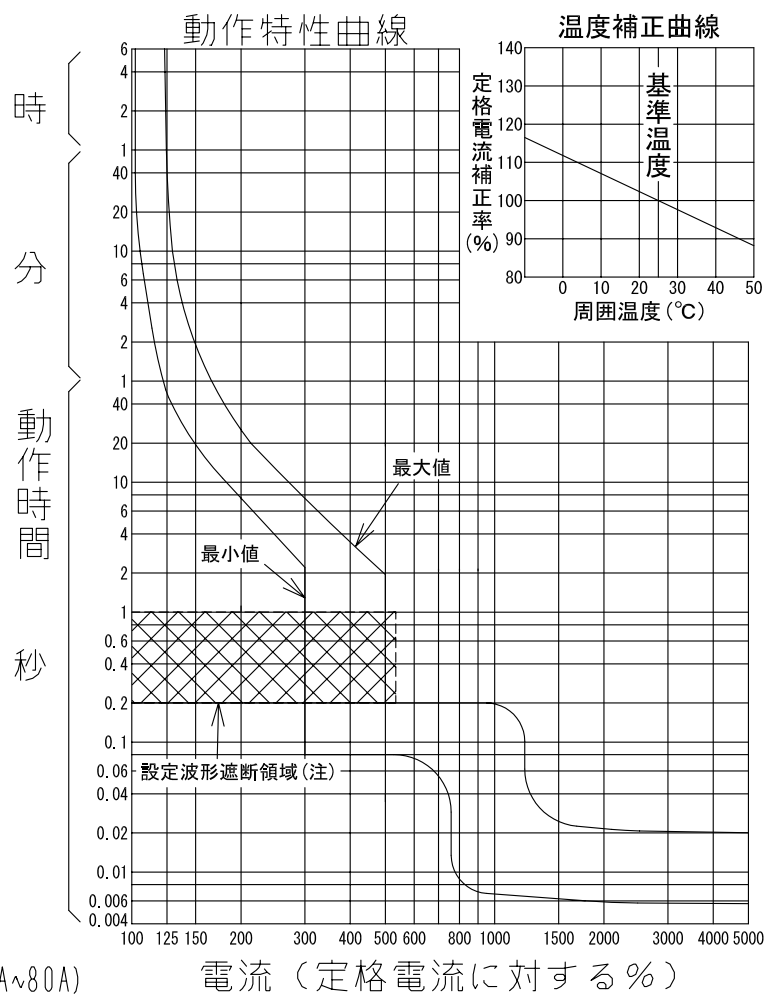
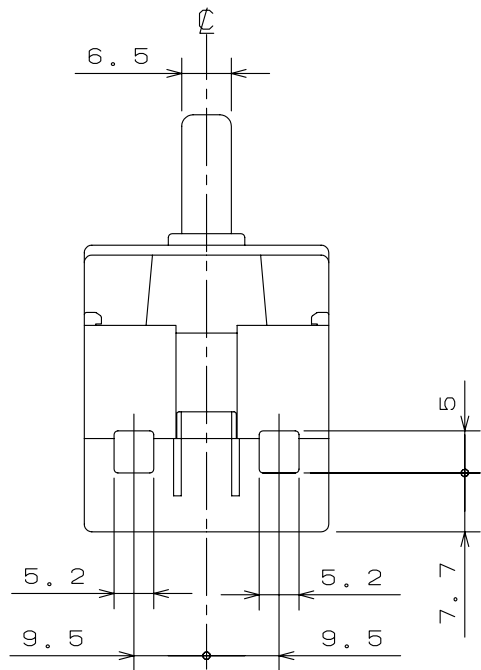


コード・トラッキング短絡

保護付（あんしんブレーカ）

配線用遮断器

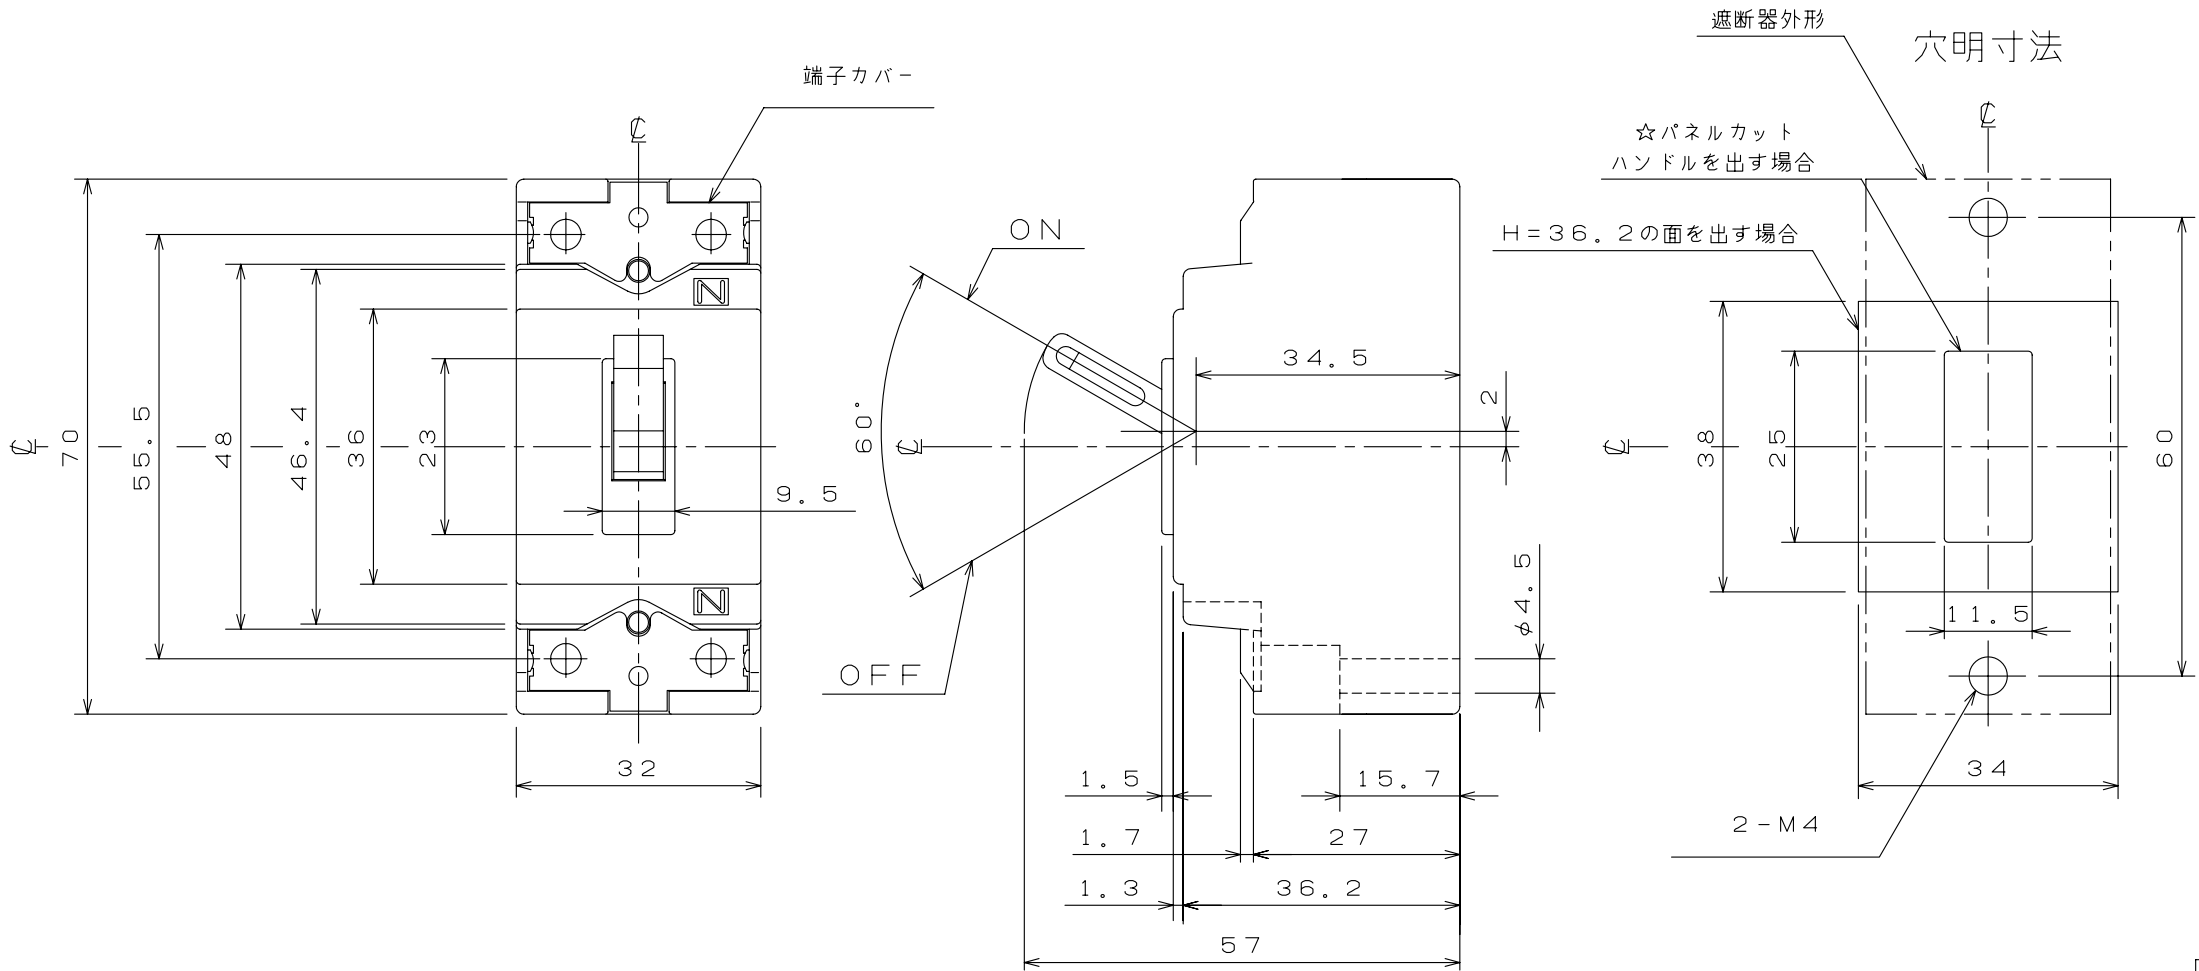

(注) 当社が設定した変動波形通電時の遮断時間を示す。(5A~80A)

型 式		B C T - 1 H	
フ レ ム		30AF	
極数(P)・素子数(E)		2P・1E	
定格電圧 (V)		AC100	
定格電流 (A)		15	
定格遮断容量 (kA)			
A C	100V	2.5	
	100V/200V	.	
	200V	.	
	415V	.	
D C	100V	.	
	250V		
引き外し方式		熱動電磁電子式	
標準接続方式		ソルダレス端子方式（当座金付）	
基準周囲温度		25℃	
重量 (k g)		0.12	
備 考		J I S C 8211 附属書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先			
日付		受領印	
		数量	
承認	検 図	製 図	設 計
今本	乗石	田中	馬場
年 月 日	三 角 法	A24-2P1ETB 3	
H11.9.7			
テンパール工業株式会社			