


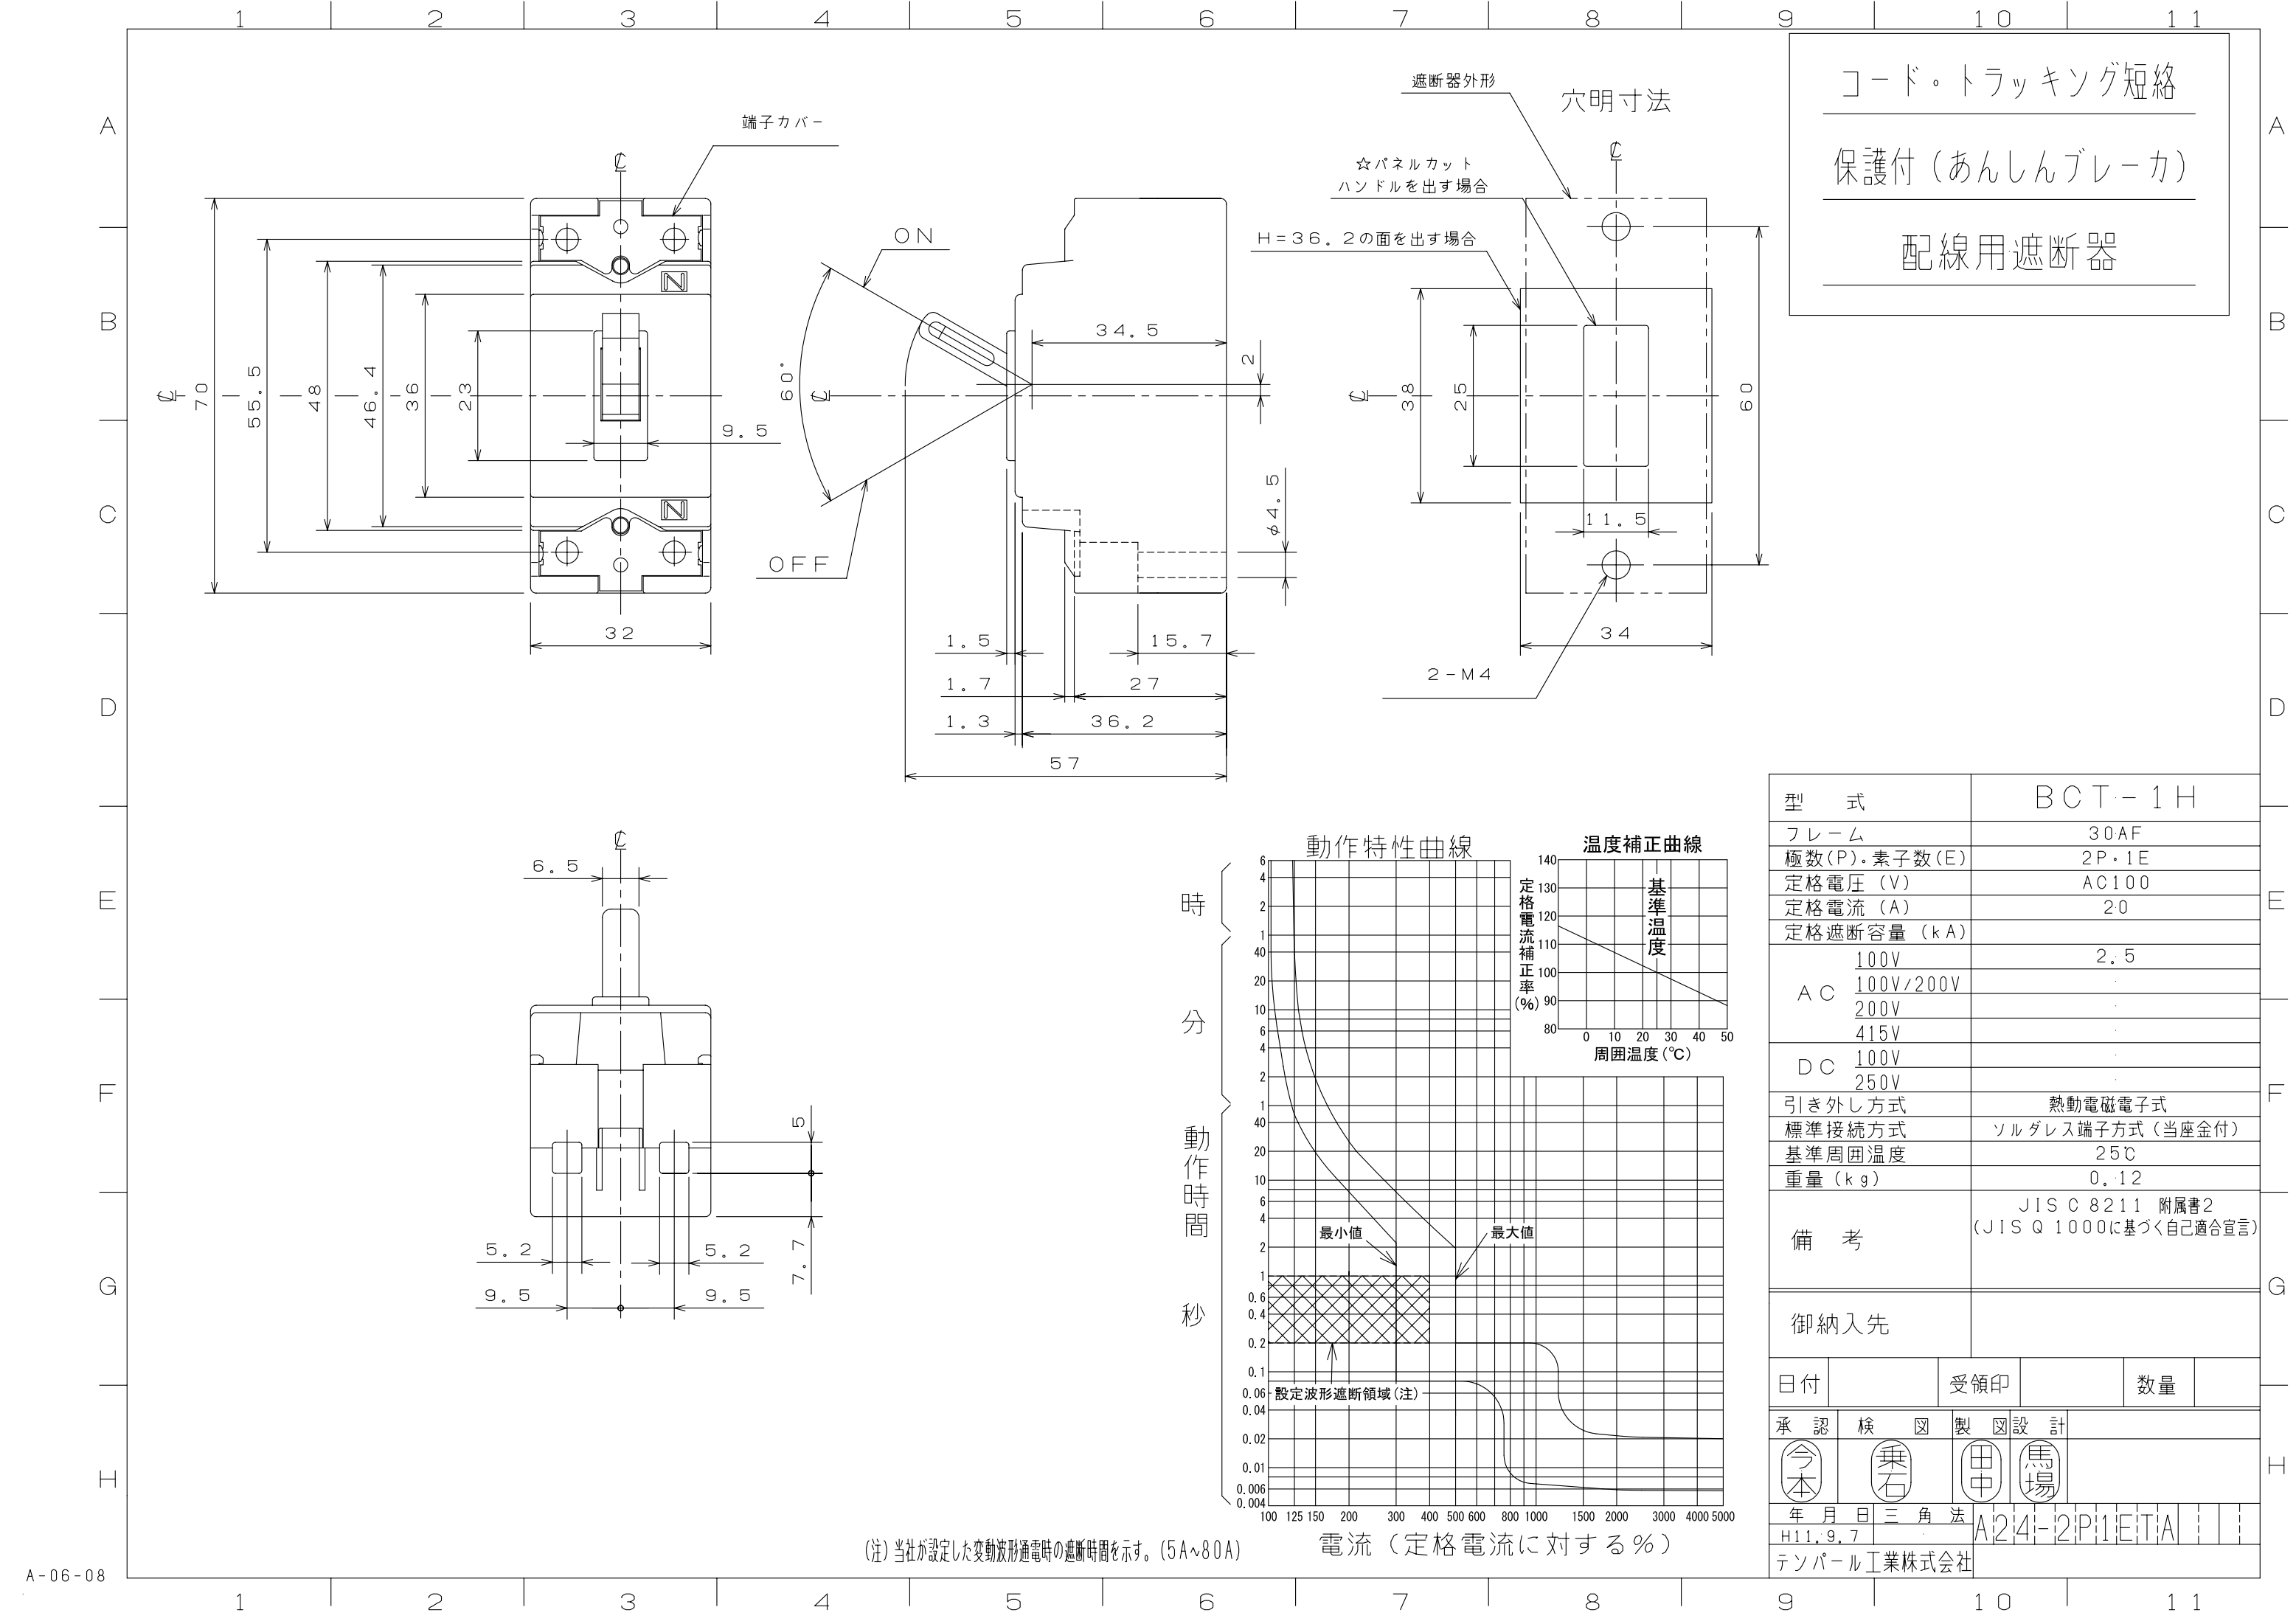

コード・トラッキング短絡

保護付（あんしんブレーカ）

配線用遮断器

型 式		B C T - 1 H			
フ レーム		30AF			
極数(P)・素子数(E)		2P・1E			
定格電圧 (V)		AC100			
定格電流 (A)		20			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V	2.5			
	100V/200V	.			
	200V	.			
	415V	.			
D C	100V	.			
	250V				
引き外し方式		熱動電磁電子式			
標準接続方式		ソルダレス端子方式（当座金付）			
基準周囲温度		25℃			
重量 (kg)		0.12			
備 考		J I S C 8211 附属書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
今本	乗石	田中	馬場		
年 月 日 三 角 法		A24-2P1ETA			
H11.9.7					
テンパール工業株式会社					