

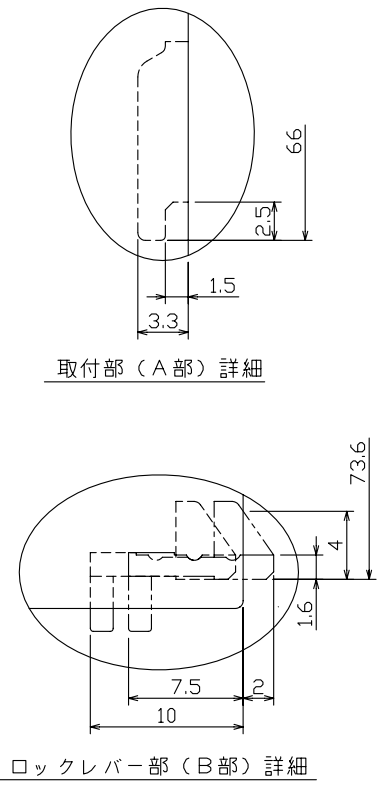


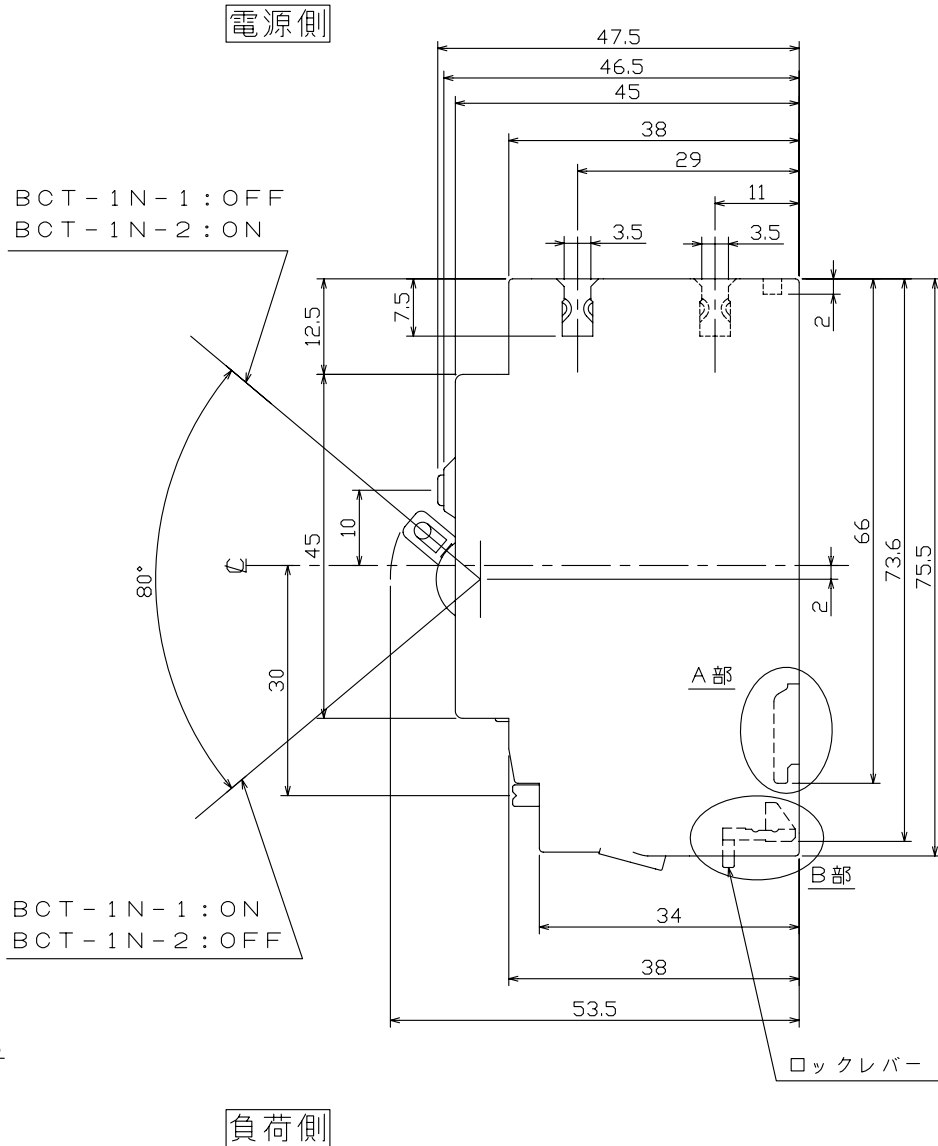

コード・トラッキング短絡保護付
配線用遮断器

型 式	上列専用：BCT-1N-1				
	下列専用：BCT-1N-2				
フ レ ム	30AF				
極数(P)・素子数(E)	2P1E				
定格電圧 (V)	AC100				
定格電流 (A)	15, 20				
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V	2.5			
	100V/200V				
	200V				
	415V				
D C	100V				
	250V				
引き外し方式	熱動電磁電子式				
標準接続方式	電源側：プラグイン端子方式				
	負荷側：速結端子方式				
基準周囲温度	40℃				
重量 (kg)	0.07				
備 考	JIS C 8211 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)				
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
					
年 月 日	三 角 法	A31-2P	0010		
H15. 10. 15					
テンパール工業株式会社					

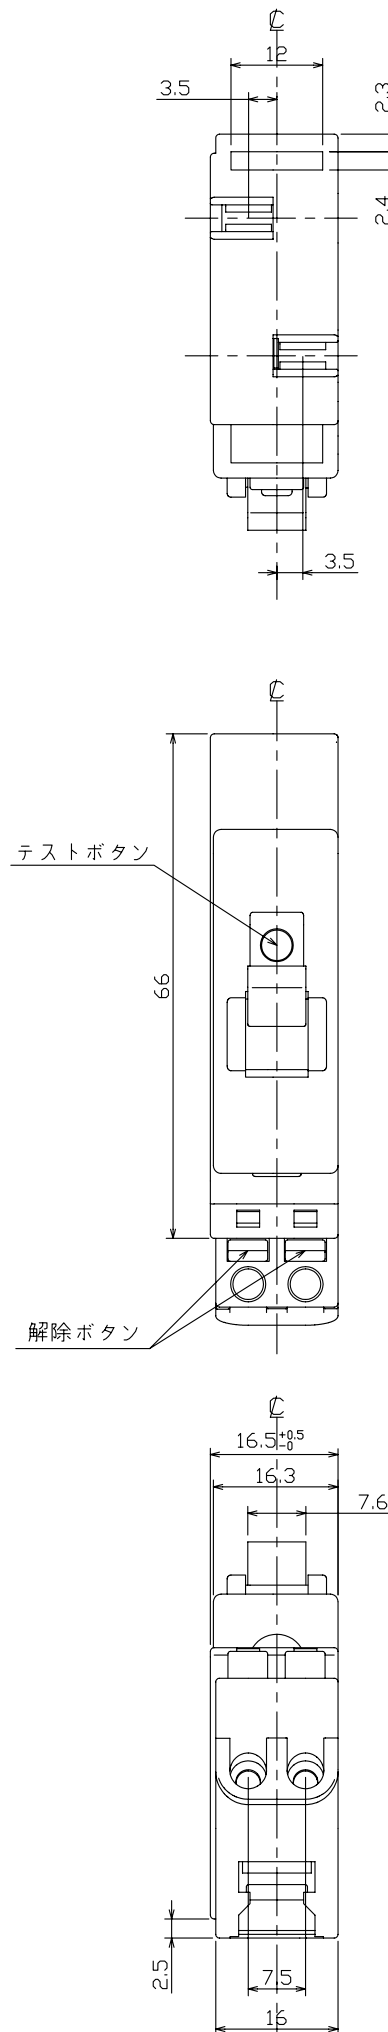