
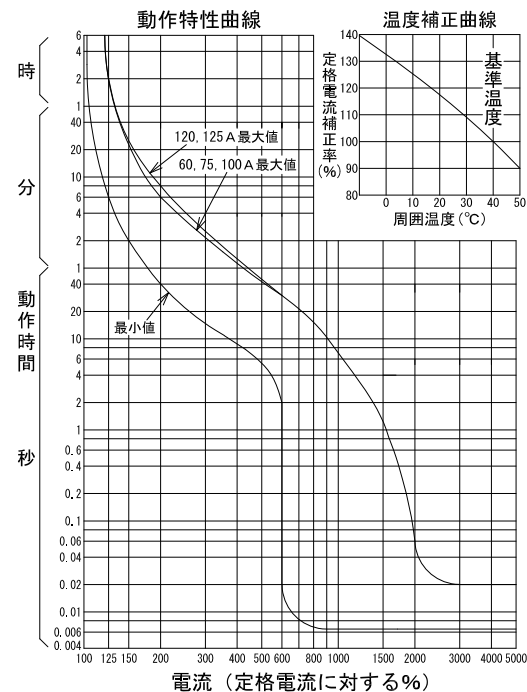
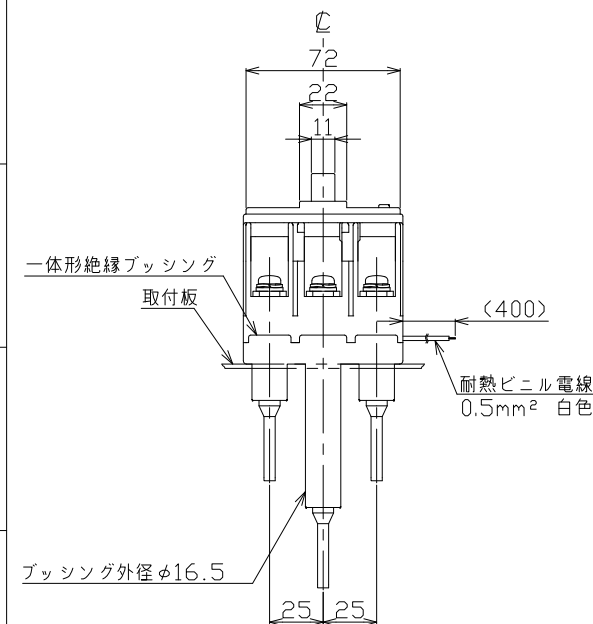


単3中性線欠相保護付  
配線用遮断器 裏面形

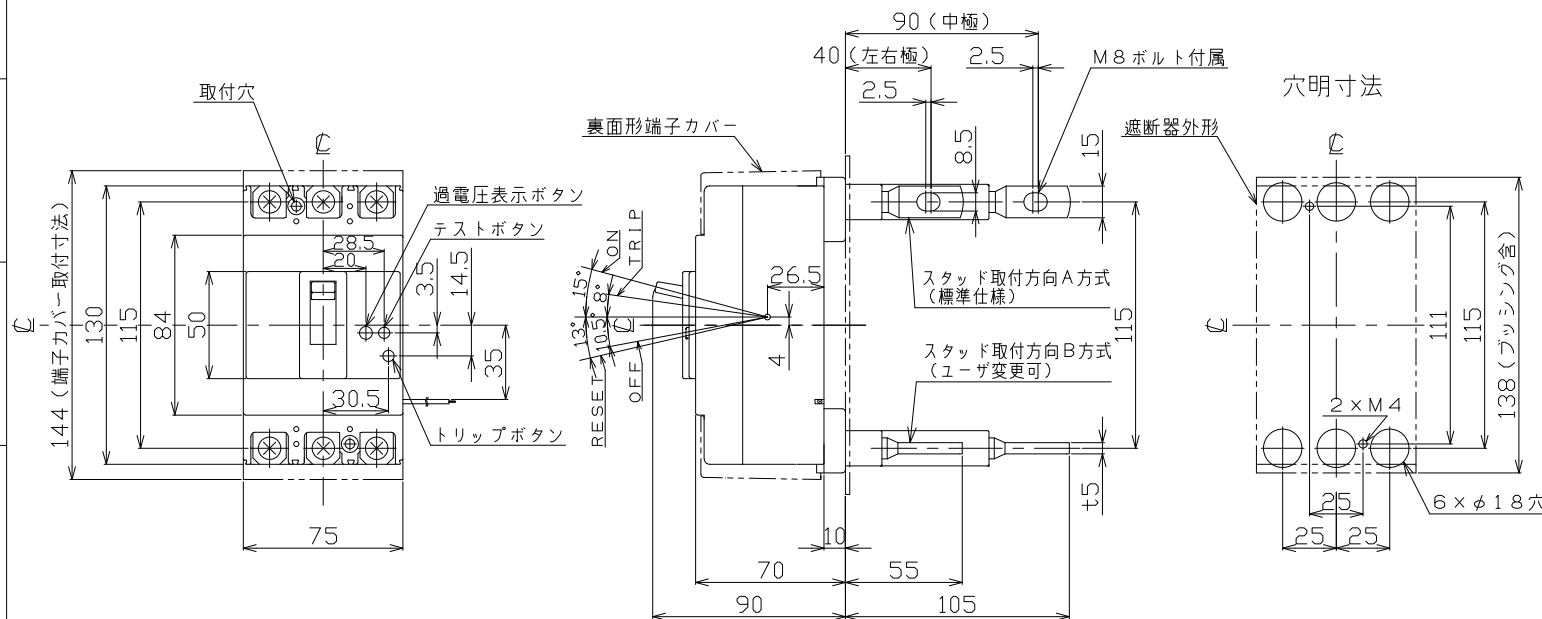

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 型 式                                                                                   |                                                                                       | BU-123・1EC                                                                            |                                                                                       |
| フレーム                                                                                  |                                                                                       | 125AF                                                                                 |                                                                                       |
| 極数(P)・素子数(E)                                                                          |                                                                                       | 3P・2E                                                                                 |                                                                                       |
| 定格電圧 (V)                                                                              |                                                                                       | 100/200                                                                               |                                                                                       |
| 定格電流 (A)                                                                              |                                                                                       | 60, 75, 100, 120, 125                                                                 |                                                                                       |
| 定格過電圧動作時間                                                                             |                                                                                       | 1秒以内                                                                                  |                                                                                       |
| 定格動作過電圧                                                                               |                                                                                       | 135V                                                                                  |                                                                                       |
| 定格遮断容量 (kA)                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| A C                                                                                   | 100V                                                                                  | .                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                       | 100V/200V                                                                             | 25                                                                                    |                                                                                       |
|                                                                                       | 200V                                                                                  | .                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                       | 415V                                                                                  | .                                                                                     |                                                                                       |
| 引き外し方式                                                                                |                                                                                       | 熱動電磁                                                                                  |                                                                                       |
| 標準接続方式                                                                                |                                                                                       | バースタッド方式                                                                              |                                                                                       |
| 基準周囲温度                                                                                |                                                                                       | 40℃                                                                                   |                                                                                       |
| 重量 (kg)                                                                               |                                                                                       | 1.2                                                                                   |                                                                                       |
| 備 考                                                                                   |                                                                                       | JIS C 8201-2-1 附属書2<br>(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)                                         |                                                                                       |
| 御納入先                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 日付                                                                                    |                                                                                       | 受領印                                                                                   | 数量                                                                                    |
| 承認 検 図 製 図 設 計                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |  |  |
| 年 月 日 三 角 法                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| H20. 9. 30 1 / 2. 5                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| テンパール工業株式会社                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |