
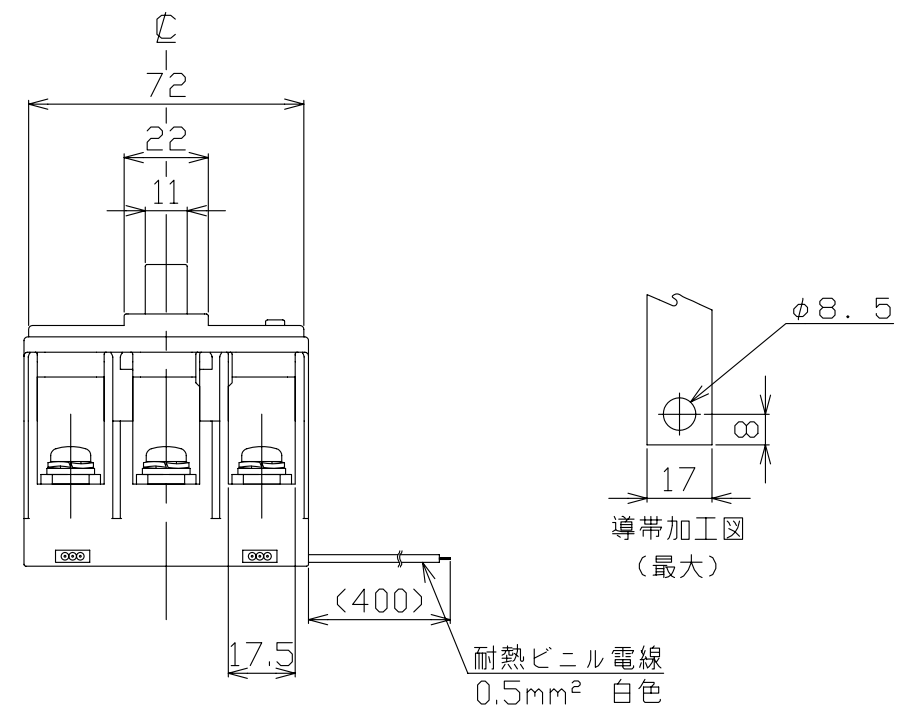
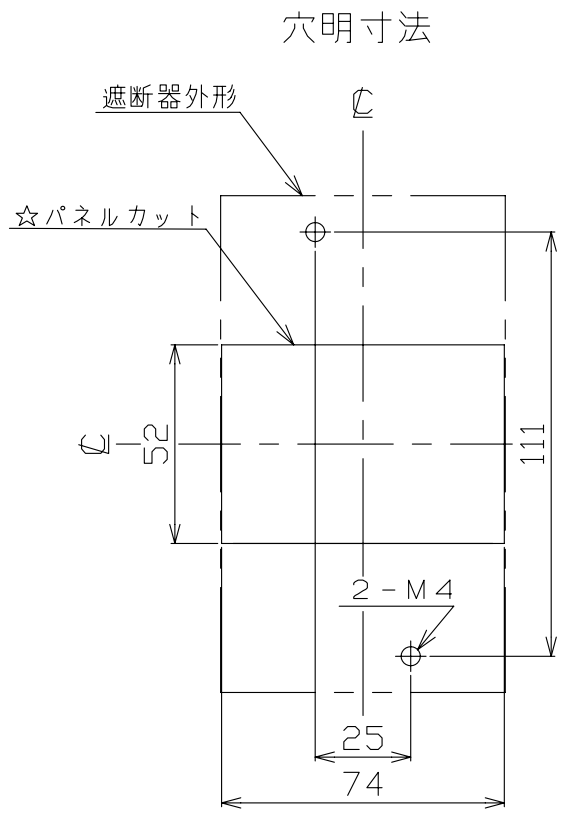


A
B
C
D
E
F
G
H

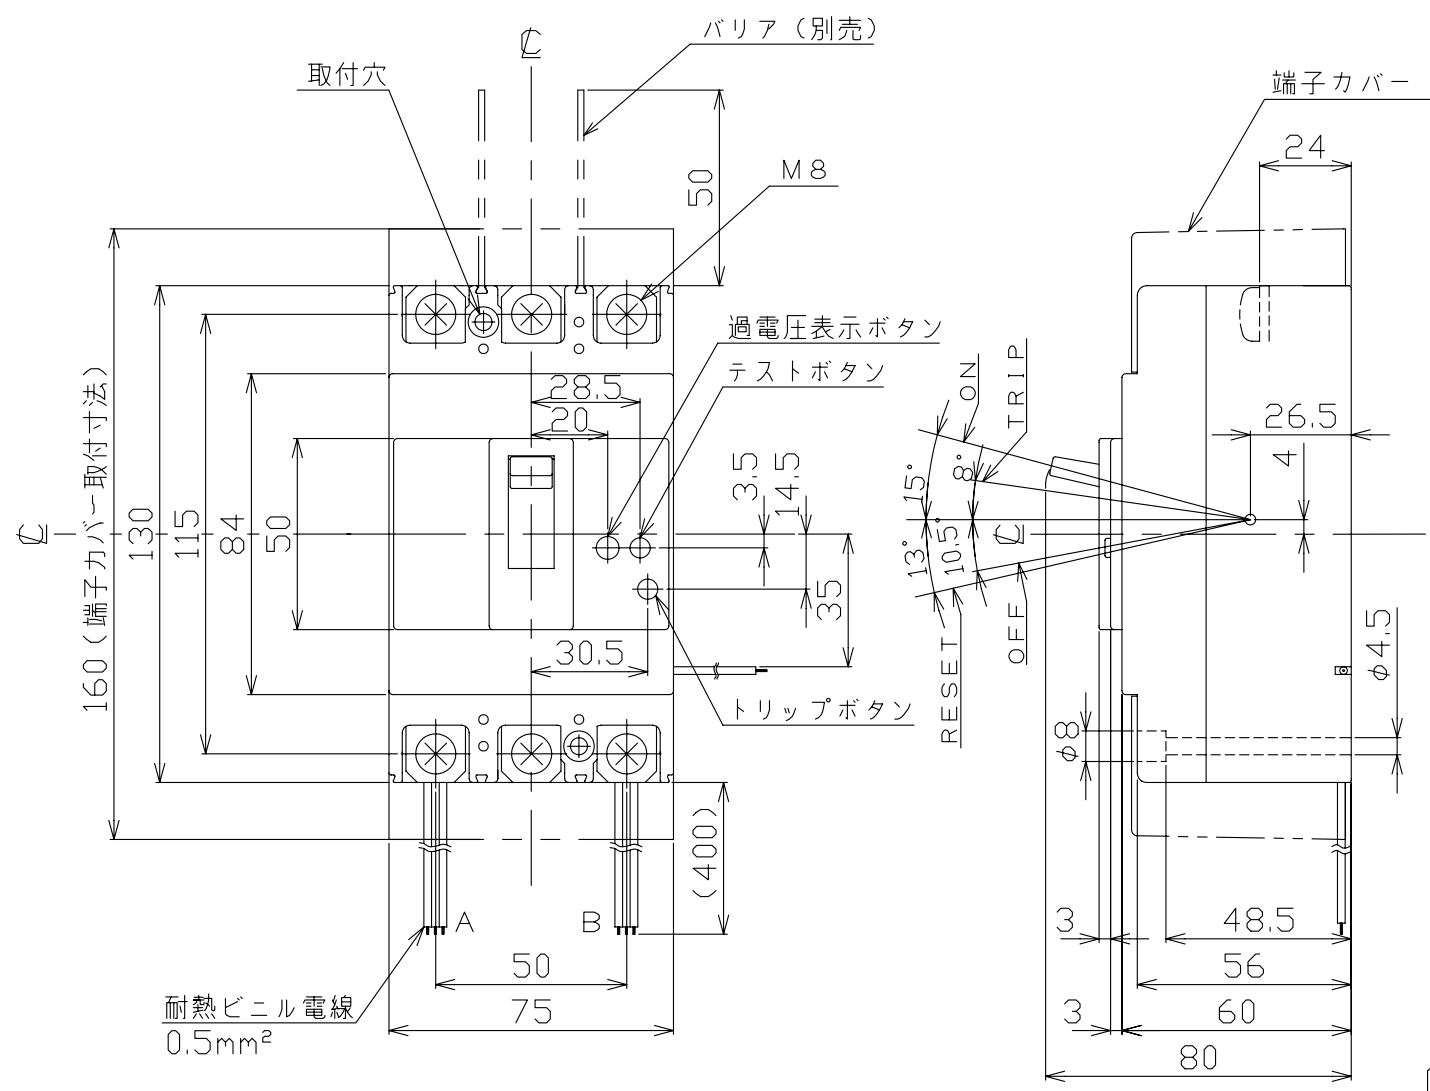


単3中性線欠相保護付
配線用遮断器 表面形

仕様	電線の色			電線の 本数
	a 接点	b 接点	COM	
補助スイッチ AX	黒	赤	白	3
警報スイッチ AL	黒	赤	白	3

仕様	リード線	
	A	B
1. AX	AX	-
2. AL	AL	-
3. AX+AL	AX	AL

注. この寸法図は, 1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+警報スイッチ仕様
のうちいずれか1つに適用する。

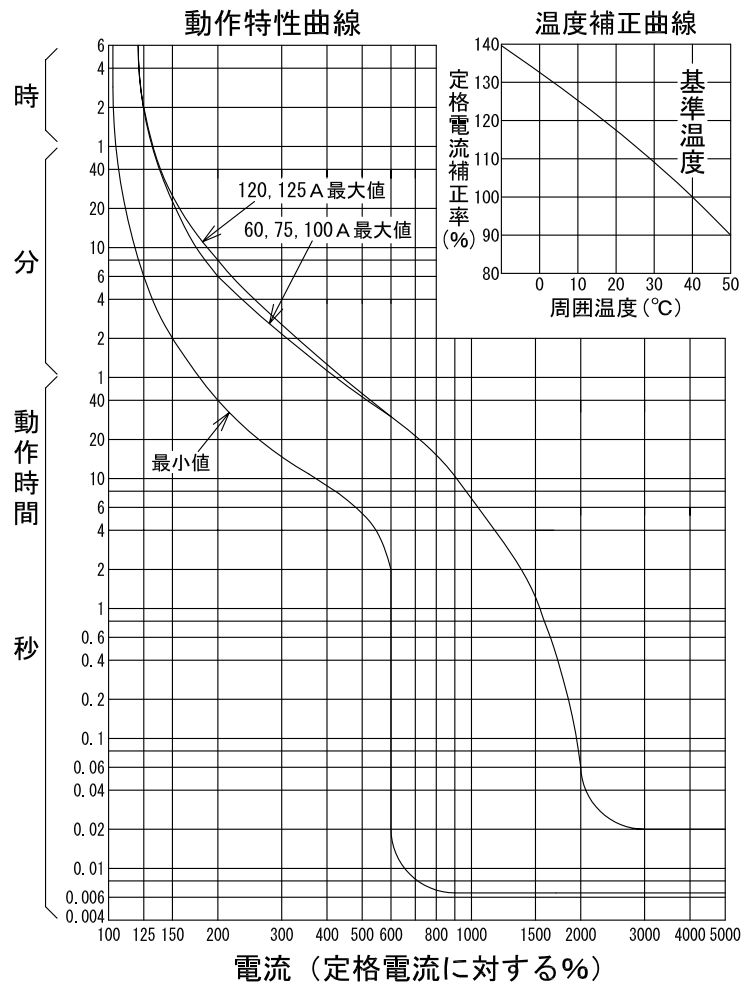

型 式	BU-123・1EC
フレーム	125AF
極数(P)・素子数(E)	3P・2E
定格電圧 (V)	100/200
定格電流 (A)	60, 75, 100, 120, 125
定格過電圧動作時間	1秒以内
定格動作過電圧	135V
定格遮断容量 (kA)	

100V	
AC 100V/200V	25
200V	
415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	圧着端子方式（圧着端子付属）
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	0.7

備 考
JIS C 8201-2-1 附属書2
(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

御納入先

日付	受領印	数量
----	-----	----

承認	検 図	製 図	設 計
今本	馬場	内藤	内藤

年 月 日 三 角 法
H20. 9. 30 1 / 2 C29-13P123EC4
テンパール工業株式会社