
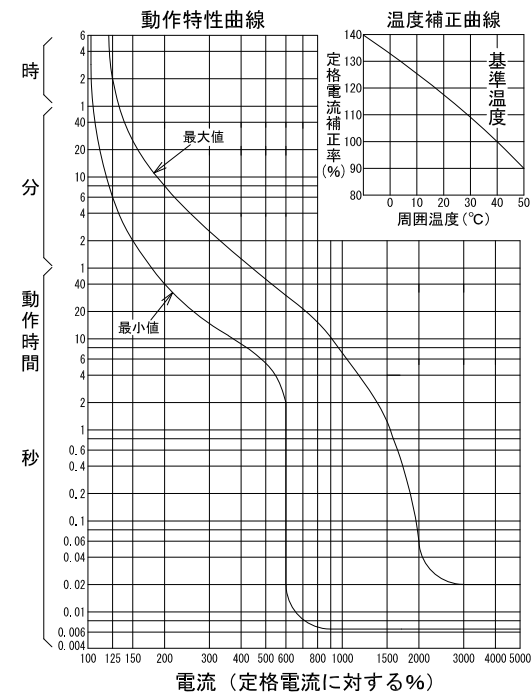
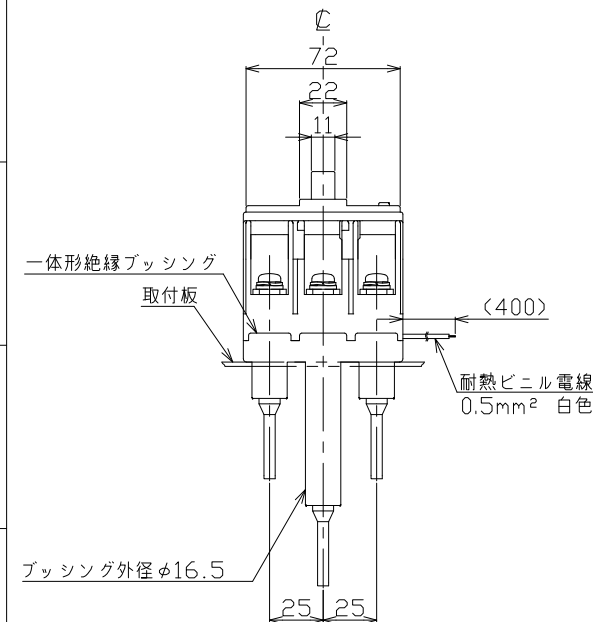


単3中性線欠相保護付
配線用遮断器 裏面形

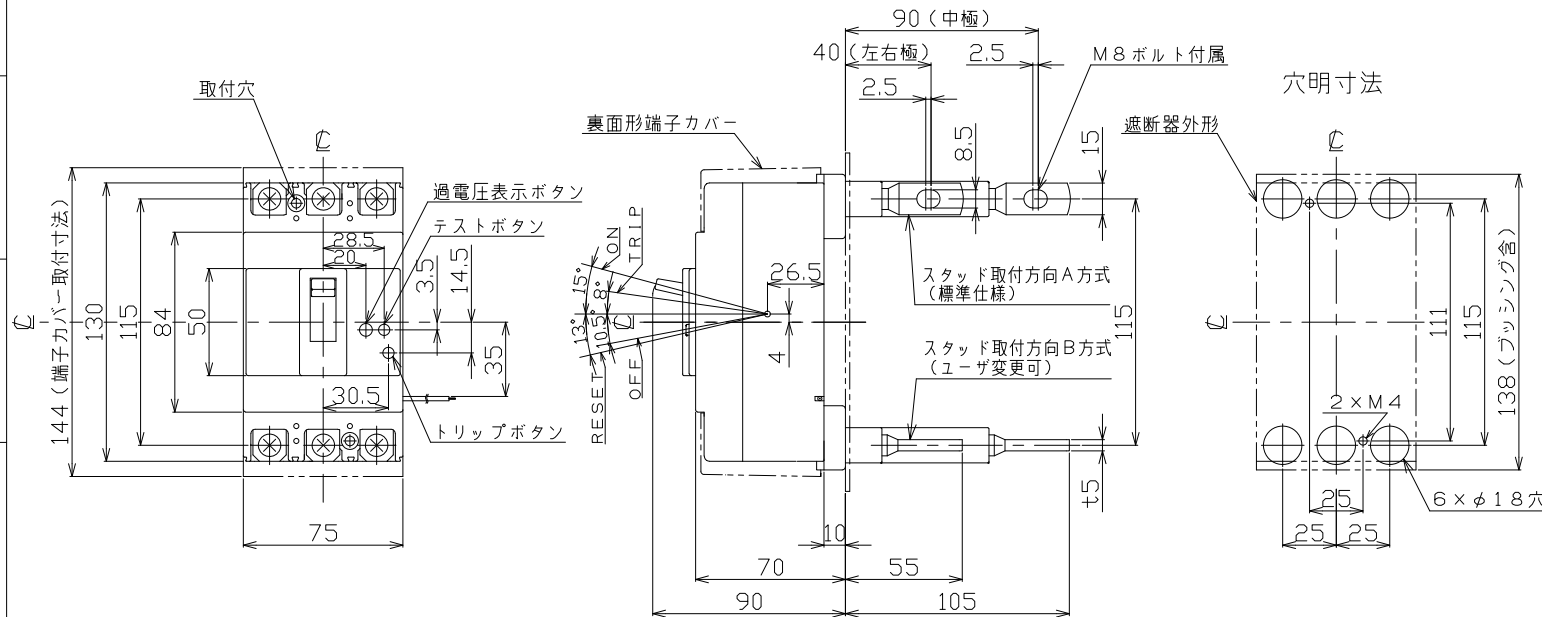

型 式	BU-153・1EC		
フ レ ム	150AF		
極数(P)・素子数(E)	3P・2E		
定格電圧 (V)	100/200		
定格電流 (A)	150		
定格過電圧動作時間	1秒以内		
定格動作過電圧	135V		
定格遮断容量 (kA)	.		
A C	100V	.	
	100V/200V	25	
	200V	.	
	415V	.	
引き外し方式	熱動電磁		
標準接続方式	バースタッド方式		
基準周囲温度	40℃		
重量 (kg)	1.2		
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検 図	製 図	設 計
			
年 月 日	三 角 法	C29-3P153EC2	
H20. 9. 30 1 / 2. 5			
テンパール工業株式会社			