
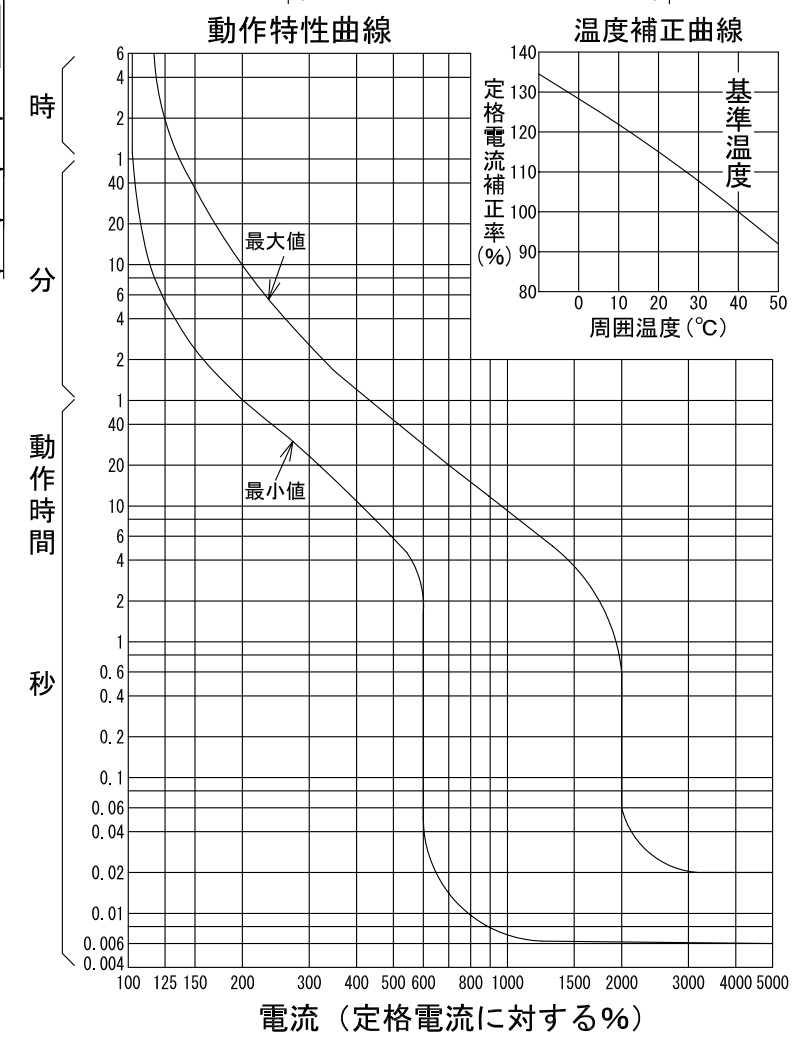
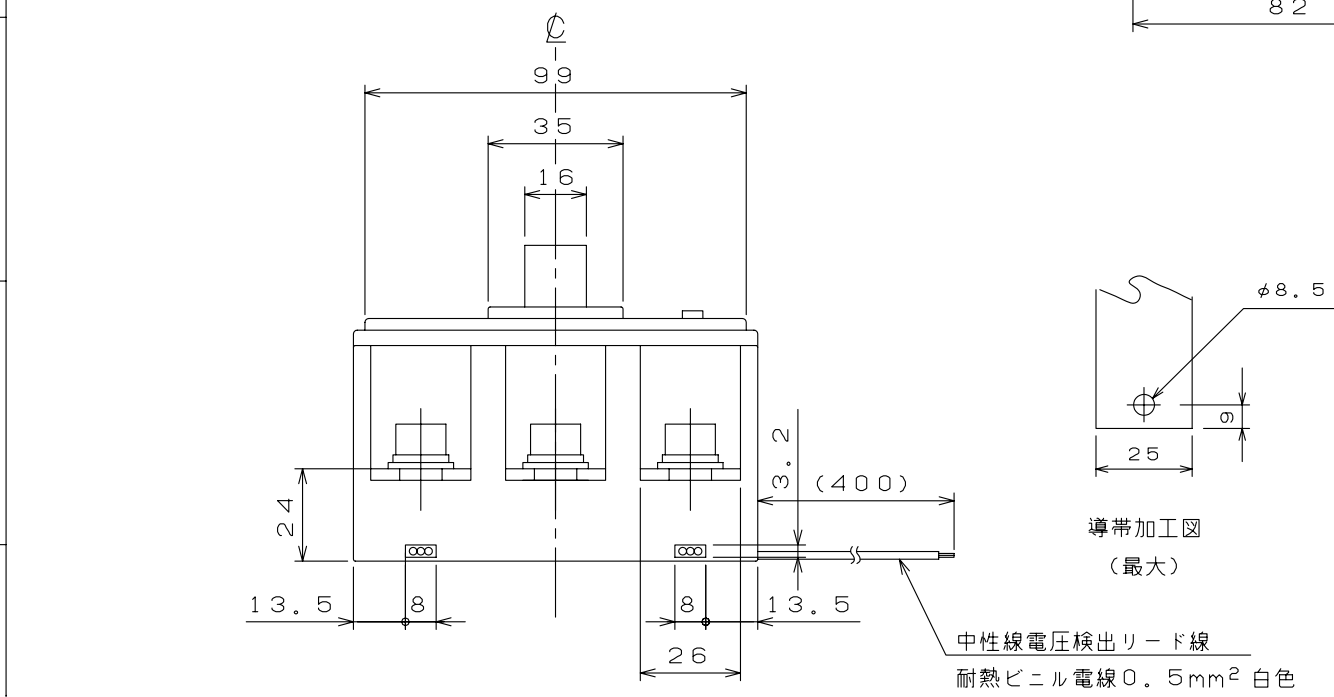
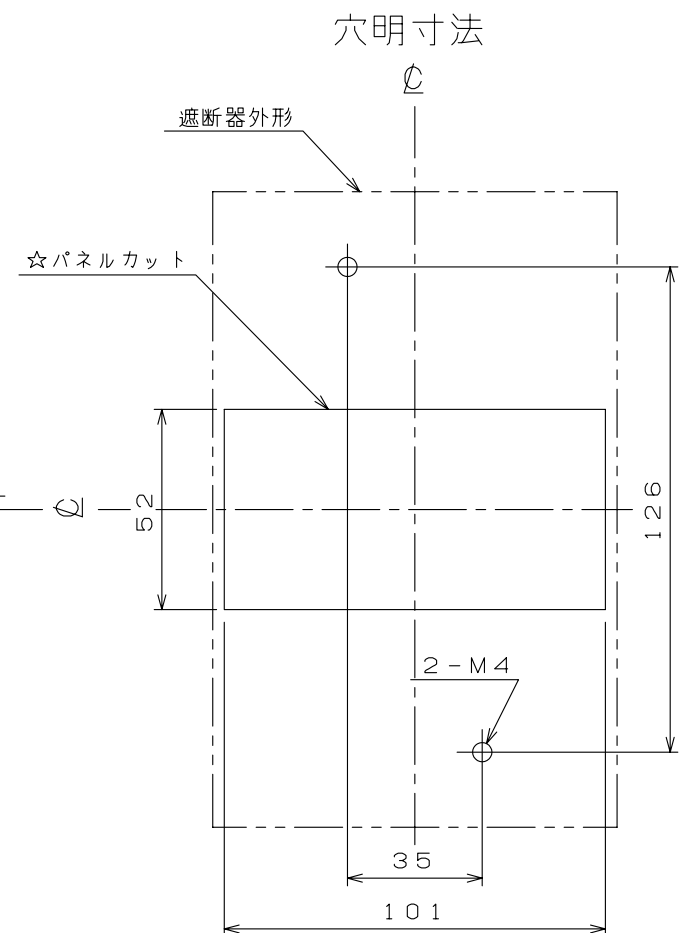


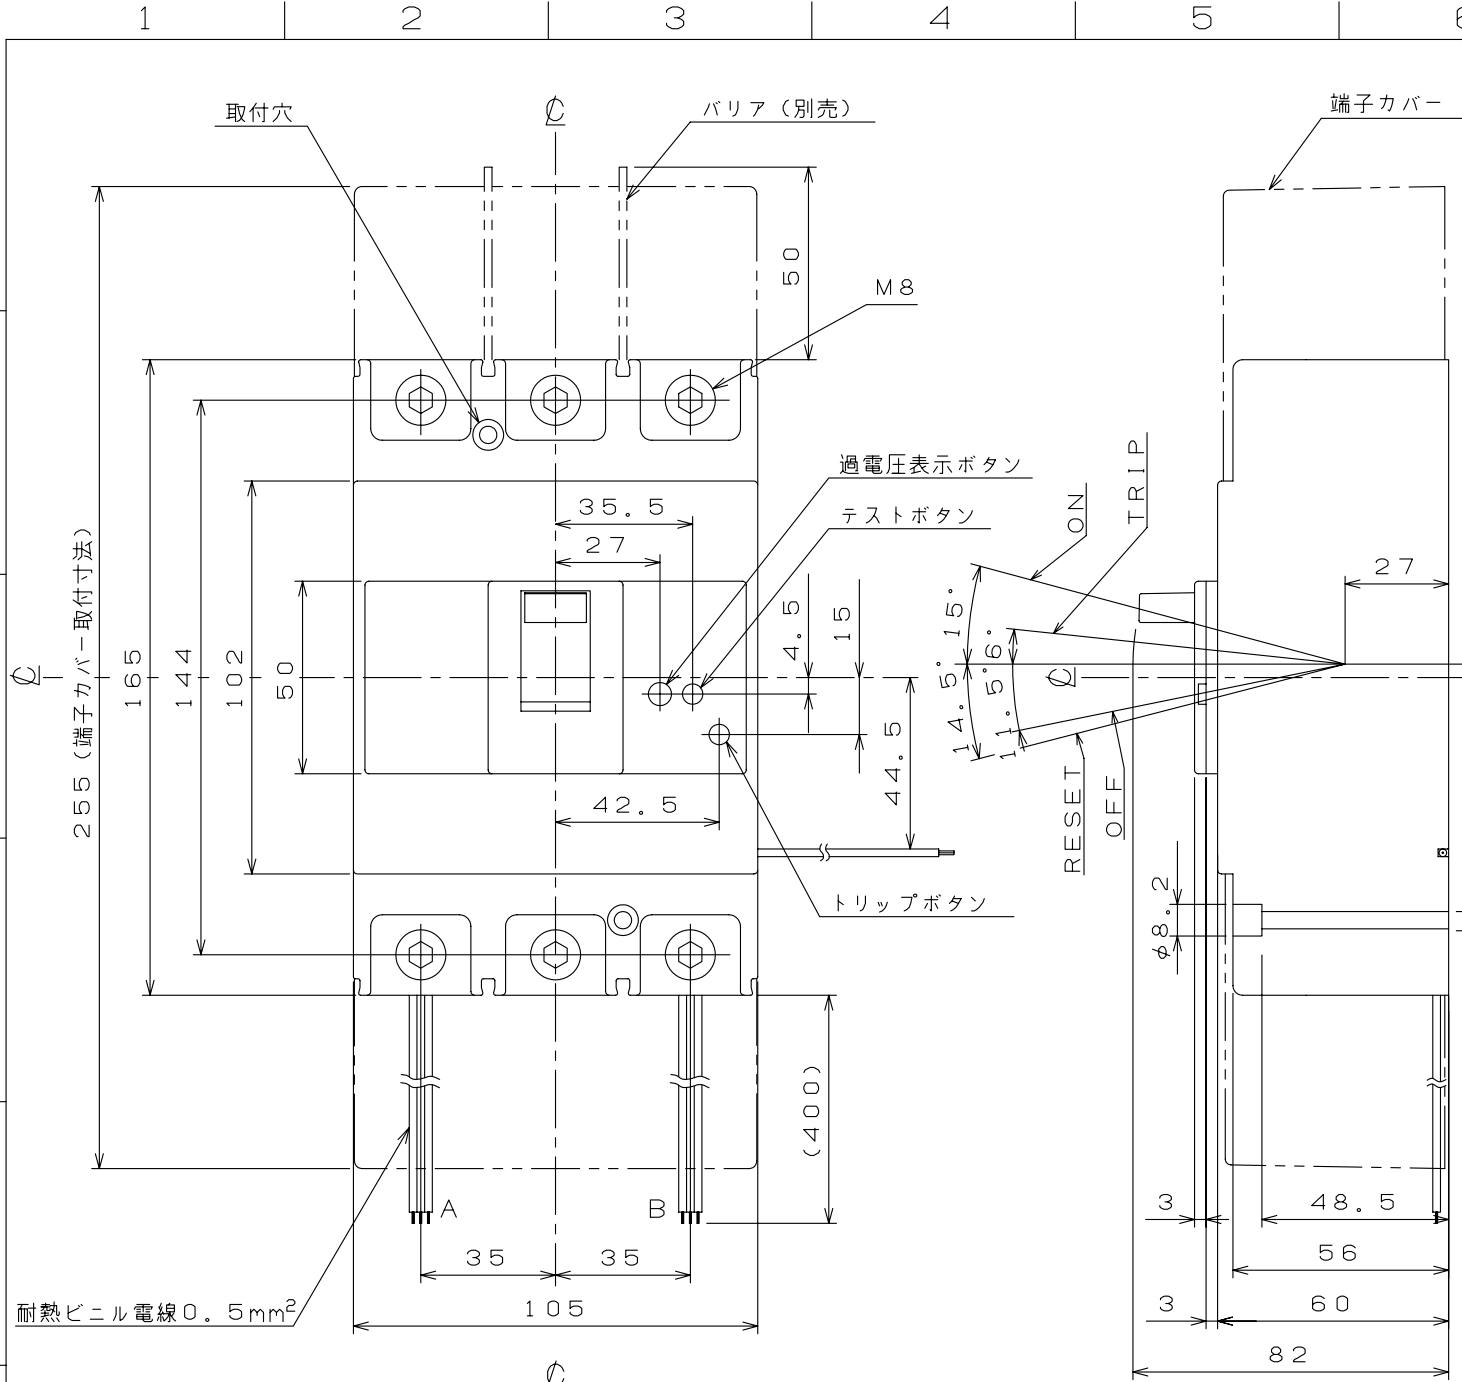

単3 中性線欠相保護付 配線用遮断器 表面形

仕様		電線の色			電線の
		a 接点	b 接点	COM	本数
補助スイッチ	A X	黒	赤	白	3
警報スイッチ	A L	黒	赤	白	3

仕様	リード線	
	A	B
1. A X	-	A X
2. A L	-	A L
3. A X + A L	A X	A L

注。この寸法図は、1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+警報仕様
のうちのいずれか1つに適用する。

型 式	BU-253・1EA									
フ レーム	250AF									
極数(P)・素子数(E)	3P・2E									
定格電圧 (V)	100/200									
定格電流 (A)	250									
定格過電圧動作時間	1秒以内									
定格動作過電圧	135V									
定格遮断容量 (kA)										
A C	100V									
	100V/200V	35								
	200V									
	415V									
引き外し方式	熱動電磁									
標準接続方式	圧着端子方式 (圧着端子付属)									
基準周囲温度	40℃									
重量 (kg)	1.5									
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先										
日付				受領印				数量		
承認	検 図	製 図	設 計							
(後藤)	(日岡)	(長力)	(品田)							
年 月 日	三 角 法		C11913P253EA43							
H09.12.25		1 / 2								
テンパール工業株式会社										